



LOWA
TASK FORCE



TASK FORCE Collection

Zuverlässigkeit für professionelle Ansprüche

Schon 1923 als Lorenz Wagner als Schuhmacher-Meister die Grundlagen für das Unternehmen LOWA legte, stand bei dem Handwerker die Zufriedenheit seiner Kunden im Fokus. Das gilt bis heute für uns, die wir in der Tradition unseres Firmengründers stehen. Denn klar ist: Nur zufriedene Kunden sind dauerhafte Kunden.

Das gilt umso mehr für Menschen, die ihre Schuhe für den professionellen Einsatz benötigen. Die Frauen und Männer sind in ihren harten Berufen oft über viele Stunden und Wochen im Einsatz auf ihren Beinen. Sie haben es verdient, dass sie mit bestem Schuhwerk ausgestattet sind.

Die körperlichen Belastungen sind oft sehr hoch und können bis in den Extrembereich gehen. Da kommt den Schuhen eine wichtige Bedeutung zu, um den Körper zu unterstützen. Größtmöglicher Komfort, besonders angenehme Trageeigenschaften und ein wirkungsvoller Schutz genießen bei der Entwicklung unserer Schuhe der TASK-FORCE-Kollektion daher höchste Priorität.

Die Entwicklung und Herstellung von zuverlässigen Schuhen für den professionellen Einsatz ist für LOWA eine Herausforderung, die wir als Schuhmacher gerne annehmen. Denn die besonderen Anforderungen, die die Nutzer an ihre Arbeitsgeräte stellen, decken sich in hohem Maße mit den LOWA-Kennwerten, für die wir seit nahezu 100 Jahren stehen: Passform, Komfort, Innovation und Qualität.

Um diese hohen Ansprüche zuverlässig und dauerhaft erfüllen zu können, setzen wir auf „Made in Europe“. Sowohl in unserem Stammwerk am traditionellen Firmensitz im oberbayerischen Jetzendorf und in den ausgewählten Schuhmacher-Betrieben unserer langjährigen europäischen Produktionspartner.

Wie wichtig es uns ist, die hohen Produktionsstandards langfristig zu sichern und weiter zu entwickeln, zeigt die jüngste strategische Entscheidung die LOWA getroffen hat: Der Kauf unseres langjährigen italienischen Produktionspartners RIKO Sport mit seiner Hauptproduktionsstätte RIALTO in der Slowakei.

Die Betriebe in den traditionsreichen Schuhmacher-Regionen Italiens und der Slowakei verfügen über hochqualifizierte Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen und seit Jahrzehnten LOWA-Schuhe fertigen. Mit der Übernahme sichern wir unsere Produktionskapazität sowie unsere Qualität und gewinnen einen noch direkteren Zugriff auf Qualitätsmanagement und Produktionssteuerung. Das erhöht unsere Zuverlässigkeit weiter.

Unsere Qualitätsorientierung, hohe Innovationskraft und das handwerkliche Können bilden die Basis für gute Produkte, auf die Sie und Ihre Kunden sich verlassen können. Gemacht für Ihre professionellen Ansprüche.

Wir wünschen Ihnen eine gute Saison!

Alexander Nicolai
CEO LOWA Sportschuhe GmbH



„Im realen Berufseinsatz sind Komfort und Passform entscheidend – die Qualität lebenswichtig.“

“For real work situations, comfort and fit are deciding factors — and quality is of vital importance.”



Dependably meeting professional needs

In 1923, when the master shoemaker Lorenz Wagner laid the foundation for the LOWA company, the craftsman made customer satisfaction a cornerstone of his business. It is a belief that we still hold today as we follow in the tradition established by our company's founder. After all, one thing is clear: Only satisfied customers become long-lasting customers.

This is particularly true for people who need footwear for professional uses. The men and women who perform tough jobs spend many hours and weeks on their feet. They deserve to have the very best footwear possible.

The jobs require tremendous physical exertion on the part of these professionals and can place them in extreme situations. In such work, shoes and boots provide critically important support to the wearers' bodies. The designers of our TASK FORCE collection focused on three top priorities when developing the line: They were determined to create footwear that offered the highest-possible comfort, pleasant fit and effective protection.

For LOWA; the development and production of dependable footwear for professional use presented a challenge that we as shoemaker readily took on. And why not? The special requirements that users place on their work gear largely reflect the core values for which LOWA has stood for nearly 100 years: fit, comfort, innovation and quality.

To reliably and continuously meet these high standards, we apply the principle of “Made in Europe”. This commitment is reflected by both our lead plant located at the company's traditional headquarters in the Upper Bavarian town of Jetzendorf and in selected shoe-making factories from our long-time European production partners.

The latest strategic decision taken by LOWA demonstrates just how dedicated we are to sustaining high, long-term production standards and enhancing them: the acquisition of our long-time production partner RIKO Sport with its main production operation RIALTO in Slovakia.

The plants in the tradition-rich shoemaking regions of Italy and Slovakia have highly qualified work forces who possess an in-depth understanding of their handicraft and have been making LOWA footwear for decades. This acquisition enables us to bolster our production capacity and quality as well as gain a direct say in quality and production management. This takes our dependability to a higher level.

Our quality focus, exceptional ingenuity and craftsmanship skills form the foundation of good products on which you and our customers can depend. Made to meet your professional needs.

Have a good season!

Alexander Nicolai
CEO LOWA Sportschuhe GmbH

LOWA
TASK FORCE



LOWA TASK FORCE COLLECTION

COMBAT BOOT GTX	5
ELITE DESERT	8
ELITE EVO	9
ELITE EVO GTX	7
ELITE EVO N	8
ELITE EVO N GTX	7
INNOX EVO TF	36
INNOX PRO GTX LO TF	34
INNOX PRO GTX MID TF	31
INNOX PRO LO TF	35
INNOX PRO MID TF	32
MADDOX GTX LO TF	35

MOUNTAIN BOOT GTX	5
R-6 GTX	24
R-8 GTX THERMO	21
RENEGADE II GTX HI TF	23
RENEGADE II GTX LO TF	32
RENEGADE II GTX MID TF	24
RENEGADE II N GTX HI TF	23
Z-6N GTX C	18
Z-6S	21
Z-6S GTX	19
Z-6S GTX C	20
Z-8N GTX C	15

Z-8S	17
Z-8S C	18
Z-8S GTX	16
Z-8S GTX C	17
Z-11S GTX	13
ZEPHYR GTX HI TF	27
ZEPHYR GTX LO TF	33
ZEPHYR GTX MID TF	28
ZEPHYR HI TF	28
ZEPHYR MID TF	30

HEAVY DUTY BOOTS PAGE 3

LIGHT WEIGHT BOOTS PAGE 11

MULTIFUNCTION BOOTS PAGE 25

SOCKS PAGE 37

HEAVY DUTY BOOTS



COMBAT BOOT GTX



Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.4 – 2.6 mm

Schnürung: offene Haken + D-Ringe

Futter: GTX Performance Comfort Footwear

Sohle: Vibram® Tsavo

Schafthöhe innen/außen: 200/250 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

205 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.4 – 2.6 mm

Lacing: open hooks + D-rings

Lining: GTX Performance Comfort Footwear

Sole: Vibram® Tsavo

Upper height inside/outside: 200/250 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

205 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover



schwarz_black



•EXTRA SIZES

210880 0999 COMBAT BOOT GTX _ UK 6 – 13

220880 0999 COMBAT BOOT GTX Ws _ UK 3 – 9

210881 0999 COMBAT BOOT GTX WXL _ UK 6 – 13

220881 0999 COMBAT BOOT GTX Ws WXL _ UK 3 – 9

260880 0999 COMBAT BOOT GTX EXTRA _ UK 13.5 – 15*

260881 0999 COMBAT BOOT GTX EXTRA WXL _ UK 13.5 – 15*

210868 0999 COMBAT BOOT GTX PT _ UK 6 – 13

MOUNTAIN BOOT GTX



Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.4 – 2.6 mm

Schnürung: offene Haken + D-Ringe

Futter: GTX Performance Comfort Footwear

Sohle: Vibram® Tsavo

Schafthöhe innen/außen: 170/220 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

170 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.4 – 2.6 mm

Lacing: open hooks + D-rings

Lining: GTX Performance Comfort Footwear

Sole: Vibram® Tsavo

Upper height inside/outside: 170/220 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

170 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover



schwarz_black



•EXTRA SIZES

210845 0999 MOUNTAIN BOOT GTX _ UK 6 – 13

220845 0999 MOUNTAIN BOOT GTX Ws _ UK 3 – 9

210848 0999 MOUNTAIN BOOT GTX WXL _ UK 6 – 13

220848 0999 MOUNTAIN BOOT GTX Ws WXL _ UK 3 – 9

260845 0999 MOUNTAIN BOOT GTX EXTRA _ UK 13.5 – 15*

260848 0999 MOUNTAIN BOOT GTX WXL EXTRA _ UK 13.5 – 15*

210866 0999 MOUNTAIN BOOT GTX PT _ UK 6 – 13



dunkelbraun_dark brown

210845 0493 MOUNTAIN BOOT GTX _ UK 6 – 13

220845 0493 MOUNTAIN BOOT GTX Ws _ UK 3 – 9

210848 0493 MOUNTAIN BOOT GTX WXL _ UK 6 – 13

220848 0493 MOUNTAIN BOOT GTX Ws WXL _ UK 3 – 9

260845 0493 MOUNTAIN BOOT GTX EXTRA _ UK 13.5 – 15*

260848 0493 MOUNTAIN BOOT GTX WXL EXTRA _ UK 13.5 – 15*

210866 0493 MOUNTAIN BOOT GTX PT _ UK 6 – 13

DYNAMISCH, PRAKTISCH, ATMUNGSAKTIV – DER SCHUH FÜR ALLE ANSPRÜCHE.

Wechselhafte Frühjahrstemperaturen, sommerliche Hitze und nasskalte Herbsttage sind vor allem draußen im Einsatz zu spüren. Wohl dem, der sich bei diesen widrigen Bedingungen keine Gedanken über sein Schuhwerk machen muss. Mit dem **ELITE EVO N GTX** bzw. **ELITE EVO N GTX Ws** ist jeder bestens für den nächsten Einsatz ausgestattet. Und falls es doch einmal wärmer wird, sind der **ELITE EVO N** bzw. **ELITE EVO N Ws** die erste Wahl.

DYNAMIC, PRACTICAL, BREATHABLE – THE BOOTS FOR EVERY NEED.

Roller-coaster springtime temperatures, blazing summer heat, chilly and wet autumn days are felt most of all when you experience them outdoors. People who don't have to think twice about their boots when they face such uninviting conditions are the fortunate ones. With the **ELITE EVO N GTX** and **ELITE EVO N GTX Ws** on your feet, you are perfectly equipped for your next mission. And once the weather warms up, the **ELITE EVO N** and **ELITE EVO N Ws** will be your footwear of choice.



dunkelbraun_dark brown

- ^ ELITE EVO N GTX
- > ELITE EVO N

ELITE EVO GTX



Konstruktion: klebegezwickelt

Obermaterial: Glattleder 2.2 – 2.4 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Natural

Schafthöhe innen/außen: 140/180 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.2 – 2.4 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Natural

Upper height inside/outside: 140/180 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



210122 0999 ELITE EVO GTX _ UK 6 – 13

220122 0999 ELITE EVO GTX Ws _ UK 3 – 9

210124 0999 ELITE EVO GTX WXL _ UK 6 – 13

220124 0999 ELITE EVO GTX Ws WXL _ UK 3 – 9

ELITE EVO N GTX



Konstruktion: klebegezwickelt

Obermaterial: Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Natural

Schafthöhe innen/außen: 145/185 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Natural

Upper height inside/outside: 145/185 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



210127 0493 ELITE EVO N GTX _ UK 5 – 15

220127 0493 ELITE EVO N GTX Ws _ UK 3 – 9

210128 0493 ELITE EVO N GTX WXL _ UK 5 – 15

220128 0493 ELITE EVO N GTX Ws WXL _ UK 3 – 9

ELITE EVO N



Konstruktion: klebegezwickelt

Obermaterial: Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Natural

Schafthöhe innen/außen: 145/185 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® Natural

Upper height inside/outside: 145/185 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



210212 0493 ELITE EVO N _ UK 5 – 15

220212 0493 ELITE EVO N Ws _ UK 3 – 9

210213 0493 ELITE EVO N WXL _ UK 5 – 15

220213 0493 ELITE EVO N Ws WXL _ UK 3 – 9

ELITE DESERT



Konstruktion: klebegezwickelt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: Vibram® MVS

Schafthöhe innen/außen: 165/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: Vibram® MVS

Upper height inside/outside: 165/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

175 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



•EXTRA SIZES

210878 0410 ELITE DESERT _ UK 6 – 13

220878 0410 ELITE DESERT Ws _ UK 3 – 9

210879 0410 ELITE DESERT WXL _ UK 6 – 13

220879 0410 ELITE DESERT Ws WXL _ UK 3 – 9

260878 0410 ELITE DESERT EXTRA _ UK 13.5 – 15*

260879 0410 ELITE DESERT WXL EXTRA _ UK 13.5 – 15*

coyote OP_coyote OP



•EXTRA SIZES

210878 0731 ELITE DESERT _ UK 6 – 13

220878 0731 ELITE DESERT Ws _ UK 3 – 9

210879 0731 ELITE DESERT WXL _ UK 6 – 13

220879 0731 ELITE DESERT Ws WXL _ UK 3 – 9

260878 0731 ELITE DESERT EXTRA _ UK 13.5 – 15*

260879 0731 ELITE DESERT WXL EXTRA _ UK 13.5 – 15*

* Certification in progress

ELITE EVO



Konstruktion: klebegezwickelt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Natural

Schafthöhe innen/außen: 140/180 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® Natural

Upper height inside/outside: 140/180 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

165 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



210210 0731 ELITE EVO _ UK 6 – 13

220210 0731 ELITE EVO Ws _ UK 3 – 9

210211 0731 ELITE EVO WXL _ UK 6 – 13

220211 0731 ELITE EVO Ws WXL _ UK 3 – 9



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

LIGHT WEIGHT BOOTS



Z-11S GTX



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: offene + geschlossene Haken

Futter: GTX Performance Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross Duty

Schafthöhe innen/außen: 245/275 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

265 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: open + closed hooks

Lining: GTX Performance Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross Duty

Upper height inside/outside: 245/275 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

265 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover



dunkelbraun_dark brown

NEW

310665 0493 Z-11S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320665 0493 Z-11S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

EIN VERLÄSSLICHER PARTNER IN ALLEN BELANGEN.

Wind, Regen, Erschöpfung: Die Widrigkeit der Elemente in all ihrer Bandbreite machen sich insbesondere bei langen Einsätzen bemerkbar. **Wer einen verlässlichen Partner mit optimaler Unterstützung auch im Marscheinsatz sucht, dem steht mit dem Z-8N GTX C bzw. Z-8N GTX Ws C die ideale Lösung zur Seite.**

A TRUSTWORTHY PARTNER AT ALL TIMES.

Wind, rain, exhaustion: The full range of miserable weather conditions really comes into play during long missions. **Anyone who is looking for a dependable partner who can provide optimal support even during marches needs to look no farther than the Z-8N GTX C and Z-8N GTX Ws C.**



schwarz_black

Z-8N GTX C

desert_desert

Z-8N GTX C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Tactical Z Trac®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Tactical Z Trac®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



310680 0999 Z-8N GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320680 0999 Z-8N GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310681 0999 Z-8N GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320681 0999 Z-8N GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

desert_desert



310680 0410 Z-8N GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320680 0410 Z-8N GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310681 0410 Z-8N GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320681 0410 Z-8N GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

dunkelbraun_dark brown



310680 0493 Z-8N GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320680 0493 Z-8N GTX Ws C _ UK 3.5 – 9*

310681 0493 Z-8N GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320681 0493 Z-8N GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

* Certification in progress

Z-8S GTX



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross Duty

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross Duty

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

LIGHT WEIGHT BOOTS | TASK FORCE COLLECTION

desert_desert



310664 0410 Z-8S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320664 0410 Z-8S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

dunkelbraun_dark brown



310664 0493 Z-8S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320664 0493 Z-8S GTX Ws _ UK 3.5 – 9



coyote OP_coyote OP



310664 0731 Z-8S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320664 0731 Z-8S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

coyote_coyote



310664 0736 Z-8S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320664 0736 Z-8S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

Z-8S GTX C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Tactical Z Trac®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Tactical Z Trac®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



310684 0493 Z-8S GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320684 0493 Z-8S GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310685 0493 Z-8S GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320685 0493 Z-8S GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

coyote OP_coyote OP



310684 0731 Z-8S GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320684 0731 Z-8S GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310685 0731 Z-8S GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320685 0731 Z-8S GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

* Certification in progress

Z-8S



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Cross Duty

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® Cross Duty

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310666 0731 Z-8S _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320666 0731 Z-8S Ws _ UK 3.5 – 9

Z-8S C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Tactical Z Trac®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® Tactical Z Trac®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310686 0731 Z-8S C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320686 0731 Z-8S Ws C _ UK 3.5 – 9

310687 0731 Z-8S C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320687 0731 Z-8S Ws C W _ UK 3.5 – 9*

* Certification in progress

Z-6N GTX C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Tactical Z Trac®

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Tactical Z Trac®

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black




310682 0999 Z-6N GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320682 0999 Z-6N GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310683 0999 Z-6N GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320683 0999 Z-6N GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

desert_desert

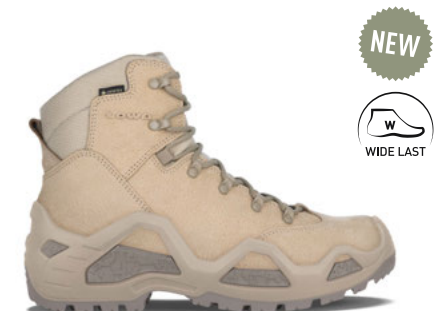

310682 0410 Z-6N GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320682 0410 Z-6N GTX Ws C _ UK 3.5 – 9*

310683 0410 Z-6N GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320683 0410 Z-6N GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

Z-6S GTX



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross Duty

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross Duty

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310668 0410 Z-6S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320668 0410 Z-6S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

dunkelbraun_dark brown



310668 0493 Z-6S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320668 0493 Z-6S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

wolf_wolf



310668 0737 Z-6S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320668 0737 Z-6S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

coyote OP_coyote OP



310668 0731 Z-6S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320668 0731 Z-6S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

schwarz_black



310668 0999 Z-6S GTX _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320668 0999 Z-6S GTX Ws _ UK 3.5 – 9

Z-6S GTX C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Tactical Z Trac®

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Tactical Z Trac®

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310688 0410 Z-6S GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320688 0410 Z-6S GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310690 0410 Z-6S GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320690 0410 Z-6S GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

dunkelbraun_dark brown



310688 0493 Z-6S GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320688 0493 Z-6S GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310690 0493 Z-6S GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320690 0493 Z-6S GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

* Certification in progress



schwarz_black



310688 0999 Z-6S GTX C _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320688 0999 Z-6S GTX Ws C _ UK 3.5 – 9

310690 0999 Z-6S GTX C W _ UK 6.5 – 13, 14, 15*

320690 0999 Z-6S GTX Ws C W _ UK 3.5 – 9*

Z-6S



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Cross Duty

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® Cross Duty

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

155 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover



310669 0410 Z-6S _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320669 0410 Z-6S Ws _ UK 3.5 – 9

desert_dust

coyote OP_coyote OP



310669 0731 Z-6S _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320669 0731 Z-6S Ws _ UK 3.5 – 9

R-8 GTX THERMO



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Performance Comfort Footwear, Primaloft® 400

Sohle: Vibram® Arctic Grip Trac® II

Schafthöhe innen/außen: 165/205 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

195 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Performance Comfort Footwear, Primaloft® 400

Sole: Vibram® Arctic Grip Trac® II

Upper height inside/outside: 165/205 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

195 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover



310675 0999 R-8 GTX THERMO _ UK 6.5 – 12, 13

schwarz_black

ZWEI FÜR ALLE FÄLLE.

Mit dem **RENEGADE II N GTX HI TF** bzw. **RENEGADE II N GTX HI TF Ws** folgt ein weiterer Ableger der **RENEGADE**-Familie den bewährten Spuren seiner Outdoor-Brüder. Wie auch im **RENEGADE II GTX HI TF** bzw. **RENEGADE II GTX HI TF Ws** verbinden sich in ihm ausgezeichneter Tragekomfort, Flexibilität, Leichtigkeit und bester Halt in unterschiedlichstem Gelände. Neben der Glattleder-Variante kommt die HIGH-CUT-Version des Bestsellers nun in einer speziell für den vielseitigen taktischen Einsatz konzipierten Nubukleder-Variante.

TWO FOR ALL.

With the **RENEGADE II N GTX HI TF** and **RENEGADE II N GTX HI TF Ws**, another member of the **RENEGADE** family is following in the footsteps of their outdoor big brother. The **RENEGADE II GTX HI TF** and **RENEGADE II GTX HI TF Ws** have inherited all of their big brother's qualities as well: the footwear's extraordinary comfort, flexibility, lightness and optimal stability on the widest range of terrains. In addition to the smooth leather model, the HIGH-CUT version of the bestseller is now available in a nubuck leather variant that is designed for use in a wide range of areas.



schwarz_black

dunkelbraun_dark brown

- ^ **RENEGADE II GTX HI TF**
- > **RENEGADE II N GTX HI TF**

RENEGADE II N GTX HI TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Nubukleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Patrol

Schafthöhe innen/außen: 180/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: nubuck leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Patrol

Upper height inside/outside: 180/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



* Certification in progress

310911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF _ UK 6.5 – 15*

320911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws _ UK 2.5 – 9*

310913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF W _ UK 6.5 – 15*

320913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws W _ UK 2.5 – 9*

RENEGADE II GTX HI TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Patrol

Schafthöhe innen/außen: 180/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Patrol

Upper height inside/outside: 180/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



310924 0999 RENEGADE II GTX HI TF _ UK 6.5 – 15

320924 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws _ UK 2.5 – 9

310923 0999 RENEGADE II GTX HI TF W _ UK 6.5 – 15*

320923 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws W _ UK 2.5 – 9*



RENEGADE II GTX MID TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Patrol

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Patrol

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

160 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz_black/black



310925 9999 RENEGADE II GTX MID TF _ UK 6.5 – 15

320925 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws _ UK 2.5 – 9

310926 9999 RENEGADE II GTX MID TF W _ UK 6.5 – 12, 13, 14, 15

320926 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws W _ UK 2.5 – 9

R-6 GTX



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Patrol

Schafthöhe innen/außen: 145/180 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

170 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Patrol

Upper height inside/outside: 145/180 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

170 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



310672 0999 R-6 GTX _ UK 6.5 – 15

320672 0999 R-6 GTX Ws _ UK 2.5 – 9

310673 0999 R-6 GTX W _ UK 6.5 – 15

320673 0999 R-6 GTX Ws W _ UK 2.5 – 9



ZEPHYR GTX HI TF



1240 g/pair



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310532 0410 ZEPHYR GTX HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

coyote OP_coyote OP



310532 0731 ZEPHYR GTX HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

coyote_coyote



310532 0736 ZEPHYR GTX HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

ranger green_ranger green



310532 0750 ZEPHYR GTX HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

schwarz_black



310532 0999 ZEPHYR GTX HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

ZEPHYR HI TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

200 mm / Design C

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310531 0731 ZEPHYR HI TF _ UK 5.5 – 12, 13

ZEPHYR GTX MID TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

wolf_wolf

desert_desert



310537 0737 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0737 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9



310537 0410 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0410 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

ZEPHYR GTX MID TF



1120 g/pair



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



310537 0493 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0493 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

coyote OP_coyote OP



310537 0731 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0731 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

coyote_coyote



310537 0736 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0736 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

ranger green_ranger green



310537 0750 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 0750 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

schwarz/schwarz_black/black



310537 9999 ZEPHYR GTX MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320537 9999 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

ZEPHYR MID TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

150 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310535 0410 ZEPHYR MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320535 0410 ZEPHYR MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

coyote OP_coyote OP



310535 0731 ZEPHYR MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320535 0731 ZEPHYR MID TF Ws _ UK 3.5 – 9



Photo: ©David Gunn

coyote_coyote



310535 0736 ZEPHYR MID TF _ UK 6.5 – 12, 13

320535 0736 ZEPHYR MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

INNOX PRO GTX MID TF



940 g/pair



DYNAPU®



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Multi Trac®

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Multi Trac®

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

140 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310830 0731 INNOX PRO GTX MID TF _ UK 6.5 – 13, 14

320830 0731 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

wolf_wolf



310830 0737 INNOX PRO GTX MID TF _ UK 6.5 – 13, 14

320830 0737 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

ranger green_ranger green



NEW

310830 0750 INNOX PRO GTX MID TF _ UK 6.5 – 13, 14

320830 0750 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

schwarz_black



310830 0999 INNOX PRO GTX MID TF _ UK 6.5 – 13, 14

320830 0999 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

INNOX PRO MID TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: geschlossene Haken + Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Multi Trac®

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: closed hooks + fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® Multi Trac®

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

140 mm / Design B

For further information, please see certification matrix on cover



310831 0731 INNOX PRO MID TF _ UK 6.5 – 13, 14

320831 0731 INNOX PRO MID TF Ws _ UK 3.5 – 9

coyote OP_coyote OP

RENEGADE II GTX LO TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Patrol

Schafthöhe innen/außen: 85/120 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Patrol

Upper height inside/outside: 85/120 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

85 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover



310904 9999 RENEGADE II GTX LO TF _ UK 6.5 – 15

320904 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws _ UK 2.5 – 9

310905 9999 RENEGADE II GTX LO TF W _ UK 6.5 – 15

320905 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws W _ UK 2.5 – 9

schwarz/schwarz_black/black



Foto: ©David Gunn

ZEPHYR GTX LO TF



1010 g/pair



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: Ösen + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Cross

Schafthöhe innen/außen: 90/125 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

90 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: eyelets + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Cross

Upper height inside/outside: 90/125 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

90 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

wolf_wolf



310589 0731 ZEPHYR GTX LO TF _ UK 6.5 – 12, 13

320550 0731 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9



310589 0737 ZEPHYR GTX LO TF _ UK 6.5 – 12, 13

320550 0737 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9

ranger green_ranger green

schwarz_black

NEW



310589 0750 ZEPHYR GTX LO TF _ UK 6.5 – 12, 13

320550 0750 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9



310589 0999 ZEPHYR GTX LO TF _ UK 6.5 – 12, 13

320550 0999 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9

INNOX PRO GTX LO TF



DYNA^{PU}



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Ösen + Textilschlaufen

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Multi Trac®

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: eyelets + fabric loops

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Multi Trac®

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

80 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

wolf_wolf



310832 0731 INNOX PRO GTX LO TF _ UK 6.5 – 13, 14

320832 0731 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9



310832 0737 INNOX PRO GTX LO TF _ UK 6.5 – 13, 14

320832 0737 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9



Foto: ©David Gumm

schwarz_black



310832 0999 INNOX PRO GTX LO TF _ UK 6.5 – 13, 14

320832 0999 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ UK 3.5 – 9

INNOX PRO LO TF

coyote OP_coyote OP



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Ösen + Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Multi Trac®

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: eyelets + fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® Multi Trac®

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:
80 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover



310835 0731 INNOX PRO LO TF _ UK 6.5 – 13, 14

320835 0731 INNOX PRO LO TF Ws _ UK 3.5 – 9

MADDOX GTX LO TF

wolf_wolf

schwarz_black



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Schnellschnürsystem

Futter: GTX Extended Comfort Footwear

Sohle: LOWA® Enduro Evo

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: speedlace

Lining: GTX Extended Comfort Footwear

Sole: LOWA® Enduro Evo

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:
80 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover



310630 0737 MADDOX GTX LO TF _ UK 6.5 – 13, 14, 15



310630 0999 MADDOX GTX LO TF _ UK 6.5 – 13, 14, 15

INNOX EVO TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Futter: Textil

Sohle: LOWA® Enduro Evo

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012:

80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lining: fabric

Sole: LOWA® Enduro Evo

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012:

80 mm / Design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote_coyote

wolf_wolf



310648 0736 INNOX EVO TF _ UK 6.5 – 13, 14, 15



310648 0737 INNOX EVO TF _ UK 6.5 – 13, 14, 15

schwarz_black



310648 0999 INNOX EVO TF _ UK 6.5 – 13, 14, 15

320648 0999 INNOX EVO TF Ws _ UK 3.5 – 9

SOCKS

Socke 3-SEASON PRO

Sock 3-SEASON PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:

38 % Polyester | 23 % Polyamid |
19 % Polypropylen | 18 % Baumwolle | 2 % Elasthan

38% polyester | 23% polyamide |
19% polypropylene | 18% cotton | 2% elastane



LS4021 0999
schwarz_black



LS4021 0410
desert_desert



LS4021 0750
ranger green_ranger green



LS4021 0493
dunkelbraun_dark brown

Socke 4-SEASON PRO

Sock 4-SEASON PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:

25 % Polyamid | 19 % Polypropylen | 20 % Wolle (Merino) | 22 % Polyacryl |
12 % Polyester | 2 % Elasthan

25% polyamide | 19% polypropylene | 20% wool (merino) | 22% polyacrylic |
12% polyester | 2% elastane



LS4296 0999
schwarz_black



LS4296 0410
desert_desert



LS4296 0750
ranger green_ranger green



LS4296 0731
coyote OP_coyote OP

Socke WINTER PRO

Sock WINTER PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:

44 % Polyacryl | 21 % Polyamid |
18 % Wolle (Merino) | 15 % Polyester | 2 % Elasthan

44% polyacrylic | 21% polyamide |
18% wool (merino) | 15% polyester | 2% elastane



LS4298 0999
schwarz_black



LS4298 0731
coyote OP_coyote OP

Socke COMPRESSION PRO

Sock COMPRESSION PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:

55 % Polyester | 28 % Polyamid | 14 % Polypropylene | 3 % Elasthan

55% polyester | 28% polyamide | 14% polypropylene | 3% elastane



LS4318 0999
schwarz_black



LS4318 0410
desert_desert

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

LOWA | PFLEGEMITTEL PFC FREI | SHOE CARE PFC FREE

LOWA-Schuhe begleiten ihren Träger treu über viele Jahre. Je besser sie gepflegt werden, desto länger hält die Freundschaft. Die ideale Pflege bekommen sie mit den original LOWA-Schuhpflegeprodukten.

LOWA shoes stay faithful to their wearers for many years. And the better you care for them, the longer the friendship will last. To give them the attention they deserve, choose LOWA's original shoe care products.



SCHNÜRSENKELBOX
SHOELACE BOX

830580 0410 SHOELACE BOX TREKKING DESERT 210 cm
830581 0410 SHOELACE BOX TREKKING DESERT 180 cm
830582 0410 SHOELACE BOX TREKKING DESERT 170 cm
830583 0410 SHOELACE BOX ATC MID DESERT 160 cm
830584 0410 SHOELACE BOX ATC MID DESERT 150 cm
830585 0410 SHOELACE BOX ATC LO DESERT 130 cm

830580 0999 SHOELACE BOX TREKKING BLACK 210 cm
830581 0999 SHOELACE BOX TREKKING BLACK 180 cm
830582 0999 SHOELACE BOX TREKKING BLACK 170 cm
830583 0999 SHOELACE BOX ATC MID BLACK 160 cm
830584 0999 SHOELACE BOX ATC MID BLACK 150 cm
830585 0999 SHOELACE BOX ATC LO BLACK 130 cm
830586 0999 SHOELACE BOX ATC LO BLACK 110 cm



SHOE CLEAN 200 ml | VPE 8 Stück
SHOE CLEAN 200 ml | PU 8 containers
830805 0111

hochwirksames Reinigungsmittel;
über 90 Prozent natürliche Inhaltsstoffe;
für Schuhe mit Leder- und Textilobermaterial sowie GORE-TEX-Modelle geeignet
outstanding cleaning efficiency;
over 90 per cent natural elements;
perfect for shoes with a leather or textile upper as well as GORE-TEX footwear



ACTIVE CREME PROBE 20 ml | VPE 36 Stück
ACTIVE CREME SAMPLE 20 ml | PU 36 containers
830800 0019

pflegt und imprägniert farblos;
spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad;
für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet
colourless care;
special formula that delivers a high degree of care;
perfect for leather lining and GORE-TEX footwear



LOWA DREIECKSBÜRSTE
LOWA TRIANGLE BRUSH
830633 0001

zur optimalen Reinigung und
Aufbereitung von Oberledern
for optimal cleaning and prepara-
tion of upper leather



LOWA PFLEGEBÜRSTE
LOWA SHOE CARE BRUSH
830634 0001

zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von
Oberledern
for optimal cleaning and preparation of upper
leather



ACTIVE CREME NEUTRAL 75 ml | VPE 8 Stück
ACTIVE CREME NEUTRAL 75 ml | PU 8 containers
830801 0019

pflegt und imprägniert farblos;
spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad;
für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet
colourless care;
special formula that delivers a high level of care;
perfect for leather lining and GORE-TEX footwear



ACTIVE CREME BLACK 75 ml | VPE 8 Stück
ACTIVE CREME BLACK 75 ml | PU 8 containers
830801 0099

pflegt und imprägniert schwarz;
spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad;
für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet
black care;
special formula that delivers a high degree of care;
perfect for leather lining and GORE-TEX footwear



WATER STOP PRO 300 ml | VPE 12 Stück
WATER STOP PRO 300 ml | PU 12 containers
830802 0111

hohe Imprägnierwirkung;
schützt vor Schmutz und Wasser;
für Leder- und Textilmaterialien;
für GORE-TEX-Schuhe geeignet
highly effective waterproofing spray;
protection from dirt and water;
for leather and fabric materials;
perfect for GORE-TEX footwear

MADE IN EUROPE



Seit 1923 steht LOWA für Qualität, perfekte Passform, Innovation und Funktionalität – sowie für heimische Produktion. Der bayerische Tradition-Bergschuster hat seinen Firmensitz bis heute im oberbayerischen Jetzendorf, wo noch immer Bergschuhe von bestens ausgebildeten Mitarbeitern produziert werden. Hinzu kommen weitere Fertigungsbetriebe, die allesamt in Europa angesiedelt sind.

LOWA fühlt sich seinen Mitarbeitern und deren Familien verpflichtet. Das Unternehmen stellt sich immer wieder der Herausforderung, seine führende Rolle im hart umkämpften Outdoor-Markt zu behaupten. Damit schafft und sichert LOWA qualifizierte Arbeitsplätze in Europa. Bei LOWA weiß man, dass die oft seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten für LOWA tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem hervorragenden handwerklichen Können ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Marke sind.

Das Festhalten am Produktionsstandort Europa stellt die hohe Qualität der LOWA-Produkte ebenso sicher, wie die nachhaltige Innovationskraft der Marke. Denn die LOWA-Mitarbeiter in Europa leben Bergsport und leben die Marke. Die Identifikation mit LOWA ist hoch.

Gleichzeitig gehört es natürlich auch zum Selbstverständnis von LOWA, sich für eine intakte Umwelt und einen schonenden Einsatz der Ressourcen einzusetzen. Es gibt noch ein weiteres entscheidendes Argument für die LOWA-Produktion ausschließlich in Europa: Die Schuhmacher-Profis aus Jetzendorf haben damit die Produktion jederzeit unter Kontrolle. Das dient der Qualitätssicherung ebenso wie der Möglichkeit, sehr flexibel auf Veränderungen am Markt reagieren zu können, damit die Partner aus dem Handel jederzeit gut verkäufliche Modelle in ihren Geschäften zur Verfügung haben.



Since 1923, LOWA has stood for quality, perfect fit, innovation and function – as well as for products homegrown in Germany. Today, the Bavarian heritage shoemaker still has its headquarters in Jetzendorf in Upper Bavaria. That's still where mountain boots from the best-educated shoemakers are produced. In addition to that location come additional production facilities, all of which are in Europe.

LOWA feels a sense of responsibility for its employees and their families. The company rises to the challenge again and again to assert its standing as a leader in the hard-fought outdoor market. With that, LOWA creates and secures qualified jobs in Europe. At LOWA, you know that the craftsmanship skill of its employees are a crucial factor for the success of the brand – employees who have often been a part of the family for years, even decades.



Holding firm to production in Europe ensures the high quality of LOWA products, just as does the longstanding power of innovation of the brand. That's because LOWA associates in Europe live mountain sport and too live the brand. They identify strongly with LOWA. At the same time, it's part of self-evident thinking at LOWA to work for a sustainable environment and to protect the use of resources. There is one further decisive argument for having LOWA production exclusively in Europe: The shoemaking professionals in Jetzendorf always have production under their control. That serves to ensure quality, as well as to enable flexibility to react to market changes and respond quickly and accordingly. That means retail partners can get easily marketable styles to sell in their shops at any time.



1. STANZEN_DIE CUTTING



- Das Stanzen des Leders erfordert viel Geschick und Erfahrung.
- Stanzformen aus Metall für die einzelnen Schuhteile werden auf dem flach ausgebreiteten Leder ausgelegt. Anschließend werden die Teile aus dem Leder gestanzt.
- Bei einigen Modellen werden bis zu 30 einzelne Lederteile verarbeitet, für die jeweils eine eigene Stanzform erforderlich ist.
- Die cutting the leather requires great skill and experience.
- Metal die stamps shaped for the individual sections of the shoe are laid on top of the flat piece of leather. The sections are then die cut.
- For some models, up to 30 individual pieces of leather are needed, each of which requires a different shaped die.

2. LEISTEN_LASTS



- Die Brandsohle wird an den Leisten geheftet.
- Die Schuhschäfte durchlaufen anschließend eine Dampfkammer. Hier werden sie mittels Dampf und Hitze geschmeidig gemacht.
- Der Schuhschaft wird anschließend über den Leisten gezogen, und der Vorderfußbereich wird mit der Brandsohle verklebt.
- Danach wird die Ferse und der Gelenkbereich mit der Brandsohle verbunden.
- The shank is stitched or glued to the lasts.
- The uppers are passed through a steam chamber, where the application of heat and steam renders them supple.
- The uppers are then pulled over the lasts and the front of foot section is glued to the shank.
- The heel and ankle sections are then bonded to the shank.

3. NÄHEN/STEPHEN_STITCHING



- Jeder Schaft wird von Hand in bis zu 75 Arbeitsgängen vernäht.
- Stark beanspruchte Schuhbereiche werden doppelt vernäht.
- Für alle Nähte werden neue Synthetikfäden ohne Docht/Saugwirkung verwendet. Der Schaft wird geschnürt und so in eine schuhähnliche Form gebracht.
- Every shoe upper is hand stitched in as many as 75 separate procedures.
- Critical wear zones are double-stitched.
- Each seam is stitched using new synthetic thread that does not absorb moisture. The uppers are laced to give them a shoe-like shape.

4. EINSÄUMEN_HEMMING



- Der untere Schaftbereich wird aufgeraut. Dann wird Klebstoff aufgetragen und der Gummirand von Hand aufgezogen. Danach wird der Gummirand in einer Spezialmaschine fest mit dem Schuh verpresst.
- The bottom section of the uppers material is roughed up and then glue is pasted onto it and the rubber rand is attached by hand. Afterwards, the rubber rand is press bonded onto the shoe using a special machine.

5. BEFESTIGUNG DER ZWISCHENSOHLE/LAUF SOHLE_FIXING THE MIDSOLE/OUTSOLE

- **Zementieren:** Die Sohle und der Schuh werden miteinander verklebt und anschließend verpresst. Schuhe mit zementierten Laufsohlen können neu besohlt werden.
- **Cementing:** The sole and the shoe are glued and then pressed together. It is possible to resole rubber outsoles that have been cemented.



- **Spritzgießen:** Der Schaft wird auf einen Metallleisten gezogen und mit der in die Spritzgussmaschine eingelegten Sohle durch spezielles Polyurethan (PU) miteinander verbunden. Das PU umhüllt die Sohleneinlage und sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung der Einzelteile.
- **Injection molding:** The uppers are pulled onto a metal last and bonded to the rubber soles using an injection molding machine and a special polyurethane (PU). The PU covers the sole completely and ensures secure and durable bonding of the individual components.



LEDER_LEATHER

... ist das wichtigste Material der Schuhherstellung, weil es durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Eigenschaften unerreichte Vorteile bietet. Leder ist – allgemein gesagt – „tierische Haut, die durch die Gerbung haltbar gemacht wurde“. Das Leder, das bei LOWA-Schuhen eingesetzt wird, stammt ausschließlich von Rindern.

... is the most important component in footwear production since it has a unique combination of different attitudes that offer unrivalled advantages. Leather, generally speaking, is animal skin that is made durable through the process of tanning. The leather used for LOWA footwear comes exclusively from cows.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
ATTITUDES AND BENEFITS

Leder ist strapazierfähig und abriebfest, dehnbar und formbeständig (wichtig für Passform und Aussehen des Schuhs); es isoliert, ist flexibel und bricht nicht (wichtig für die Abrollbewegung); es kann sehr viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen (wichtig für das Fußklima); es kann wasserabweisend ausgerüstet werden, ohne seine Wasserdampfdurchlässigkeit zu verlieren (Hydrophobierung) und vieles mehr.

Leather is tough and durable, stretchable and holds its shape (important for fit and appearance in footwear); It is insulating, flexible and does not break (important for the biomechanical roll-off movement); it can absorb a lot of liquid in the form of vapor (important for foot climate); it can be water repellent treated (hydrophobicized) without losing its moisture vapor transmission attitudes and much more.

LEDERARTEN_TYPES OF LEATHER

- Glattleder (gedecktes Leder, Anilinleder, usw.): obere Hautschichten (Papillarschicht + Retikularschicht), empfindlich gegen Kratzer
- Nubukleder (samartig oder gewachst): obere Hautschichten (leicht angeschliffen), relativ unempfindlich und stabil, ideal für Trekkingstiefel
- Veloursleder, bzw. Spaltleder: mittlere Hautschichten (Retikularschicht), Fasern sichtbar, sehr robust, eingeschränkte Reißfestigkeit
- Full grain leather: outer hide (papillary + reticular layer), susceptible to scratches
- Nubuck leather (natural or waxed): outer hide layers (lightly roughed), relatively hardwearing and sturdy, perfect for trekking boots
- Suede or split leather: middle hide layers (reticular layer), visible fibers, very tough, limited tear strength

GERBUNG_TANNING

Hauptaufgabe der Gerbung ist es, die Haut durch Einlagerung von Gerbstoffen vor Fäulnis zu schützen, wobei die Grundstruktur des Materials erhalten bleibt. Gleichzeitig werden durch verschiedene Gerb- und Nachbehandlungsmethoden die unterschiedlichsten Eigenschaften beim fertigen Leder erzeugt. Weiches Bordürenleder, geschmeidiges Futterleder, stabiles Oberleder – alles wird im Prinzip aus dem gleichen Grundprodukt hergestellt.

The main function of tanning is to preserve the skin by treating it with tanning chemicals, which are absorbed into the core structure of the material. At the same time, the various tanning and finishing processes bring out the potential attitudes of the finished leather. Soft edging leather, silky lining leather, sturdy uppers leather – all of them come from the same core product.

FUTTERMATERIAL_LINING

Ein gutes Schuhfutter muss für den Fuß grundsätzlich ein optimales Schuhinnenklima schaffen. Die bei körperlichen Aktivitäten entstehende Feuchtigkeit muss auf schnellstem Wege vom Fuß weggeleitet und nach außen transportiert werden. Nur so können Hitzestau und Blasenbildung verhindert werden. Eine schnelle Rücktrocknung des Materials sollte gewährleistet sein, um die „Wartezeit“ nach einer Tour nicht unnötig zu verlängern. Gleichzeitig muss sich die Oberfläche angenehm anfühlen und das Material faltenfrei im Schuh liegen.

Good footwear lining materials must fundamentally provide optimal temperature regulation. Moisture produced during physical activity must be allowed to escape and be transported away from the foot. In that way heat build-ups and blisters can be prevented. The materials must also be guaranteed to dry quickly after use in order to minimise the waiting time after a trip. At the same time the surface must feel good to the touch, and it must lay in footwear without creases or folds.

FUTTERMATERIAL_LINING

GORE-TEX-Schuhfutter

Ein doppellagiges Futtermaterial wird mit der GORE-TEX-Membran verbunden. Dieses GORE-TEX-Footwear-System sorgt dafür, dass die Schuhe wasserdicht und atmungsaktiv sind. Es verhindert, dass Wasser in den Schuh eindringt, lässt Ihre Füße aber dennoch „atmen“ und schafft so idealen Klimakomfort im Schuh. Und das auch bei Kälte, Schnee und widrigsten Witterungsbedingungen.

GORE-TEX footwear lining

A two-layer lining material is bonded to the GORE-TEX membrane to create the GORE-TEX Footwear System which keeps the footwear waterproof yet still breathable. It prevents water from seeping into the footwear, but still lets your foot “breathe” and creates an ideally temperature-regulated environment in the shoe. This, too, even in the cold, in the snow and in the most adverse weather conditions.

GORE-TEX

Insulated Comfort Footwear
Ideal für kalte Temperaturen und Außeneinsätze im Winter

Ideal for cold weather and outdoor activities in winter




Lining
High
Insulation
GORE-TEX
membrane
Protective knit

GORE-TEX

Performance Comfort Footwear
Ideal für wechselhaftes Wetter und verschiedenste Aktivitäten

Ideal for changing weather and a wide range of activities




Lining
Moderate
Insulation
GORE-TEX
membrane
Protective knit

GORE-TEX

Extended Comfort Footwear
Ideal für warme Temperaturen und Einsätze drinnen wie draußen

Ideal for warm weather and combined outdoor/indoor activities



Lining
GORE-TEX
membrane
Protective knit

Leder-Schuhfutter

Hier wird bei LOWA geschmeidiges, weiches Rind-Nappaleder mit 1 – 1.5 mm Dicke verwendet. Es wird nicht gefärbt, wodurch die Poren völlig offen bleiben. Dadurch liegt die Wasseraufnahmefähigkeit etwa bei 200 % des Eigengewichts. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme und der angenehme Sitz eines ledergefütterten Schuhs ermöglichen ein langes komfortables Laufen mit trockenen, nicht zu heißen Füßen. Lediglich bei langen Touren, z. B. über mehrere Tage, muss die längere Trockenzeit eines ledergefütterten Schuhs berücksichtigt werden.

Leather footwear lining

LOWA uses soft, buttery Nappa leather from cows that is 1 – 1.5 mm thick. It is not dyed, therefore retaining its open pores. That means its ability to absorb water lies somewhere around 200 per cent of its own weight.

Its large capacity to absorb moisture as well as the comfortable fit of a leather-lined boot enables long and pleasant wear time while still maintaining dry feet that don't overheat. Occasionally on lengthy treks, for example over several days, one has to take extra care to allow sufficient drying time of a leather-lined boot.

Textil-Schuhfutter

In diesem Bereich setzt LOWA auf eine optimierte Materialkombination aus Polyester und Polyamid. Aufgrund der vielseitigen Eigenschaften wie hoher Wärme- und Feuchtigkeitstransport, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit sowie einer angenehmen Haptik, erreichen wir einen hohen Tragekomfort.

Textile footwear lining

When it comes to footwear linings, LOWA prides itself on a perfectly combined mix of polyester and polyamide materials. With that LOWA achieves a high level of comfort in our footwear based on the combination's multi-faceted characteristics, including its ability to dissipate heat and moisture, a high abrasion-resistance and durability, as well as its pleasant hand feel.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.9650 HOHENSTEIN HTTI

Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



Unsere verwendeten GTX-Lamine erfüllen den Oeko-Tex Standard.
The GTX laminates we use meet the Oeko-Tex standard.

LOWA® CROSS



- spezielle Profilgestaltung für guten Grip auf diversen Untergründen
- sowohl für befestigtes als auch loses Gelände geeignet
- Sohlenprofil mit selbstreinigenden Eigenschaften
- special profile design for good grip on various surfaces
- suitable for both paved and unpaved areas
- self-cleaning sole profile

LOWA® CROSS DUTY



- spezielle Profilgestaltung für guten Grip auf diversen Untergründen
- sowohl für befestigtes als auch loses Gelände geeignet
- optimiert für den "Fast-Roping"-Einsatz
- special profile design for good grip on various surfaces
- suitable for both paved and unpaved areas
- optimised for "fast-roping" missions

LOWA® ENDURO EVO



- Gummisohle mit scharfkantiger Profilgestaltung für guten Grip auf verschiedenen Untergründen
- Profil mit selbstreinigenden Eigenschaften
- rubber sole with sharp-edge profile design for good grip of various surfaces
- self-cleaning sole profile

LOWA® MULTI TRAC®



- dreieckige Profilgestaltung für guten Grip in verschiedene Bewegungsrichtungen
- für den Einsatz in moderatem Gelände geeignet
- flexible Gummilaufsohle für angenehmes Abrollverhalten
- triangular profile design for good grip of various movement directions
- suitable for use on moderate terrain
- flexible rubber outsole for pleasant rolling properties

LOWA® NATURAL



- Trekkingschuh-orientierte Profilgestaltung der Sohle mit hervorragendem Halt und sehr guter Rutschhemmung auf unterschiedlichsten Untergründen
- wärme- und kälteisolierter Sohlenkomplex, unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig
- ausgeprägte Absatz- und Frontprofilierung für präziseres Auftreten beim Bergauf- und Bergabgehen
- trekking-shoe-focused profile design of the sole with exceptional support and very good slip protection on various surfaces
- heat- and cold-insulating sole complex, antistatic, resistant to oil, petrol and contact heat
- distinct heel and front profile for optimal mountain climbs and descents

LOWA® PATROL



- spezielle Profilgestaltung mit hervorragendem Halt und sehr guter Rutschhemmung in anspruchsvollem Gelände
- Profil mit selbstreinigenden Eigenschaften
- wärme- und kälteisolierter Sohlenkomplex, unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig
- special profile design for exceptional support and very good slip protection on challenging terrain
- self-cleaning profile
- heat- and cold-insulating sole complex, antistatic, resistant to oil, petrol and contact heat

LOWA® TACTICAL Z TRAC®



- spezielle Profilgestaltung mit gutem Halt und Rutschhemmung in anspruchsvollem Gelände
- optimiert für den "Fast-Roping"-Einsatz
- wärme- und kälteisolierter Sohlenkomplex, unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig
- special profile design for good support and slip protection on challenging terrain
- self-cleaning profile
- heat- and cold-insulating sole complex, antistatic, resistant to oil, petrol and contact heat

VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II



- grobe Brems- und Abstoßstollen mit optimierter Vibram®-Arctic-Grip-Technologie bestehend aus einer Polymer-Komponenten-Mischung
- Vibram®-ICETREK-Gummimischung speziell für winterliche Bedingungen mit niedrigen Temperaturen
- guter Grip auf kalten, eisigen oder schneebedeckten Oberflächen
- large studs for the best uphill and downhill traction provided by Vibram® Arctic grip technology made of a polymer component mixture
- Vibram® ICETREK rubber mixture designed particularly for low-temperature winter conditions
- good grip on cold, icy or snow-covered surfaces

VIBRAM® TSAVO



- grobstollig profiliertes Sohlendesign mit gutem Halt und Rutschhemmung auf unterschiedlichsten Untergründen
- hohe Kantenstabilität für beste Trittsicherheit und Profil mit selbstreinigenden Eigenschaften
- wärme- und kälteisolierter Sohlenkomplex, unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig
- treaded, profiled sole design with good support and slip protection on the widest range of surfaces
- high edging stability for the best grip and a self-cleaning profile
- heat- and cold-insulating sole complex, antistatic, resistant to oil, petrol and contact heat

VIBRAM® MVS



- quadratisches Profildesign mit hervorragendem Halt und sehr guter Rutschhemmung in anspruchsvollem Terrain
- ideales Abrollverhalten durch spezielle Stollenanordnung und Profil mit selbstreinigenden Eigenschaften
- wärme- und kälteisolierter Sohlenkomplex, unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig
- quadratic profile design with exceptional support and very good slip protection on challenging terrain
- ideal rolling properties provided by a special stud arrangement and a self-cleaning profile
- heat- and cold-insulating sole complex, antistatic, resistant to oil, petrol and contact heat



HEAVY DUTY BOOTS												
COMBAT BOOT GTX	X		X			X	X	X		X	X	X
MOUNTAIN BOOT GTX	X		X			X	X	X		X	X	X
ELITE EVO GTX	X			X	X	X	X		X		X	
ELITE EVO N GTX	X			X	X	X	X		X		X	
ELITE EVO N		X		X	X	X	X		X		X	
ELITE DESERT		X	X	X		X	X			X	X	X
ELITE EVO		X		X	X	X	X		X		X	



LIGHT WEIGHT BOOTS																
Z-11S GTX	X							X	X			X		X		
Z-8N GTX C	X							X	X			X			X	X
Z-8S GTX	X							X	X			X		X		
Z-8S GTX C	X							X	X			X		X		X
Z-8S		X						X	X			X		X		
Z-8S C		X						X	X			X		X		X
Z-6N GTX C	X							X	X			X			X	X
Z-6S GTX	X							X	X			X		X		
Z-6S GTX C	X							X	X			X		X		X
Z-6S		X						X	X			X		X		
R-8 GTX THERMO	X		X	X			X			X	X		X	X		
RENEGADE II N GTX HI TF	X					X	X		X		X			X		X
RENEGADE II GTX HI TF	X					X	X		X		X			X		X
RENEGADE II GTX MID TF	X					X	X		X		X			X		X
R-6 GTX	X				X	X	X		X	X	X		X	X		X



DYNAFLUX



MULTIFUNCTION BOOTS													
ZEPHYR GTX HI TF	x					x	x			x		x	
ZEPHYR HI TF		x				x	x			x		x	
ZEPHYR GTX MID TF	x					x	x			x		x	
ZEPHYR MID TF		x				x	x			x		x	
INNOX PRO GTX MID TF	x					x	x	x	x		x		
INNOX PRO MID TF		x				x	x	x	x		x		
RENEGADE II GTX LO TF	x		x		x		x		x			x	x
ZEPHYR GTX LO TF	x					x	x			x		x	
INNOX PRO GTX LO TF	x					x	x	x	x		x		
INNOX PRO LO TF		x				x	x	x	x		x		
MADDOX GTX LO TF	x					x	x	x	x		x		
INNOX EVO TF		x		x		x	x	x	x		x		

Leisten_last



WIDE LAST

W-LEISTEN (WEIT)

Mehr Platz um den Vorfuß/Ballen.

Extra roomy to accommodate a higher-volume, wider forefoot.



WXL LAST

WXL-LEISTEN

Erweiterter Zehenbereich kombiniert mit mehr Volumen am Ballen.

Expanded toe box combined with more volume at the metatarsals.

+EXTRA SIZES

EXTRA SIZES

Für diese Schuhe gibt es zusätzliche Größen. Gezwickte Schuhe haben eine andere Sohle und einen anderen Preis. Genaue Details entnehmen Sie bitte der Preisliste.

This footwear also comes in an extended size range. Cemented footwear has different soles and a different price. Details are available by consulting with the price list.

Außensohlen_outsoles

**VIBRAM®**

Diese Sohlen bzw. Gummimischungen überzeugen durch ihre außergewöhnlich gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain bei gleichzeitigem optimierten Abrieb. Vibram® steht für hochwertige, rutschfeste und haltbare Sohlen und ist seit Jahren Marktführer in diesem Bereich.

These outstanding soles and rubber blends offer impressive traction on various surfaces and, at the same time, optimal abrasion resistance. Vibram® has always stood for premium, slip-resistant, long-lasting soles and has for years been the market leader in this segment.

**VIBRAM® ARCTIC GRIP**

Vibram® Arctic Grip kombiniert eine Polymermischung, die für optimale Rutschhemmung und eine sehr gute Allround-Leistung optimiert wurde, mit einem fortschrittlichen Gummigemisch, das auf nassem Eis und schneebedeckten Flächen einen unvergleichlichen Grip bietet.

Vibram® Arctic Grip combines a Vibram® mixture that has been optimised for durability and all-round performance with an advanced rubber-mixture filling that delivers incomparable grip on wet ice.

Außensohlen_outsoles

**LOWA RUBBER OUTSOLE**

Von LOWA konzipierte Gummilaufsohlen mit unterschiedlichen einsatzoptimierten Profilgestaltungen und Gummimischungen. Der Vorteil von Gummilaufsohlen liegt in der guten Griffigkeit im Gelände.

Conceived and developed by LOWA, this rubber outsole varies in its rubber blend and has a tread design with varying lugs, both factors based on intended use. The advantage is a rubber outsole with good traction in the backcountry and off trail.

**RESOLEABLE**

Bei diesem Produkt besteht die Möglichkeit, eine neue Sohle gegen Aufpreis bei LOWA montieren zu lassen.

LOWA can resole this product for an additional fee.

**SLIP RESISTANCE**

Die Sohle erfüllt die höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung. Die Rutschhemmung ist vor allem von der Auflagefläche der Sohle abhängig. Die Schuhe bieten eine optimale Rutschhemmung auf glatten Untergründen aber auch eine gute Griffigkeit im Gelände.

The sole meets the highest anti-slip standards. Slip protection depends primarily on the contact areas of the sole. The shoe provides optimal slip protection on slick surfaces as well as good grip on terrain.

Zwischensohlen_midsoles

**SINGLE INJECTION**

Die Fertigungsart des Anspritzens bietet höchste Präzision bei der direkten und sehr starken Verbindung zwischen Sohle und Schaft.

This manufacturing method of injection moulding offers the highest precision with a direct and solid connection between the sole and the upper.

**DOUBLE INJECTION**

Zur einsatzspezifischen Optimierung der Dämpfungseigenschaften werden unterschiedliche Schichten in einem komplexen Anspritzverfahren verwendet, mit dem Ziel den Tragekomfort zu optimieren.

Comfort and cushioning is further improved for specific uses with a complex injection-moulding process using a layering process.

**SUPPORT FRAME**

Die Konstruktion gibt dem Träger durch die leicht hochgezogene Sohlenkonstruktion ausreichend Unterstützung für den Geländeeinsatz.

A higher wrap web construction gives the user good support for off-trail and backcountry use.

**STABILITY FRAME**

Durch eine stark hochgezogene Sohlenkonstruktion auf den Schaft wird ausreichend Stabilität gewährleistet.

A sturdy wrap sole construction extending onto the upper ensures good stability.

DYNA**PU**®**LOWA DynaPU®**

Exklusiv von LOWA entwickelt. Ein optimierter PU-Schaum (Polyurethan) für hervorragende Dämpfung und Rebound-Eigenschaften.

A LOWA-exclusive development. Optimised PU foam (polyurethane) for outstanding cushioning and rebound attitudes.

Schuhsteifigkeit_Footwear stiffness

**STIFF**

Schuhe, die mit „stiff“ gekennzeichnet sind, weisen eine hohe Biegesteifigkeit auf. Dies bedeutet, dass die Sohle des Schuhs selbst unter hohen Belastungen biegefest bleibt.

Footwear labelled "stiff" has a high degree of rigidity. This means that the soles will remain firm when subjected to high levels of stress.

**MODERATELY STIFF**

Schuhe, die mit „moderately stiff“ gekennzeichnet sind, weisen eine gute Symbiose zwischen einer optimalen Unterstützung der Fußmuskulatur und einem angenehmen Abrollverhalten auf.

Footwear labelled "moderately stiff" provides a good combination of optimal support for the foot's musculature and pleasant rolling properties.

**FLEXIBLE**

Schuhe, die mit „flexible“ gekennzeichnet sind, weisen eine niedrige Biegesteifigkeit auf. Dies unterstützt das natürliche Abrollverhalten des Fußes.

Footwear labelled "flexible" has little rigidity. This quality supports the foot's natural rolling properties.

Schafttechnologien_upper technologies

**MINIMAL SEAMS**

Zur Vermeidung von möglichen Reibungsstellen wurde das Nahtbild optimiert und die Anzahl der Nähte minimiert.

Construction design minimises the number of seams to prevent possible friction or pressure points.

**2 ZONE LACING**

Getrennt einstellbare Zonen der Schnürung von Vorfuß und Schaft zur Verbesserung der individuellen Anpassbarkeit auf eigene Vorlieben und Anatomie.

Independently adjustable lacing zones, one on the forefoot and one on the upper, for an improved individualised fit and better adjustments for personal comfort and different foot anatomy.

Materialien_materials

**GORE-TEX**

Hochatmungsaktives, wasserdichtes Futtermaterial. Hält die Füße angenehm trocken und bietet optimierten Klimakomfort für eine breite Palette von Outdoor-Aktivitäten.

Highly breathable, durably waterproof lining material. Keeps feet pleasantly dry and offers optimised climate comfort for a broad range of outdoor activities.

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Ideal für wechselhaftes Wetter und verschiedenste Aktivitäten.

Ideal for changing weather and a wide range of activities.

GORE-TEX Extended Comfort Footwear

Ideal für warme Temperaturen und Einsätze drinnen wie draußenn.

Ideal for warm weather and combined outdoor / indoor activities.

**PRIMALOFT® 400**

Hochwertigste Kunstfaser-Isolation mit einer Stärke von 400 g/m² für warme Füße bei extremen winterlichen Bedingungen.

The most premium synthetic insulation with a weight of 400g/m² for warm feet in extreme winter cold.

**TEXTILE LINING**

Mit einem Textilfutter wird Leichtigkeit und Atmungsaktivität vermittelt. Die guten Abriebwerte sprechen für sich und machen den Schuh lang-lebig. Außerdem bietet es ein hervorragendes Fußklima.

A fabric or synthetic lining makes footwear lightweight and breathable. Good abrasion resistance speaks for itself and ensures durability. In addition, it offers outstanding temperature management.

**METAL FREE**

Schuhe mit der metal-free-Kennzeichnung sind komplett frei von metallischen Komponenten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ösen oder Haken, die Zehenkappe und den Durchtrittschutz der Sohle. Schuhe mit metallfrei-Kennzeichnung eignen sich besonders für die Arbeit in der Nähe von Metalldetektoren.

Shoes that are designated as metal-free use no metal components whatsoever. This is reflected in particular by the eyelets or hook, the toe cap and the penetration protection in the sole. Shoes that are designated as metal-free are particularly well-suited for work done near metal detectors.

Referenzen_references

**NTOA**

Geprüft und empfohlen durch die Mitglieder der National Tactical Officers Association, Colorado, USA.

National Tactical Officers Association member tested and recommended.

MODELLBEZEICHNUNG ITEM NAME	FORM DESIGN			
	A	B	C	D
COMBAT BOOT GTX			x	
MOUNTAIN BOOT GTX		x		
ELITE EVO GTX		x		
ELITE EVO N GTX		x		
ELITE EVO		x		
ELITE EVO N		x		
ELITE DESERT		x		
Z-11S GTX			x	
Z-8N GTX C			x	
Z-8S GTX C			x	
Z-8S GTX			x	
Z-8S C			x	
Z-8S			x	
Z-6N GTX C		x		
Z-6S GTX C		x		
Z-6S GTX		x		
Z-6S		x		
R-8 GTX THERMO			x	
RENEGADE II N GTX HI TF			x	
RENEGADE II GTX HI TF			x	
RENEGADE II GTX MID TF		x		
RENEGADE II GTX LO TF	x			
R-6 GTX		x		
ZEPHYR GTX HI TF			x	
ZEPHYR GTX MID TF		x		
ZEPHYR GTX LO TF	x			
ZEPHYR HI TF			x	
ZEPHYR MID TF		x		
INNOX PRO GTX MID TF		x		
INNOX PRO GTX LO TF	x			
INNOX PRO MID TF		x		
INNOX PRO LO TF	x			
MADDOX GTX LO TF	x			
INNOX EVO TF	x			

[illegible]

ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSKATEGORIEN _ GENERAL LABELLING CATEGORIES

Kennzeichnungskategorien von Berufsschuhen nach DIN CE EN ISO 20347 : 2012

Form

- A** Halbschuh
- B** Stiefel niedrig
- C** Stiefel halbhoch
- D** Stiefel hoch

Basis- und Zusatzanforderungen der LOWA-Berufsschuhe

- O2** Arbeitsschuhe ohne Zehenschutzkappe
- A** antistatische Schuhe
- HI** Wärmeisolierung
- CI** Kälteisolierung
- E** Energieaufnahme im Fersenbereich
- WR** Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- WRU** Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme
- FO** Öl- und kraftstoffbeständige Sohle
- SRA** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
- SRB** Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin)
- SRC** Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)

Identifying Characteristics of Work Shoes pursuant to DIN CE EN ISO 20347 : 2012

Design

- A** Low Shoe
- B** Boot Low
- C** Boot Medium High
- D** Boot High

Basic and Additional Requirements LOWA Work Shoes Have to Meet

- O2** Occupational Footwear without Toe Protection
- A** Antistatic Footwear
- HI** Heat Insulation of Sole Complex
- CI** Cold Insulation of Sole Complex
- E** Energy Absorption of Seat Region
- WR** Water Resistance
- WRU** Water Penetration and Absorption Upper
- HRO** Outsole Resistance to Hot Contact
- FO** Resistance to Fuel/Oil of Outsole
- SRA** Slip Resistance (Tested on ceramic tile wetted with sodium lauryl sulphate)
- SRB** Slip Resistance (Tested on steel with glycerol)
- SRC** Slip Resistance (Tested under SRA and SRB conditions)

SONSTIGE ANGABEN ADDITIONAL INFORMATION

- **Gewichtsangabe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8
- **Schafthöhe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8
- **Weight specification men:** boot size 8 UK men
- **Upper height:** boot size 8 UK men

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS | INDEX OF ABBREVIATIONS

- C:** zertifiziert_certified
LE: Leder_leather
MF: metallfrei_metal free
N: Nubuk_nubuck
PT: Fallschirmspringen_parachuting
S: Spaltleder_split leather
TF: Task Force_Task Force
Ws: Frauenleisten_woman last

Fußlängen in mm Length of feet (mm)	LOWA-EMPFEHLUNG INKL. ZUGABE LOWA RECOMMENDATIONS INCL. TOE EXTRA					
	UK Größen_sizes	EU Größen_sizes	JP	US Herren_Men	US Damen_Women (cemented soles)	US Damen_Women (injected soles)
218	2.5	35.0	218	3.5	4	4.5
222	3	36.0	222	4	4.5	5
226	3.5	36.5	226	4.5	5	5.5
230	4	37.0	230	5	5.5	6
235	4.5	37.5	235	5.5	6	6.5
239	5	38.0	239	6	6.5	7
243	5.5	39.0	243	6.5	7	7.5
247	6	39.5	247	7	7.5	8
252	6.5	40.0	252	7.5	8	8.5
256	7	41.0	256	8	8.5	9
260	7.5	41.5	260	8.5	9	9.5
265	8	42.0	265	9	9.5	10
269	8.5	42.5	269	9.5	10	10.5
273	9	43.5	273	10	10.5	11
277	9.5	44.0	277	10.5	11	11.5
281	10	44.5	281	11	11.5	12
285	10.5	45.0	285	11.5		
290	11	46.0	290	12		
294	11.5	46.5	294	12.5		
298	12	47.0	298	13		
302	12.5	48.0	302	13.5		
307	13	48.5	307	14		
311	13.5	49.0	311	14.5		
315	14	49.5	315	15		
319	14.5	50.5	319	15.5		
324	15	51.0	324	16		
328	15.5	51.5	328	16.5		
332	16	52.0	332	17		



LOWA ZUGABE | TOE EXTRA
 Erwachsene_Adults 15 mm

LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge (mm) eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen. Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren.
 LOWA recommends based on the foot length (mm) a toe extra of 15 mm for adults. Due to individual foot shapes or preferences in fit this recommendation may vary.

Die Angaben zur Fußlänge (mm) sind eine Empfehlung von LOWA, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
 The foot length (mm) is a recommendation of LOWA, which is based on scientific findings.

LOWA WORLDWIDE

GERMANY

LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstraße 19
85305 Jetzendorf
Tel. +49 8137 999-0
info@lowa.de
www.lowa.com

AFGHANISTAN

Deutscher Service PX (DSPX)
NATO ISAF
CAMP NIDAROS
MAZAR-E SHARIF
Tel. +93 7890 61527

AUSTRALIA

Beattie Matheson Pty. Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
Parnell, Auckland
Tel. +64 9 3091092
info@beattiematheson.com
1-800 LOWA AUS and
www.lowaboos.com.au

AUSTRIA

LOWA Sportschuhe GmbH
Breitenbach 50
4973 St. Martin/Innkreis
Tel. +43 7751 8917-0
lowa@lowa.at

AZERBAIJAN

Palladium
2nd housing estate,
8th turn. house 169.
AZ-1021, Baku,
Tel. +994 12 502 63 09
www.palladium.az

BENELUX COUNTRIES

LOWA Benelux B.V.
Jupiterstraat 2
6468 EV Kerkrade
The Netherlands
Tel. +31 45 2110 888
verkoop@lowa.nl

BHUTAN

Sachock Enterprise
No 002, P.O. Box No 1304
Karma Khang Zang
34, Norzin Lam
Thimphu
Tel. +975 2 333880
sed@druknet.bt

BULGARIA

Re-Werk.BG Ltd
135D, „Tsarigradsko shose“
Blvd., 7 km BG-1784, Sofia
Tel. +3592 981 9616
dimitar.peev@rewerk.bg

CANADA

Sport Dinaco Inc.
4330 Joseph-Dubreuil
Lachine, Quebec
H8T 3C4
Tel. +1 514 6368081
info@sportdinaco.com

CHILE

Protactical
Paseo Bulnes 305
8330478 Santiago de Chile
Tel. +56 2 23651628
areyes@protactical.cl
www.protactical.cl

CHINA

BC Sports
13 Floors, 03 Building, Nanjing
Newtown Science & Technology
Park, No.18 East Jialing River
Street, Nanjing, Jiangsu
Tel. +86 25 86995952
www.lowaboos.com.cn

CROATIA

Nivag Export d.o.o.
Ul. grada Wirgesa 2H
10430 Samobor
Tel. +385 1 3377 970
nivagrom1@gmail.com

CYPRUS

Olympia
Larnaca Industrial Area
6302 Larnaca
Tel. +357 24530309
olympia@spidernet.com.cy

CZECH REPUBLIC + SLOVAKIA

Prosport Praha Ltd.
Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4
Tel. +420 241 483338
odbyt@prosport.cz

DENMARK

Precision Technic Defence A/S
Lansen 13B
DK-9230 Svenstrup J
Denmark
Tel. +45 70 60 51 11
www.ptdefence.com

FINLAND + ESTONIA

Bonge Oy
Italahdenkatu 25
00210 Helsinki
Tel. +358 10 440 9180
info@bonge.fi
www.bonge.fi

FRANCE

MP-Sec France
Voie hélios
Zi Lavigne
31190 Auterive
Tel. +33 561500905
info@mp-sec.fr

FRANCE

Sportpulsion
PAE La Caille
74350 Allonzier-La-Caille
Tel. +33 4 50465050
trek@sportpulsion.fr

GREECE

METPLAST S.A.
Xarantini
32200 Thiva
Tel. +30 22620 25121
metplast@otenet.gr

HONG KONG

Supreme Co.
Room 1812, Gala Place
56 Dundas Street, Mong Kok,
Hong Kong
Tel. +852 2780 8818
sales@supremeco.com.hk

HUNGARY

Milipol Corp.
Elnök u. 1, Budapest H-1089
Tel. +36 1 477 0080
Fax +36 1 334 5563
milipol@milipol.hu

INDIA

AudioViso Private Limited
E-48 Connaught Place
New Delhi - 110001
Tel. +91 11 2341 8828
Fax +91 11 2341 5527
info@audioviso.com

INDONESIA

Tactical Corner
STC Senayan Lt. 1 No. 19-24
Jln. Asia Afrika, Senayan
Jakarta Pusat 10270
Jakarta
carboy_shop@hotmail.com

IRAN

Pamchal Sport
No.1, Farhang Passage
38th St.
Farhang Sq., Asadabadi St.
14366 Tehran
Tel. +98 21 88617018
pamchalgroup@gmail.com

ISRAEL

SAAR A.T Enterprise &
Trading Ltd
3 Hashron St. Kiryat
Sde Ha Teufa
Airport City, Israel
Tel. +972 3 6557555

ITALY

LOWA Italia
c/o Tecnica Group S.p.A.
Via Fante d'Italia 56
31040 Giviera del Montello (TV)
Tel. +39 0422 728832
info@lowa.it

JAPAN

Iwatani-Primus Corporation
4-12-20 Hatchobori, Chuo-ku,
#104-0032 Tokyo
otoiawase@iwatani-primus.co.jp
www.iwatani-primus.co.jp

KOREA

TACTICAL KOREA
3 F, 65, Subyeon-ro
Bupyeong-gu,
Incheon, 403-808
Tel. +82 32 5225011
admin@tacticalkorea.com
www.tacticalkorea.com

LATVIA

RAE LV, SIA,
Česu iela 23-1C, Rīga,
LV-1012, Latvia
Tel. +371 25 475 000
info@rae.lv

LEBANON

M.S. EQUIPMENT S.A.L.
Tour de Lyon Building,
9th floor
Emile Edde Street
Beirut
Tel. +961 71 436436

LITHUANIA

Arveka LLC
L. St. Guceviaus gatvė 9-6
01122 Vilnius
Tel. +370 5 261 0990
info@arveka.lt
www.arveka.com

MALTA

Surplus & Adventure
Main Street
Mosta
Tel. +356 21420454
info@surplusadventure.com

MONGOLIA

Delta Complex Trading Co. Ltd
Chinggisiin Orgon Choloo-13
Ulaanbaatar
Tel. +976 11 343333
trade@delta.mm

NEW ZEALAND

Beattie Matheson Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
Parnell, Auckland
Tel. +64 9 3091092
info@beattiematheson.co.nz
www.lowa.co.nz

NORWAY

Ramo AS
Industriveien 10
1473 Lørenskog
Tel. +47 67 91 02 00
thomas@ramo.no
www.ramo.no

OMAN

Al-Obaidani International LLC,
PO Box 972, PC 130
Azaiba, Sultanate of Oman
Tel. +968 24496311
info@obaidani.com
www.obaidani.com

PHILIPPINES

Mworld Trading
Unit B, 2/F Topy II Bldg., Topsy
Place Compound, #3 Economia St.,
Bagumbayan, Quezon City,
1110, Metro Manila
Tel. +63 2 4704745 or 46
www.forged.com.ph

POLAND

GAJA
Małgorzata Gancarczyk
Biuro handlowe:
ul. Komorowska 39-41 Ip.
43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 660 470981
info@butywojskowe.pl

ROMANIA

GD Escapade S.R.L.
Calea Mosilor Nr. 27
7000 Bucharest
Tel. +40 21 3155152
himalaya@rdslink.ro

RUSSIA

+ BELARUS

+ KAZAKHSTAN

Condor Group
4 Kocubinskogo St,
Unit 120-124
Moscow, Russia, 121351
Tel. +7 495 580 2422
info@allmulticam.ru
www.allmulticam.ru

SERBIA

Horus d.o.o
Ljube Rankovica 41
11215 Ostruznica - Beograd
Tel. +381 65 43210 23
info@horus.rs

SINGAPORE

Campers' Corner Outdoor
Outfitters Pte Ltd
No.51 Waterloo Street #01-01
Singapore 187969
Tel. +65 63374743
enquiries@camperscorner.com.sg
www.camperscorner.com.sg

SOUTH AFRICA

Matoska Tactical
791 Highwood Avenue
56 Anje Park
Faerie Glen - 0081
GP Ackermann
Tel. +27 847 007 566
matoska.tactical@gmail.com
www.matoskactical.co.za

SPAIN

+ PORTUGAL

+ ANDORRA

MEGASPORT
Carrer Mercuri 14,
2a Planta Poligono Almada
08940 Cornellà de Llobregat
info@megasport.es
Tel. +34-93 475 14 20

SWEDEN

Scandtrade Scandinavia AB
Dalstigen 6
52345 Ulricehamn
Tel. +46 31 335 0150
info@scantrade.se

SWITZERLAND

LOWA Schuhe AG
Wengelacher 1
3800 Interlaken
Tel. +41 33 8281144
verkauf@lowa.ch

TAIWAN

Free Time Gears
International Co. Ltd.
10F., No. 123-8
Xingde Rd. Sanchong Dist.
New Taipei City 24158
Tel. +886 2 8512 3451
dawn@ftg.com.tw
www.ftg.com.tw

TUNISIA

Security and Safety Solutions -
3S Immeuble Fraj - Rue du Lac
BIWA - Les Berges du Lac
Tunis 1053
TUNISIA
Tel. +216 71 65 70 26
enis@3s-tn.com

TURKEY

Meydan Av Malz. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Kemeralti Caddesi Sefkat
Ishani No:1 Kat:2
Karakoy - Beyoglu
Istanbul 34420
Tel. +90 212 292 50 16
www.meydanav.com

UKRAINE

PROF1Group
Building 5, 2/32 A. Antonova str.,
Store „Poligon“
Kyiv, 03186
Tel. +380 44 2428931
prof1@prof1group.com
www.prof1group.ua

UNITED KINGDOM

Task Force Distribution Ltd
Unit 10 - 11 Lister Close Business
Park, Lister Close, Plympton
Plymouth, Devon, PL7 4BA
Tel. +44 1752 344355
sales@taskforcedistribution.co.uk
www.lowamilitaryboots.com

USA

LOWA Boots LLC
86 Viaduct Road
Stamford, CT 06907
Tel. +1 203 3530116
info@lowaboos.com
www.lowaboos.com



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. I Product specifications are correct at the time of printing, but LOWA Sportschuhe GmbH reserves the right to change specifications without prior notice.

Fotos: Concamo, David Gunn, TACWRK, Xopyc - Archiv LOWA

Art.-Nr.: 831207