LOWA PROFESSIONAL

# WORKBOOK

PROFESSIONAL 2022_23

LOWA PROFESSIONAL

*"The use in off-road missions is often demanding and challenging. Exceptional comfort, good fit and excellent functionality are the features that make the critical difference."*

## You can count on our boots during your missions!

High-quality footwear is a critical piece of equipment for missions that may last for hours, days or even weeks – or if you spend most of your workday on your feet. The use in off-road missions is often demanding and challenging. Exceptional comfort, good fit and excellent functionality are the features that make the critical difference.

LOWA has been producing footwear that lives up to these exacting quality standards for nearly 100 years. The company's core values shine through in the PROFESSIONAL segment.

This business area is becoming increasingly important to us as shoemakers who employ expert craftsmanship, our many years of experience and a high level of ingenuity that applies state-of-the-art production technology. We have once again refined our range of footwear for our collection 2022.

For this season, our LOWA PROFESSIONAL development team has put together a new, multifaceted TASK FORCE collection that we will present to you in this workbook. The elaborate program covers the specific needs of the widest-ranging missions performed by the military, police, elite units and security companies.

All TASK FORCE footwear is made in Europe. Our reason for doing so is quite simple: It is only here that we can apply our commitment to world-class quality and our high level of ingenuity to create tangible benefits for users. We make our footwear on lasts that have undergone a decades-long process of refinement and enhancement. In spite of all these changes, our ultimate goal has always remained the same: to provide the perfect fit. Fit, of course, is an essential aspect of footwear worn by professionals. For this reason, many of our professional shoes come in a wide version and a modified female model. We do so because we understand one thing about professionals: They can perform at their best only if they are wearing comfortable footwear.

The quality of the products used by professionals is critical as well. We have extensively expanded our testing lab at our headquarters in the Bavarian town of Jetzendorf to ensure that our products meet the highest safety and quality standards. This lab is also part of our work to fuel innovations in our Development Department, initiate new projects and support this work by performing continuous tests.

One special aspect of our TASK FORCE collection 2022 is our new generation of combat footwear. This footwear is robust, reliable and highly protective. But the boots are also surprising lightweight and offer the highest level of walking comfort. LOWA was able to create such high-performance footwear because it always focused on the real situations that men and women face during their challenging missions.

LOWA creates shoe types whose basic design can be changed in many ways. The result is product families whose individual models can be customised for use during a wide range of missions. Such footwear includes full-leather models with a high upper and GORE-TEX lining for dangerous combat missions carried out in wet and cold regions of the world or models with a leather-fabric mix and a fabric lining for warm and dry mission areas, including desert regions. The line is rounded out by flat, extremely agile versions for specialists in close-quarter combat.

This workbook will introduce you to the quality and customer-driven features of this unique collection. Have fun selecting and composing your own LOWA TASK FORCE collection.

Here is to a good season 2022!

**Best regards, Alexander Nicolai**
CEO

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

# REGISTER TASK FORCE COLLECTION

## INHALT _CONTENT


COMBAT PAGE 3

- BREACHER GTX HI 4
- BREACHER GTX MID 5
- BREACHER MID 7
- BREACHER N GTX HI 5
- BREACHER N GTX MID 6
- BREACHER N MID 7
- BREACHER S GTX MID 6
- BREACHER S MID 8
- COMBAT BOOT MK2 GTX 4

ACCESSORIES PAGE 39

TECHNICAL DETAILS PAGE 45

PATROL PAGE 9

- R-6 GTX 20
- R-8 GTX THERMO 16
- RENEGADE II GTX HI TF 17
- RENEGADE II GTX LO TF 19
- RENEGADE II GTX LO TF MF 19
- RENEGADE II GTX MID TF 18
- RENEGADE II GTX MID TF MF 18
- RENEGADE II N GTX HI TF 17
- Z-6N GTX C 14
- Z-6S C 16
- Z-6S GTX C 15
- Z-8N GTX C 11
- Z-8S C 13
- Z-8S GTX C 12
- Z-11S GTX C 10

CLOSE-QUARTERS COMBAT PAGE 21

- INNOX PRO GTX LO TF 35
- INNOX PRO GTX MID TF 30
- INNOX PRO LO TF 36
- INNOX PRO MID TF 31
- MADDOX GTX LO TF 37
- ZEPHYR GTX HI TF 22
- ZEPHYR GTX LO TF 32
- ZEPHYR GTX MID TF 23
- ZEPHYR HI TF 23
- ZEPHYR MID TF 25
- ZEPHYR MK2 GTX HI 26
- ZEPHYR MK2 GTX LO 33
- ZEPHYR MK2 GTX MID 28
- ZEPHYR MK2 HI 27
- ZEPHYR MK2 LO 34
- ZEPHYR MK2 MID 29

LOWA
TASK FORCE

# COLLECTION

COMBAT
LOWA
TASK FORCE
BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

# COMBAT BOOT MK2 GTX

1760 g/pair · GORE-TEX · Vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

NEW

WIDE LAST

210871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER GTX HI

1680 g/pair · GORE-TEX · Vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

NEW

WIDE LAST

210221 C30 0999 BREACHER GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210222 C30 0999 BREACHER GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220221 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220222 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER N GTX HI

1650 g/pair · GORE-TEX · VIBRAM® · LOWA AS · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown

NEW

WIDE LAST

210112 C30 0493 BREACHER N GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210113 C30 0493 BREACHER N GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220112 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220113 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER GTX MID

1600 g/pair · GORE-TEX · VIBRAM® · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

NEW

WIDE LAST

210224 C30 0999 BREACHER GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210225 C30 0999 BREACHER GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220224 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220225 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER N GTX MID

1580 g/pair · GORE-TEX · Vibram · LOWA AS · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown

NEW

WIDE LAST

210115 C30 0493 BREACHER N GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210116 C30 0493 BREACHER N GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220115 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220116 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER S GTX MID

1570 g/pair · GORE-TEX · Vibram · LOWA AS · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

NEW

WIDE LAST

210227 C30 0731 BREACHER S GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210228 C30 0731 BREACHER S GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220227 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220228 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER MID

1550 g/pair · TEXTILE LINING · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

NEW

W WIDE LAST

210130 C30 0999 BREACHER MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210131 C30 0999 BREACHER MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220130 C30 0999 BREACHER MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220131 C30 0999 BREACHER MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER N MID

1530 g/pair · TEXTILE LINING · LOWA AS · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown

NEW

W WIDE LAST

210215 C30 0493 BREACHER N MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210216 C30 0493 BREACHER N MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220215 C30 0493 BREACHER N MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220216 C30 0493 BREACHER N MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# BREACHER S MID

1520 g/pair · TEXTILE LINING · LOWA AS · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

**Konstruktion:** klebegezwickt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM® VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM® VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

210217 C30 0410 BREACHER S MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210218 C30 0410 BREACHER S MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220217 C30 0410 BREACHER S MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220218 C30 0410 BREACHER S MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

210217 C30 0731 BREACHER S MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210218 C30 0731 BREACHER S MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220217 C30 0731 BREACHER S MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220218 C30 0731 BREACHER S MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

# PATROL

LOWA
TASK FORCE

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

# Z-11S GTX C

1550 g/pair · GORE-TEX · OPEN HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** offene und geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 245/275 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
265 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** open and closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 245/275 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
265 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown

W WIDE LAST

310676 0493 Z-11S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310677 0493 Z-11S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320676 0493 Z-11S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320677 0493 Z-11S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

# Z-8N GTX C

1430 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310680 0410 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0410 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0410 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0410 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST

310680 0493 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0493 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0493 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0493 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST

310680 0999 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0999 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0999 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0999 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

# Z-8S GTX C

1400 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310684 0410 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0410 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0410 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0410 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST

310684 0493 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0493 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0493 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0493 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST

310684 0731 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0731 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0731 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0731 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST

310684 0999 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0999 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0999 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0999 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

# Z-8S C

1380 g/pair · TEXTILE LINING · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310686 0410 Z-8S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310687 0410 Z-8S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320686 0410 Z-8S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320687 0410 Z-8S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST

310686 0731 Z-8S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310687 0731 Z-8S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320686 0731 Z-8S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320687 0731 Z-8S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

# Z-6N GTX C

1330 g/pair · GORE-TEX · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 125/160 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310682 0410 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0410 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0410 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0410 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST

310682 0493 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0493 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0493 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0493 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST

310682 0999 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0999 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0999 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0999 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

# Z-6S GTX C

1330 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 125/160 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310688 0410 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0410 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0410 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0410 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST

310688 0493 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0493 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0493 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0493 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST

310688 0731 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0731 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0731 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0731 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST

310688 0999 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0999 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0999 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0999 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

## Z-6S C

1310 g/pair · TEXTILE LINING · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 125/160 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST

310689 0410 Z-6S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310691 0410 Z-6S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320689 0410 Z-6S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320691 0410 Z-6S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST

310689 0731 Z-6S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310691 0731 Z-6S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320689 0731 Z-6S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320691 0731 Z-6S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

## R-8 GTX THERMO

1380 g/pair · GORE-TEX · PRIMALOFT · ARCTIC GRIP · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · 2 ZONE LACING · SUPPORT FRAME · MINIMAL SEAMS

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400

**Sohle:** VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II

**Schafthöhe innen/außen:** 165/205 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
195 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400

**Sole:** VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II

**Upper height inside/outside:** 165/205 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
195 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

310675 0999 R-8 GTX THERMO _ **UK 6½ – 12, 13**

# RENEGADE II N GTX HI TF

1280 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Nubukleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 180/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** nubuck leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 180/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST

310911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

# RENEGADE II GTX HI TF

1300 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 180/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 180/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

WIDE LAST

310924 0999 RENEGADE II GTX HI TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310923 0999 RENEGADE II GTX HI TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320924 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320923 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

# RENEGADE II GTX MID TF

1240 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
160 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz_black/black

W WIDE LAST



310925 9999 RENEGADE II GTX MID TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310926 9999 RENEGADE II GTX MID TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320925 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320926 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

# RENEGADE II GTX MID TF MF

1240 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Polymerhaken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed polymer hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
160 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz_black/black

310921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF _ **UK 6½ – 15** Certified
320921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# RENEGADE II GTX LO TF

schwarz/schwarz_black/black

1030 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME · WIDE LAST

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 85/120 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 85/120 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

310904 9999 RENEGADE II GTX LO TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310905 9999 RENEGADE II GTX LO TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320904 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320905 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

# RENEGADE II GTX LO TF MF

schwarz/schwarz_black/black

1030 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Polymerhaken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 85/120 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed polymer hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 85/120 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

310903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF _ **UK 6½ – 15** Certified
320903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# R-6 GTX

schwarz_black

1300 g/pair

SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · SUPPORT FRAME · MINIMAL SEAMS

WIDE LAST

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 145/180 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
170 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 145/180 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
170 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

310672 0999 R-6 GTX _ **UK 6½ – 15** Certified
310673 0999 R-6 GTX W _ **UK 6½ – 15** Certified
320672 0999 R-6 GTX Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320673 0999 R-6 GTX Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

# CLOSE-QUARTERS COMBAT

LOWA
TASK FORCE

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

# ZEPHYR GTX HI TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310532 0410 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

coyote OP_coyote OP

310532 0731 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

coyote_coyote

310532 0736 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

ranger green_ranger green

310532 0750 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

schwarz_black

310532 0999 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

# ZEPHYR HI TF

1230 g/pair · TEXTILE LINING · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310531 0731 ZEPHYR HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

# ZEPHYR GTX MID TF

1120 g/pair · GORE-TEX · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310537 0410 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0410 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

dunkelbraun_dark brown

310537 0493 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0493 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# ZEPHYR GTX MID TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310537 0731 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0731 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote_coyote

310537 0736 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0736 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf

310537 0737 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0737 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green

310537 0750 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0750 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz/schwarz_black/black

310537 9999 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 9999 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# ZEPHYR MID TF

1100 g/pair | TEXTILE LINING | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310535 0410 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0410 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote OP_coyote OP

310535 0731 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0731 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote_coyote

310535 0736 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0736 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# ZEPHYR MK2 GTX HI

1250 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310850 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

310850 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

310850 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf

310850 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 GTX HI

1250 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green

310850 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black

310850 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 HI

1240 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310852 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310853 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320852 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

310852 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310853 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320852 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 GTX MID

1140 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310854 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

310854 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

310854 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf

310854 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 GTX MID

1140 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green

310854 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black

310854 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 MID

1120 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

310856 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310857 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320856 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

310856 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310857 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320856 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# INNOX PRO GTX MID TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, fabric

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310830 0731 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0731 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf

310830 0737 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0737 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green

310830 0750 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0750 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black

310830 0999 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0999 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# INNOX PRO MID TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, fabric

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310831 0731 INNOX PRO MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320831 0731 INNOX PRO MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# ZEPHYR GTX LO TF

1010 g/pair

DOUBLE INJECTION

RUBBER SOLE

STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** eyelets and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310589 0731 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0731 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf

310589 0737 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0737 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green

310589 0750 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0750 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black

310589 0999 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0999 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# ZEPHYR MK2 GTX LO

1010 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 GTX LO

1010 g/pair · GORE-TEX · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black

NEW · WIDE LAST

310890 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# ZEPHYR MK2 LO

1000 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOTICS CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012**

**Code:** 02 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

NEW · WIDE LAST

310892 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310893 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320892 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

NEW · WIDE LAST

310892 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310893 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320892 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

# INNOX PRO GTX LO TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, fabric

**Lacing:** eyelets and fabric loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310832 0731 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0731 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf

310832 0737 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0737 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black

310832 0999 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0999 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# INNOX PRO LO TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, fabric

**Lacing:** eyelets and fabric loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP

310835 0731 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0731 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf

310835 0737 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0737 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black

310835 0999 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0999 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

# MADDOX GTX LO TF

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Schnellschnürsystem

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® ENDURO EVO

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, fabric

**Lacing:** speedlace

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® ENDURO EVO

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012**
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

wolf_wolf

310630 0737 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

schwarz_black

310630 0999 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

# ACCESSORIES

LOWA
TASK FORCE

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

# Socke 3-SEASON PRO

## Sock 3-SEASON PRO

**Größen_size:** EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

**Materialzusammensetzung_material composition:**
38 % Polyester | 23 % Polyamid |
19 % Polypropylen | 18 % Baumwolle | 2 % Elasthan

38% polyester | 23% polyamide |
19% polypropylene | 18% cotton | 2% elastane

**LS4021 0999**
schwarz_black

**LS4021 0410**
desert_desert

**LS4021 0493**
dunkelbraun_dark brown

**LS4021 0750**
ranger green_ranger green

# Socke 4-SEASON PRO

## Sock 4-SEASON PRO

**Größen_size:** EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

**Materialzusammensetzung_material composition:**
25 % Polyamid | 22 % Polyacryl | 20 % Wolle (Merino) | 19 % Polypropylen |
12 % Polyester | 2 % Elasthan

25% polyamide | 22% polyacrylic | 20% wool (merino) | 19% polypropylene |
12% polyester | 2% elastane

**LS4296 0999**
schwarz_black

**LS4296 0410**
desert_desert

**LS4296 0731**
coyote OP_coyote OP

**LS4296 0750**
ranger green_ranger green

# Socke WINTER PRO

## Sock WINTER PRO

**Größen_size:** EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

**Materialzusammensetzung_material composition:**
44 % Polyacryl | 21 % Polyamid |
18 % Wolle (Merino) | 15 % Polyester | 2 % Elasthan

44% polyacrylic | 21% polyamide |
18% wool (merino) | 15% polyester | 2% elastane

**LS4298 0999**
schwarz_black

**LS4298 0731**
coyote OP_coyote OP

# Socke COMPRESSION PRO

## Sock COMPRESSION PRO

**Größen_size:** EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

**Materialzusammensetzung_material composition:**
55 % Polyester | 28 % Polyamid | 14 % Polypropylene | 3 % Elasthan

55% polyester | 28% polyamide | 14% polypropylene | 3% elastane

**LS4318 0999**
schwarz_black

**LS4318 0410**
desert_desert

## **LOWA | PFLEGEMITTEL PFC FREI**_SHOE CARE PFC FREE

Der Alltag im Berufseinsatz fordert Höchstleistungen von Mensch und Material. Die gute und regelmäßige Pflege von Berufsschuhen und -stiefeln erhält deren Funktionalität und Zuverlässigkeit auch auf lange Sicht. Die Pflegeprodukte aus der LOWA-Serie bieten dafür die optimale Grundlage.

The everyday professional life demands much on both human and material side. The good and regular care of your Professional boots and shoes helps to keep their functionality and dependability in the long term. LOWA Care Products offer the perfect base for the right care.

## Schnürsenkelbox

**SHOELACE BOX**

**830580 0410** SHOELACE BOX TREKKING DESERT 210 cm
**830581 0410** SHOELACE BOX TREKKING DESERT 180 cm
**830582 0410** SHOELACE BOX TREKKING DESERT 170 cm
**830583 0410** SHOELACE BOX ATC MID DESERT 160 cm
**830584 0410** SHOELACE BOX ATC MID DESERT 150 cm
**830585 0410** SHOELACE BOX ATC LO DESERT 130 cm

**830580 0999** SHOELACE BOX TREKKING BLACK 210 cm
**830581 0999** SHOELACE BOX TREKKING BLACK 180 cm
**830582 0999** SHOELACE BOX TREKKING BLACK 170 cm
**830583 0999** SHOELACE BOX ATC MID BLACK 160 cm
**830584 0999** SHOELACE BOX ATC MID BLACK 150 cm
**830585 0999** SHOELACE BOX ATC LO BLACK 130 cm
**830586 0999** SHOELACE BOX ATC LO BLACK 110 cm

## ACTIVE CREME PROBE 20 ml

**ACTIVE CREME SAMPLE 20 ml**

**VPE:** 36 Stück
**PU:** 36 pieces

- pflegt und imprägniert farblos
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- colourless care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear

**830800 0019**

## SHOE CLEAN 200 ml

**VPE:** 12 Stück
**PU:** 12 pieces

- hochwirksames Reinigungsmittel
- über 90 Prozent natürliche Inhaltsstoffe
- für Schuhe mit Leder- und Textilobermaterial sowie GORE-TEX-Modelle geeignet

- outstanding cleaning efficiency
- over 90 percent natural elements
- perfect for shoes with a leather or textile upper as well as GORE TEX footwear

**830805 0111**

## LOWA DREIECKSBÜRSTE

**LOWA TRIANGLE BRUSH**

**VPE:** 1 Stück
**PU:** 1 piece

- zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern

- for optimal cleaning and preparation of upper leather

**830633 0001**

## LOWA PFLEGEBÜRSTE

**LOWA SHOE CARE BRUSH**

**VPE:** 1 Stück
**PU:** 1 piece

- zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern

- for optimal cleaning and preparation of upper leather

**830634 0001**

## LOWA | PFLEGEMITTEL PFC FREI_SHOE CARE PFC FREE

# LOWA PFLEGESETS

### LOWA CARE SETS

**VPE:** 4 Stück
**PU:** 4 pieces

**CARE SET NEUTRAL**
- 100 ml Shoe Clean
- 125 ml Water Stop PRO
- 75 ml Active Cream

**CARE SET BLACK**
- LOWA Care Brush
- 125 ml Water Stop PRO
- 75 ml Active Cream Black

831101 0111 831102 0111

# ACTIVE CREME NEUTRAL 75 ml

830801 0019

**VPE:** 8 Stück
**PU:** 8 pieces

- pflegt und imprägniert farblos
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- colourless care
- special formula that delivers a high level of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear

830802 0111

# WATER STOP PRO 300 ml

**VPE:** 12 Stück
**PU:** 12 pieces

- hohe Imprägnierwirkung
- schützt vor Schmutz und Wasser
- für Leder- und Textilmaterialien
- für GORE-TEX-Schuhe geeignet

- highly effective waterproofing spray
- protection from dirt and water
- for leather and fabric materials
- perfect for GORE TEX footwear

830801 0999

# ACTIVE CREME BLACK 75 ml

**VPE:** 8 Stück
**PU:** 8 pieces

- pflegt und imprägniert schwarz
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- black care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear

# TECHNICAL DETAILS

LOWA
TASK FORCE

## MADE IN EUROPE

LOWA PROFESSIONAL steht für authentische und qualitative Produkte, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, unserem Wissen um modernste Technologien sowie dem Verlass auf unsere Kernwerte Passform, Komfort und Innovation produzieren wir professionelle Produkte auf höchstem Niveau.

Athletische Anleihen und bewährte Lösungen aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung im anspruchsvollen Bergsport treffen bei LOWA PROFESSIONAL auf progressive Ideen. Im Zusammenschluss entsteht so eine sich stetig weiterentwickelnde, moderne Produktpalette, die im professionellen Einsatz auf ganzer Linie überzeugt.

Durch diesen Fokus auf unsere Kernwerte schaffen wir Produkte, auf die sich professionelle Anwender jederzeit verlassen können. Wir sehen unsere Produkte als optimale Unterstützer und als wichtigen Baustein für Komfort und Verlässlichkeit – auf unterschiedlichstem Terrain und unter verschiedensten Wetterbedingungen.

LOWA PROFESSIONAL stands for authentic and high-quality products that meet the very highest standards. We produce our premium professional products by drawing on our many years of experience, our understanding of the very latest technology and our commitment to our core values of fit, comfort and innovation.

Athletic insights and proven solutions produced on the basis of our decades-long experience for the demanding area of mountaineering join forces with progressive ideas at LOWA PROFESSIONAL. This alliance results in a continuously evolving, modern product range that excels in every way during professional uses.

By focusing on our core values, we create products on which professional users can always rely. We view our products as optimal companions and as essential providers of comfort and reliability – on the widest range of terrain and in the widest range of weather conditions.

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

## 1. STANZEN_DIE CUTTING

¬ Das Stanzen des Leders erfordert viel Geschick und Erfahrung.

¬ Stanzformen aus Metall für die einzelnen Schuhteile werden auf dem flach ausgebreiteten Leder ausgelegt. Anschließend werden die Teile aus dem Leder gestanzt.

¬ Bei einigen Modellen werden bis zu 30 einzelne Lederteile verarbeitet, für die jeweils eine eigene Stanzform erforderlich ist.

¬ Die cutting the leather requires great skill and experience.

¬ Metal die stamps shaped for the individual sections of the shoe are laid on top of the flat piece of leather. The sections are then die cut.

¬ For some models, up to 30 individual pieces of leather are needed, each of which requires a different shaped die.

## 2. LEISTEN_LASTS

¬ Die Brandsohle wird an den Leisten geheftet.

¬ Die Schuhschäfte durchlaufen anschließend eine Dampfkammer. Hier werden sie mittels Dampf und Hitze geschmeidig gemacht.

¬ Der Schuhschaft wird anschließend über den Leisten gezogen, und der Vorderfußbereich wird mit der Brandsohle verklebt.

¬ Danach wird die Ferse und der Gelenkbereich mit der Brandsohle verbunden.

¬ The shank is stitched or glued to the lasts.

¬ The uppers are passed through a steam chamber, where the application of heat and steam renders them supple.

¬ The uppers are then pulled over the lasts and the front of foot section is glued to the shank.

¬ The heel and ankle sections are then bonded to the shank.

## 3. NÄHEN/STEPPEN_STITCHING

¬ Jeder Schaft wird von Hand in bis zu 75 Arbeitsgängen vernäht.

¬ Stark beanspruchte Schuhbereiche werden doppelt vernäht.

¬ Für alle Nähte werden neue Synthetikfäden ohne Docht/Saugwirkung verwendet. Der Schaft wird geschnürt und so in eine schuhähnliche Form gebracht.

¬ Every shoe upper is hand stitched in as many as 75 separate procedures.

¬ Critical wear zones are double-stitched.

¬ Each seam is stitched using new synthetic thread that does not absorb moisture. The uppers are laced to give them a shoe-like shape.

## 4. EINSÄUMEN_HEMMING

¬ Der untere Schaftbereich wird aufgeraut. Dann wird Klebstoff aufgetragen und der Gummirand von Hand aufgezogen. Danach wird der Gummirand in einer Spezialmaschine fest mit dem Schuh verpresst.

¬ The bottom section of the uppers material is roughed up and then glue is pasted onto it and the rubber rand is attached by hand. Afterwards, the rubber rand is press bonded onto the shoe using a special machine.

## 5. BEFESTIGUNG DER ZWISCHENSOHLE/LAUFSOHLE_FIXING THE MIDSOLE/OUTSOLE

¬ **Zementieren:** Die Sohle und der Schuh werden miteinander verklebt und anschließend verpresst. Schuhe mit zementierten Laufsohlen können neu besohlt werden.

¬ **Cementing:** The sole and the shoe are glued and then pressed together. It is possible to resole rubber outsoles that have been cemented.

¬ **Spritzgießen:** Der Schaft wird auf einen Metallleisten gezogen und mit der in die Spritzgussmaschine eingelegten Sohle durch spezielles Polyurethan (PU) miteinander verbunden. Das PU umhüllt die Sohleneinlage und sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung der Einzelteile.

¬ **Injection molding:** The uppers are pulled onto a metal last and bonded to the rubber soles using an injection molding machine and a special polyurethane (PU). The PU covers the sole completely and ensures secure and durable bonding of the individual components.

## **LEDER**_LEATHER

... ist das wichtigste Material der Schuhherstellung, weil es durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Eigenschaften unerreichte Vorteile bietet. Leder ist – allgemein gesagt – „tierische Haut, die durch die Gerbung haltbar gemacht wurde". Das Leder, das bei LOWA-Schuhen eingesetzt wird, stammt ausschließlich von Rindern.

...is the most important component in footwear production since it has a unique combination of different attitudes that offer unrivalled advantages. Leather, generally speaking, is animal skin that is made durable through the process of tanning. The leather used for LOWA footwear comes exclusively from cows.

## **LEDERARTEN**_TYPES OF LEATHER

- Glattleder (gedecktes Leder, Anilinleder, usw.): obere Hautschichten (Papillarschicht + Retikularschicht), empfindlich gegen Kratzer
- Nubukleder (samtartig oder gewachst): obere Hautschichten (leicht angeschliffen), relativ unempfindlich und stabil
- Veloursleder, bzw. Spaltleder: mittlere Hautschichten (Retikularschicht), Fasern sichtbar, sehr robust, eingeschränkte Reißfestigkeit

- Full grain leather: outer hide (papillary + reticular layer), susceptible to scratches
- Nubuck leather (natural or waxed): outer hide layers (lightly roughed), relatively hardwearing and sturdy
- Suede or split leather: middle hide layers (reticular layer), visible fibers, very tough, limited tearstrength

## **EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE**
ATTITUDES AND BENEFITS

Leder ist strapazierfähig und abriebfest, dehnbar und formbeständig (wichtig für Passform und Aussehen des Schuhs); es isoliert, ist flexibel und bricht nicht (wichtig für die Abrollbewegung); es kann sehr viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen (wichtig für das Fußklima); es kann wasserabweisend ausgerüstet werden, ohne seine Wasserdampfdurchlässigkeit zu verlieren (Hydrophobierung) und vieles mehr.

Leather is tough and durable, stretchable and holds its shape (important for fit and appearance in footwear); It is insulating, flexible and does not break (important for the biomechanical roll-off movement); it can absorb a lot of liquid in the form of vapor (important for foot climate); it can be water repellent treated (hydrophobicized) without losing its moisture vapor transmission attitudes and much more.

## **GERBUNG**_TANNING

Hauptaufgabe der Gerbung ist es, die Haut durch Einlagerung von Gerbstoffen vor Fäulnis zu schützen, wobei die Grundstruktur des Materials erhalten bleibt. Gleichzeitig werden durch verschiedene Gerb- und Nachbehandlungsmethoden die unterschiedlichsten Eigenschaften beim fertigen Leder erzeugt. Weiches Bordürenleder, geschmeidiges Futterleder, stabiles Oberleder – alles wird im Prinzip aus dem gleichen Grundprodukt hergestellt.

The main function of tanning is to preserve the skin by treating it with tanning chemicals, which are absorbed into the core structure of the material. At the same time, the various tanning and finishing processes bring out the potential attitudes of the finished leather. Soft edging leather, silky lining leather, sturdy uppers leather – all of them come from the same core product.

## **FUTTERMATERIAL**_LINING

Ein gutes Schuhfutter muss für den Fuß grundsätzlich ein optimales Schuhinnenklima schaffen. Die bei körperlichen Aktivitäten entstehende Feuchtigkeit muss auf schnellstem Wege vom Fuß weggeleitet und nach außen transportiert werden. Nur so können Hitzestau und Blasenbildung verhindert werden. Eine schnelle Rücktrocknung des Materials sollte gewährleistet sein, um die „Wartezeit" nach einer Tour nicht unnötig zu verlängern. Gleichzeitig muss sich die Oberfläche angenehm anfühlen und das Material faltenfrei im Schuh liegen.

Good footwear lining materials must fundamentally provide optimal temperature regulation. Moisture produced during physical activity must be allowed to escape and be transported away from the foot. In that way heat build-ups and blisters can be prevented. The materials must also be guaranteed to dry quickly after use in order to minimise the waiting time after a trip. At the same time the surface must feel good to the touch, and it must lay in footwear without creases or folds.

**Textil-Schuhfutter**
In diesem Bereich setzt LOWA auf eine optimierte Materialkombination aus Polyester und Polyamid. Aufgrund der vielseitigen Eigenschaften wie hoher Wärme- und Feuchtigkeitstransport, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit sowie einer angenehmen Haptik, erreichen wir einen hohen Tragekomfort.

**Textile footwear lining**
When it comes to footwear linings, LOWA prides itself on a perfectly combined mix of polyester and polyamide materials. With that LOWA achieves a high level of comfort in our footwear based on the combination's multi-faceted characteristics, including its ability to dissipate heat and moisture, a high abrasion-resistance and durability, as well as its pleasant hand feel.

**GORE-TEX-PROFESSIONAL-Schuhfutter**
Die GORE-TEX-Membran ist eine extrem dünne Schicht aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE), die in das Futter im inneren des Schuhs eingearbeitet wird. Die mikroskopisch kleine Poren des Materials verleihen dem GORE-TEX-Gewebe seine Hauptvorteile: dauerhaft wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Schutz – damit Füße zuverlässig trocken bleiben und sich die Profis auf ihre wichtige Arbeit konzentrieren können.

**GORE-TEX PROFESSIONAL footwear lining**
The GORE-TEX membrane is an extremely thin layer of expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) that is incorporated into the lining inside the shoe. The microscopic pores of the material give the GORE-TEX fabric its key advantages: permanently waterproof, windproof and breathable protection – so that feet stay reliably dry and professionals can concentrate on their important work.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.9650 HOHENSTEIN HTTI

Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

© 2020 W. L. Gore & Associates GmbH

Unsere verwendeten GTX-Laminate erfüllen den Oeko-Tex Standard.
The GTX laminates we use meet the Oeko-Tex standard.

## LOWA® **CROSS**

Die mit spezieller Profilgestaltung ausgestattete Sohle LOWA® CROSS bietet guten Grip auf diversen Untergründen. Das Sohlenprofil mit selbstreinigenden Eigenschaften ist sowohl für befestigtes, als auch loses Gelände geeignet.

The LOWA® CROSS equipped with a special profile design provides solid grip on a range of different surfaces. The self-cleaning sole profile is designed for both paved and unpaved terrain.

## LOWA® **ENDURO EVO**

Die für multifunktionale Einsätze optimierte, selbstreinigende Gummisohle LOWA® ENDURO EVO hat eine auffällig scharfkantige Profilgestaltung. Sie eignet sich daher für viele Einsatzbereiche – im Alltag und in der Freizeit bis hin zu einfachen Wanderungen.

The self-cleaning rubber sole LOWA® ENDURO EVO has been optimised for multifunctional uses and comes with a striking, sharp-edged profile design. This feature makes it perfect for a broad range of uses – during the daily routine, leisure time or easy hikes.

## LOWA® **MULTI TRAC®**

Die dreieckige Profilgestaltung der Sohle LOWA® MULTI TRAC® ist ideal für multifunktionale Outdoor-Einsätze in moderatem Gelände. Die Sohle ermöglicht ein angenehmes Abrollverhalten, das den Fuß vor rascher Ermüdung schützt.

The triangular profile design used in the sole LOWA® MULTI TRAC® is ideal for multifunctional outdoor uses on moderate terrain. The sole provides pleasant rolling properties, helping to prevent fatigue from setting in.

## LOWA® **PATROL**

Die LOWA® PATROL sorgt durch ihre spezielle Profilgestaltung für hervorragenden Halt und sehr gute Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Ihr Sohlenaufbau vereint sowohl wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig. Zudem verfügt das Sohlenprofil über selbstreinigende Eigenschaften.

Thanks to its special profile design, the LOWA® PATROL provides exceptional support and very good grip even on challenging terrain. Its sole design combines heat- and cold-insulating qualities and is antistatic. It is resistant to oil, petrol and contact heat as well. The sole profile is also self-cleaning.

## LOWA® **TACTICAL Z TRAC®**

Die spezielle Profilgestaltung der LOWA® TACTICAL Z TRAC® überzeugt mit gutem Halt und Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Die für den Fast-Roping-Einsatz optimierte Sohle vereint wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und sowohl öl- als auch kraftstoffbeständig.

The special profile design of the LOWA® TACTICAL Z TRAC® impresses users with its good support and grip that is delivered even on challenging terrain. The sole optimised for fast-roping missions combines heat- and cold-insulating qualities. It is antistatic and resistant to oil, petrol and contact heat as well.

## LOWA® **X-TRAC® MILITARY**

Die LOWA® X-TRAC® MILITARY Sohle wurde insbesondere für schnelle Einsätze im CQC-Bereich entwickelt. Ihre 2-lagige PU-Zwischensohle mit markantem MONOWRAP-Frame sorgt dafür, dass schnelle Richtungswechsel sicher möglich sind. Der integrierte Spitzenschutz aus PU verhindert die vorzeitige Abnutzung der Obermaterialien und erleichtert zudem auch das Klettern über Hindernisse.

The LOWA® X-TRAC® MILITARY sole was developed especially for fast CQC missions. Its 2-layer PU midsole with distinctive MONOWRAP® frame ensures that even fast changes of direction are possible safely. The integrated PU toe protection prevents premature wear of the upper materials and also eases climbing over obstacles.

## VIBRAM® **ARCTIC GRIP TRAC® II**

Die großen Profilstollen, deren Anordnung und die Vibram®-Gummimischung sind ausschlaggebend dafür, dass sich die VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II so gut für winterliche Verhältnisse eignet. Sie hat alles, was es dazu braucht. Dazu sind Modelle mit dieser Sohle mit einer direkt angespritzten Zwischensohle aus LOWA DynaPU® ausgestattet.

The large profile studs, their arrangement and a Vibram® rubber compound are the key reasons why the VIBRAM® ARCTIC GRIP TRAC® II performs so well in winter conditions. It has everything it needs. Models with this sole come with a directly injected midsole made of LOWA DynaPU®.

## VIBRAM® **VANGUARD**

Die VIBRAM® VANGUARD Sohle bietet durch ihre Dual-Density-Zwischensohle aus PU langanhaltenden Komfort in den besonders beanspruchten Vorfuß- und Fersenbereichen und zeitgleich dennoch die richtige Unterstützung im Fußgewölbe. Die abriebfeste Laufsohle ist durch ihre innovative Profilgestaltung in Kombination mit einer speziellen Gummimischung sehr rutschhemmend, hitzeresistent und kraftstoffbeständig.

The VIBRAM® VANGUARD sole offers with its dual-density midsole made of PU long-lasting comfort in the particularly stressed forefoot and heel areas and still provides the right support in the arch of the foot at the same time. The abrasion-resistant outsole ist very slip-resistant, heat-resistant and fuel-resistant thanks to its innovative tread design in combination with a special rubber compound.

| COMBAT | GORE-TEX | TEXTILE LINING | Vibram® | LOWA AS | RAYFLECT | ORTHOTICS CERTIFIED | SLIP RESISTANCE | CLOSED HOOKS | 2 ZONE LACING | RESOLEABLE | MINIMAL SEAMS | WIDE LAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBAT BOOT MK2 GTX | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| BREACHER GTX HI | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER N GTX HI | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER GTX MID | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER N GTX MID | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER S GTX MID | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER MID | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER N MID | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER S MID | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x |

| PATROL | GORE-TEX | TEXTILE LINING | PRIMALOFT | ARCTIC GRIP | NTOA MEMBER TESTED and RECOMMENDED 2019 | SLIP RESISTANCE | METAL-FREE | OPEN HOOKS | CLOSED HOOKS | SINGLE INJECTION | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | 2 ZONE LACING | SUPPORT FRAME | STABILITY FRAME | MINIMAL SEAMS | WIDE LAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-11S GTX C | x | | | | | | | x | | | x | x | | | x | | x |
| Z-8N GTX C | x | | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| Z-8S GTX C | x | | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| Z-8S C | | x | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| Z-6N GTX C | x | | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| Z-6S GTX C | x | | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| Z-6S C | | x | | | | | | | x | | x | x | | | x | | x |
| R-8 GTX THERMO | x | | x | x | | | | | x | x | | | x | x | | x | |
| RENEGADE II N GTX HI TF | x | | | | | x | | | x | x | | x | | x | | | x |
| RENEGADE II GTX HI TF | x | | | | | x | | | x | x | | x | | x | | | x |
| RENEGADE II GTX MID TF | x | | | | | x | | | x | x | | x | | x | | | x |
| RENEGADE II GTX MID TF MF | x | | | | | x | x | | x | x | | x | | x | | | |
| R-6 GTX | x | | | | x | x | | | x | x | | x | x | x | | x | x |
| RENEGADE II GTX LO TF | x | | | | | x | | | | x | | x | | x | | | x |
| RENEGADE II GTX LO TF MF | x | | | | | x | x | | | x | | x | | x | | | |

| CLOSE-QUARTERS COMBAT | GORE-TEX | TEXTILE LINING | ORTHOTICS CERTIFIED | SLIP RESISTANCE | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | 2 ZONE LACING | SUPPORT FRAME | STABILITY FRAME | WIDE LAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR GTX HI TF | x | | | | x | x | x | | | x | |
| ZEPHYR HI TF | | x | | | x | x | x | | | x | |
| ZEPHYR GTX MID TF | x | | | | x | x | x | | | x | |
| ZEPHYR MID TF | | x | | | x | x | x | | | x | |
| ZEPHYR MK2 GTX HI | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| ZEPHYR MK2 HI | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| ZEPHYR MK2 GTX MID | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| ZEPHYR MK2 MID | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| INNOX PRO GTX MID TF | x | | | | x | x | x | | x | | |
| INNOX PRO MID TF | | x | | | x | x | x | | x | | |
| ZEPHYR GTX LO TF | x | | | | | x | x | | | x | |
| ZEPHYR MK2 GTX LO | x | | x | x | | x | x | | | x | x |
| ZEPHYR MK2 LO | | x | x | x | | x | x | | | x | x |
| INNOX PRO GTX LO TF | x | | | | | x | x | | x | | |
| INNOX PRO LO TF | | x | | | | x | x | | x | | |
| MADDOX GTX LO TF | x | | | | | x | x | | x | | |

## Leisten_lasts

### W-LEISTEN (WEIT)

Bei einem W-Leisten ist das Volumen im Vorfußbereich breiter als bei einem normalen Leisten. Schuhe, die über einen W-Leisten gefertigt wurden, können von besonderen Fußtypen (z. B. Hallux Valgus, Plattfuß, Senkfuß etc.) als angenehmer empfunden werden.

In a wide last, the forefoot area has a greater volume than the same area in a normal last. Shoes made with a W last can feel more comfortable for people with special foot types (such as hallux valgus, flat foot, fallen arches etc.).

## Außensohlen_outsoles

### VIBRAM®

Vibram® ist seit vielen Jahren eine der führenden Marken im Bereich qualitativ hochwertiger Sohlen.

Vibram® has been one of the leading brands of high-quality soles for many years.

### VIBRAM® ARCTIC GRIP

Vibram®-Arctic-Grip ist eine state-of-the-art Sohlentechnologie. Bei der Sohle handelt es sich um eine spezielle Gummimischung, die auf eine hohe Performance sowie Qualität ausgelegt ist. Das Konzept der Sohle zielt auf eine gute Griffigkeit auf verschneiten Untergründen.

Vibram® Arctic Grip is a state-of-the-art sole technology. The sole is made of a special rubber compound that is designed to deliver high performance and quality. The sole is designed to produce good grip on snowy surfaces.

### LOWA RUBBER OUTSOLE

Die LOWA RUBBER OUTSOLE ist eine von LOWA konzipierte Gummilaufsohle mit einsatzspezifischer Profilgestaltung aus einer optimierten Gummimischung. Der Vorteil einer Gummilaufsohle liegt in der guten Griffigkeit.

Conceived by LOWA to meet the challenges of real-world use, the profile design of the LOWA RUBBER OUTSOLE is made from an optimised rubber compound. The result is a rubber outsole with good traction in the backcountry and off trail.

## Außensohlen_outsoles

### RESOLEABLE

LOWA-PROFESSIONAL-Schuhe mit klebegezwickt gefertigtem Sohlenaufbau werden bereits in der Entwicklung so konstruiert, dass man diese neu besohlen kann. Dabei bleibt der Schaft der Schuhe erhalten und wird mit einer neuen Sohle versehen. Dies verlängert die Lebensdauer der Schuhe erheblich und ist damit ein spürbarer Beitrag zur Nachhaltigkeit.

LOWA PROFESSIONAL shoes with a cemented sole construction are designed during development so that they can be resoled. In doing so, the upper of the shoes remains intact and is provided with a new sole. This considerably extends the life of the shoes and is thus a noticeable contribution to sustainability.

### SLIP RESISTANCE

Sohlen mit der Kennzeichnung SLIP RESISTANCE erfüllen die höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung. Diese ist vor allem vom Design und der Gummimischung der Laufsohle abhängig und sorgt für den stabilen Stand in verschiedenen Arbeitssituationen des Alltags. Sohlen mit der SLIP-RESISTANCE-Kennzeichnung bieten eine optimale Rutschhemmung auf glatten, nassen und öligen Untergründen und gute Griffigkeit im Gelände.

Soles with the designation SLIP RESISTANCE meet the highest anti-slip standards. This depends primarily on the design and rubber compound of the outsole and provides firm footing in various everyday working situations. Soles with the designation SLIP RESISTANCE offer optimal slip protection on slick, wet and oily surfaces, as well as good grip on terrain.

## Zwischensohlen_midsoles

### SINGLE INJECTION

Bei diesem Fertigungsverfahren wird die Laufsohle direkt an den Schuh angespritzt. Diese Fertigungsart schafft eine höchst präzise und sehr starke Verbindung zwischen Sohle und Schaft.

In this manufacturing process, the outsole is directly injected onto the footwear. This manufacturing technique creates an exceptionally precise and very strong bond between the sole and upper.

### DOUBLE INJECTION

Für eine wirkungsvolle Dämpfung und einen hohen Tragekomfort wird die Sohle des Schuhs über ein technisch aufwendiges Anspritzverfahren mit dem Schaft verbunden. Dazu kommt der Oberschuh in eine speziell gefertigte Gussform. In diese wird anschließend in unterschiedlichen Schichten ein PU-Schaumstoff eingebracht. Daraus entsteht die Sohle, die sich direkt mit dem Schaft zu einer Einheit verbindet.

To provide effective cushioning and improved comfort, the sole of is bonded to the upper in a technically demanding injection process. The upper boot is placed into a specially designed mould. Various layers of PU-foam padding are then poured into it. In the process, the sole and upper are bonded together.

## Zwischensohlen_midsoles

### SUPPORT FRAME

Die Mittelsohle in Form des LOWA-MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem SUPPORT FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei leicht hochgezogen.

With the LOWA-MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across an uneven surface. The sole design is slightly raised for shoes with a SUPPORT FRAME.

### STABILITY FRAME

Die Mittelsohle in Form des LOWA-MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem STABILITY FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei weit hochgezogen.

With the LOWA-MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across uneven surfaces. The sole design is slightly raised for shoes with a STABILITY FRAME.

## Schafttechnologien_upper technologies

### MINIMAL SEAMS

Durch die Verwendung großflächiger Schaftteile werden Nähte vermieden. Dies bietet einen hohen Tragekomfort.

The use of large pieces to form the upper eliminates the need for stitches. This creates a high degree of wearing comfort.

### LOWA ANKLE SHIELD

Das Schuhmodell ist mit einem leistungsfähigen Schutz des Knöchelbereichs vor Verletzungen durch Außeneinwirkung ausgestattet und zertifiziert (Zusatzanforderung AN). Der Schutz der Innen- und Außenknöchel wird dabei durch eine PORON®-Polsterung im betroffenen Bereich gewährleistet. Dieses Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Schockabsorption aus. Der Knöchelschutz ist vor allem im militärischen Bereich und für Arbeiten in unwegsamem Gelände wichtig.

The shoe model is equipped with high-performance protection of the ankle area against injuries caused by external impact and is certified (additional requirement AN). The protection of the inner and outer ankles is ensured by a PORON® padding in the affected area. This material is characterised by a particularly high shock absorption. Ankle protection is particularly important in the military sector and for work in rough terrain.

## Materialien_materials

### GORE-TEX

Ob bei intensiven Aktivitäten draußen beim Training in urbanem Terrain oder unter widrigen Wetterbedingungen – GORE-TEX-Schuhe halten Deine Füße jederzeit angenehm trocken. Sie sind dauerhaft wasserdicht und bieten eine optimierte Atmungsaktivität.

Whether during intense activities in the outdoors, while training in urban terrain or under demanding weather conditions – GORE-TEX shoes keep your feet comfortably try at all times. They are permanently waterproof and offer optimised breathability.

### PRIMALOFT® 400

Die PrimaLoft®-Isolation ist eine synthetische, wasserabweisende Isolationsfaser. Die hervorragende Wärmeleistung bei geringem Gewicht und bester Komprimierbarkeit wird durch eine besonders dünne Polyester-Faser erzielt. Diese ultrafeinen Polyester-Mikrofasern werden unter Einwirkung von Hitze an Millionen Kontaktpunkten miteinander verbunden. So entsteht ein eng vernetztes Fasergewirr, das die Struktur und Funktionalität der Daunen imitiert, indem unzählige kleine Luftkammern entstehen. Darin wird die Körperwärme gespeichert, während kalte Luft von außen effektiv abgewehrt wird.

PrimaLoft® insulation is a synthetic, water-repelling insulation fibre. The exceptional warming performance delivered while keeping the weight down and offering the best compressibility is produced by a particularly thin polyester fibre. These ultra-fine polyester micro-fibres are bonded to one another at millions of contact points through the use of heat. This creates a tightly adhered fibre mesh that mimics the structure and functionality of down while countless small air chambers are created. The body's warmth is trapped here while the cold outside air is effectively repelled.

## Materialien_materials

### TEXTILE LINING

Textilfutter bietet eine angenehme Leichtigkeit. Das Textil-Material ist langlebig, pflegeleicht und komfortabel.

A textile lining is pleasantly lightweight. The textile material is durable, easy to care for and comfortable.

### METAL FREE

Schuhe mit der METAL-FREE-Kennzeichnung sind komplett frei von metallischen Komponenten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ösen oder Haken, die Zehenkappe und den Durchtrittschutz der Sohle. Schuhe mit Metallfrei-Kennzeichnung sind thermisch nicht leitfähig, zu 100 Prozent metallfrei und damit nicht detektierbar. Sie eignen sich bestens für den Einsatz in Bereichen, in denen metallfreie Materialien notwendig sind (z. B. an Flughäfen).

Shoes that are designated as METAL-FREE use no metal components whatsoever. This is reflected in particular by the eyelets or hook, the toe cap and the penetration protection in the sole. Shoes that are designated as metal-free are not thermally conductive and are 100 percent metal-free, making them undetectable. They are best suited to use in areas where metal-free materials are required (e. g. at airports).

### RAYFLECT

Das Oberleder des Schuhs ist mit Sonnenlicht-reflektierenden Pigmenten ausgestattet. Durch die Reflexion erhitzt sich das Leder und somit das Schuhinnere insbesondere bei schwarzen Schuhen weniger und langsamer. Diese Funktion erleichtert vor allem im Sommer die Arbeit draußen.

The upper leather of the shoe is equipped with sunlight-reflecting pigments. Due to the reflection, the leather and thus the inside of the shoe heats up less and slower, especially in black shoes. This feature makes it easier to work outside, especially in summer.

## Schnürung_lacing

### 2 ZONE LACING

Durch die Zwei-Zonen-Schnürung verfügen der Vorfuß und Schaft über getrennt einstellbare Schnürzonen. Dadurch kann der Schuh individuell an die Anatomie des Fußes angepasst werden.

Thanks to the two-zone lacing system, the forefoot and upper have their own separately adjustable lacing zones. As a result, the footwear can be individually adjusted to the foot's anatomy.

### OPEN HOOKS

Der Schuh ist mit Schnürhaken in offener Bauform ausgestattet. Diese ermöglichen ein schnelles Schließen und Öffnen der Schnürsenkel und somit einen einfachen sowie komfortablen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit auf eine individuell anpassbare Schnürung, was den angenehmen Komfort deutlich begünstigt. Offene Haken eignen sich gut für Schuhe und Stiefel im jagdlichen Einsatz.

The shoe is equipped with lacing hooks with an open design. These allow laces to be tied and untied quickly, making taking the shoes on and off simple and comfortable. They also allow individually adjustable lacing, which is a significant point in favour of pleasant comfort. Open hooks are well suited for shoes and boots in rigorous outdoor applications.

### CLOSED HOOKS

Der Schuh ist mit Schnürhaken in geschlossener Bauform ausgestattet. Die Schnürsenkel werden durch die geschlossenen Schlaufen sicher geführt und können nicht aus den Schnürhaken herausrutschen. Zudem vermindert die geschlossene Bauform der Haken, dass sich diese bei Kontakt mit Gegenständen einhaken. Geschlossene Haken sind insbesonders bei Schuhen und Stiefeln beim Fast-Roping oder Fallschirmspringen von Bedeutung.

The shoe is equipped with lacing hooks with a closed design. The laces are guided securely through the closed loops and cannot slip out of their hooks. The closed design of the hooks also makes it less likely that they will get caught upon contact with objects. Closed hooks are particularly important on shoes and boots used in fast-roping or skydiving.

## Einlegesohlen_insoles

### ORTHOTICS CERTIFIED

Der Schuh ist zur optimalen individuellen Anpassung mit einem Wechselfußbett ausgestattet und in Verbindung mit den orthopädischen Einlegesohlen ErgoPad® work:x und ErgoPad® work:h+ von BAUERFEIND® zur Nutzung als Berufsschuh gemäß DIN EN ISO 20347:2012 zertifiziert und zugelassen. Diese Einlagen ermöglichen verschiedene orthopädische Korrekturmaßnahmen, ohne die Eigenschaften der zertifizierten Berufsschuhe wie z. B. die Antistatik negativ zu beeinflussen.

The shoe is equipped with an exchangeable footbed for optimal individual adjustment and, in combination with the orthopaedic insoles ErgoPad® work:x and ErgoPad® work:h+ from BAUERFEIND®, is certified and approved for use as occupational footwear in accordance with DIN EN ISO 20347:2012. These insoles allow various orthopaedic corrective measures to be taken without negatively affecting the properties of the certified occupational footwear, such as antistatic properties.

## Referenzen_references

### NTOA

Geprüft und empfohlen durch die Mitglieder der National Tactical Officers Association, Colorado, USA.

National Tactical Officers Association member tested and recommended.

## ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSKATEGORIEN_ GENERAL LABELLING CATEGORIES

### Schuhformen von Berufsschuhen nach DIN EN ISO 20347:2012

**Form**

**A** Halbschuh
**B** Stiefel niedrig
**C** Stiefel halbhoch
**D** Stiefel hoch

**Basis- und Zusatzanforderungen der LOWA-Berufsschuhe**

**O2** Berufsschuhe der Kategorie O2
**HI** Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
**CI** Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
**WR** Wasserdichtheit
**HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme
**FO** Kraftstoffbeständigkeit
**SRA** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
**SRB** Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin)
**SRC** Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)

### Occupational footwear design in accordance with DIN EN ISO 20347:2012

**Design**

**A** Low Shoe
**B** Ankle Boot
**C** Half Knee Boot
**D** Knee Boot

**Basic and Additional Requirements for LOWA Occupational Footwear**

**O2** Category O2 Occupational Footwear
**HI** Heat Insulation of Sole Complex
**CI** Cold Insulation of Sole Complex
**WR** Water Resistance
**HRO** Outsole Resistance to Hot Contact
**FO** Outsole Resistance to Fuel Oil
**SRA** Slip Resistance (tested on ceramic tile wetted with sodium lauryl sulphate)
**SRB** Slip Resistance (tested on steel with glycerol)
**SRC** Slip Resistance (tested under SRA and SRB conditions)

| **MODELLBEZEICHNUNG**<br>ITEM NAME | **FORM (GEMÄSS DIN EN ISO 20347:2012)**<br>DESIGN (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347:2012) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| COMBAT BOOT MK2 GTX | | | x | |
| BREACHER GTX HI | | | x | |
| BREACHER N GTX HI | | | x | |
| BREACHER GTX MID | | x | | |
| BREACHER N GTX MID | | x | | |
| BREACHER S GTX MID | | x | | |
| BREACHER MID | | x | | |
| BREACHER N MID | | x | | |
| BREACHER S MID | | x | | |
| Z-11S GTX C | | | x | |
| Z-8N GTX C | | | x | |
| Z-8S GTX C | | | x | |
| Z-8S C | | | x | |
| Z-6N GTX C | | x | | |
| Z-6S GTX C | | x | | |
| Z-6S C | | x | | |
| R-8 GTX THERMO | | | x | |
| RENEGADE II N GTX HI TF | | | x | |
| RENEGADE II GTX HI TF | | | x | |
| RENEGADE II GTX MID TF | | x | | |
| RENEGADE II GTX MID TF MF | | x | | |
| R-6 GTX | | x | | |
| RENEGADE II GTX LO TF | x | | | |
| RENEGADE II GTX LO TF MF | x | | | |
| ZEPHYR GTX HI TF | | | x | |
| ZEPHYR HI TF | | | x | |
| ZEPHYR GTX MID TF | | x | | |
| ZEPHYR MID TF | | x | | |
| ZEPHYR MK2 GTX HI | | | x | |
| ZEPHYR MK2 HI | | | x | |
| ZEPHYR MK2 GTX MID | | x | | |
| ZEPHYR MK2 MID | | x | | |
| INNOX PRO GTX MID TF | | x | | |
| INNOX PRO MID TF | | x | | |
| ZEPHYR GTX LO TF | x | | | |
| ZEPHYR MK2 GTX LO | x | | | |
| ZEPHYR MK2 LO | x | | | |
| INNOX PRO GTX LO TF | x | | | |
| INNOX PRO LO TF | x | | | |
| MADDOX GTX LO TF | x | | | |

| **MODELLBEZEICHNUNG**<br>ITEM NAME | **KATEGORIEN UND ZUSATZANFORDERUNGEN – BERUFSSCHUHE (GEMÄSS DIN EN ISO 20347:2012)**<br>CATEGORIES AND ADDITIONAL REQUIREMENTS – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347:2012) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | O2 | HI | CI | WR | AN | HRO | FO | SRA | SRC |
| COMBAT BOOT MK2 GTX | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER GTX HI | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER N GTX HI | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER GTX MID | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER N GTX MID | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER S GTX MID | x | x | x | x | x | x | x | | x |
| BREACHER MID | x | x | x | | x | x | x | | x |
| BREACHER N MID | x | x | x | | x | x | x | | x |
| BREACHER S MID | x | x | x | | x | x | x | | x |
| Z-11S GTX C | x | x | x | x | | x | x | x | |
| Z-8N GTX C | x | x | x | x | | x | x | x | |
| Z-8S GTX C | x | x | x | x | | x | x | x | |
| Z-8S C | x | x | x | | | x | x | x | |
| Z-6N GTX C | x | x | x | x | | x | x | x | |
| Z-6S GTX C | x | x | x | x | | x | x | x | |
| Z-6S C | x | x | x | | | x | x | x | |
| R-8 GTX THERMO | | | | | | | | | |
| RENEGADE II N GTX HI TF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| RENEGADE II GTX HI TF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| RENEGADE II GTX MID TF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| RENEGADE II GTX MID TF MF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| R-6 GTX | x | x | x | x | | x | x | | x |
| RENEGADE II GTX LO TF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| RENEGADE II GTX LO TF MF | x | x | x | x | | x | x | | x |
| ZEPHYR GTX HI TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR HI TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR GTX MID TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR MID TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR MK2 GTX HI | x | x | x | x | | x | x | | x |
| ZEPHYR MK2 HI | x | x | x | | | x | x | | x |
| ZEPHYR MK2 GTX MID | x | x | x | x | | x | x | | x |
| ZEPHYR MK2 MID | x | x | x | | | x | x | | x |
| INNOX PRO GTX MID TF | | | | | | | | | |
| INNOX PRO MID TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR GTX LO TF | | | | | | | | | |
| ZEPHYR MK2 GTX LO | x | x | x | x | | x | x | | x |
| ZEPHYR MK2 LO | x | x | x | | | x | x | | x |
| INNOX PRO GTX LO TF | | | | | | | | | |
| INNOX PRO LO TF | | | | | | | | | |
| MADDOX GTX LO TF | | | | | | | | | |

## SONSTIGE ANGABEN
## ADDITIONAL INFORMATION

¬ **Gewichtsangabe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8

¬ **Schafthöhe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8

¬ **Weight specification men:** boot size 8 UK men

¬ **Upper height:** boot size 8 UK men

### ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS_INDEX OF ABBREVIATIONS

**C:** zertifiziert_certified
**MF:** metallfrei_metal free
**N:** Nubuk_nubuck
**S:** Spaltleder_split leather
**TF:** Task Force_Task Force
**W:** Weitleisten_wide last
**Ws:** Frauenversion_woman's version

| Fußlängen in mm Length of feet (mm) | LOWA-EMPFEHLUNG INKL. ZUGABE_LOWA RECOMMENDATIONS INCL. TOE EXTRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | UK Größen_sizes | EU Größen_sizes | JP | US Herren_Men | US Damen_Women (cemented soles) | US Damen_Women (injected soles) |
| 218 | 2½ | 35 | 218 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36 | 222 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 226 | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37 | 230 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 235 | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38 | 239 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39 | 243 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45 | 285 | 11½ | | |
| 290 | 11 | 46 | 290 | 12 | | |
| 294 | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | | |
| 298 | 12 | 47 | 298 | 13 | | |
| 302 | 12½ | 48 | 302 | 13½ | | |
| 307 | 13 | 48½ | 307 | 14 | | |
| 311 | 13½ | 49 | 311 | 14½ | | |
| 315 | 14 | 49½ | 315 | 15 | | |
| 319 | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | | |
| 324 | 15 | 51 | 324 | 16 | | |
| 328 | 15½ | 51½ | 328 | 16½ | | |
| 332 | 16 | 52 | 332 | 17 | | |

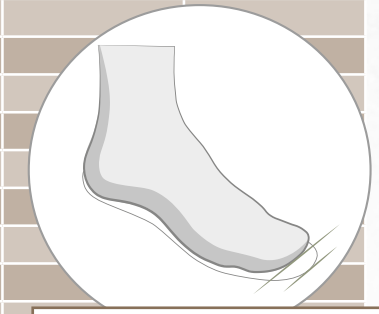

**LOWA** ZUGABE_TOE EXTRA
Erwachsene_Adults 15 mm

LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge (mm) eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen. Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren.
LOWA recommends based on the foot length (mm) a toe extra of 15 mm for adults. Due to individual foot shapes or preferences in fit this recommendation may vary.

Die Angaben zur Fußlänge (mm) sind eine Empfehlung von LOWA, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
The foot length (mm) is a recommendation of LOWA, which is based on scientific findings.

# LOWA WORLDWIDE

**GERMANY**
LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstraße 19
85305 Jetzendorf
Phone: +49 8137 999-0
info@lowa.de
www.lowa.com

**AUSTRALIA**
Beattie Matheson Pty Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
1052 Parnell, Auckland
Phone: +64 9 3091092
info@beattiematheson.com
1-800 LOWA AU (1800 56 92 28)
www.lowaboots.com.au

**AUSTRIA**
LOWA Sportschuhe GmbH
Breitenaich 50
4973 St. Martin/Innkreis
Phone: +43 7751 8917-0
lowa@lowa.at

**AZERBAIJAN**
Palladium
Sabail district
Badamdar Settlement
2nd housing estate,
8th turn. house 169.
1021 Baku
Phone: +994 12 502 63 09
www.palladium.az

**BENELUX COUNTRIES**
LOWA Benelux B.V.
Jupiterstraat 2
6468 EV Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45 2110 888
verkoop@lowa.nl

**BOSNIA**
SHOT d.o.o. Zenica
Zmajevacka cesta 55c
72000 Zenica
Phone: +387 32 440 320
Fax +387 32 440 322
E-mail: info@shot.ba

**BULGARIA**
Camouflage.BG
58 Kostenski vodopad Str.
1404 Sofia
Phone: +359 2 958 31 11

**CANADA**
Sport Dinaco Inc.
4330 Joseph-Dubreuil
Lachine, Quebec
H8T 3C4
Phone: +1 514 6368081
info@sportdinaco.com

**CHILE**
Protactical
Paseo Bulnes 305
8330478 Santiago de Chile
Phone: +56 2 23651628
areyes@protactical.cl
www.protactical.cl

**CHINA**
BC Sports
20th Floor, BC Building,
157 Taishan Road,
Jianye District,
Nanjing, Jiangsu,
Tel: +86 25 86995952
www.lowaboots.com.cn

**CROATIA**
Nivag Export d.o.o.
Ul.grada Wirgesa 2H
10430 Samobor
Phone: +385 1 3377 970
nivagrom1@gmail.com

**CYPRUS**
Procopis G. Gavrielides Ltd
Troodos Street
Larnaca Industrial Area
7101 Larnaca
Phone: +357 24530309
info@olympia.com.cy

**CZECH REPUBLIC**
**+ SLOVAKIA**
Prosport Praha Ltd.
Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4
Phone: +420 241 483338
odbyt@prosport.cz

**DENMARK**
Precision Technic Defence A/S
Lansen 13B
9230 Svenstrup J
Phone: +45 70 60 51 11
www.ptdefence.com

**FINLAND**
**+ ESTONIA**
Bonge Oy
Itälahdenkatu 25
00210 Helsinki
Phone: +358 10 440 9180
info@bonge.fi
www.bonge.fi

**FRANCE**
MP-Sec France
Voie hélios
Zi Lavigne
31190 Auterive
Phone: +33 561500905
info@mp-sec.fr

Sportpulsion
PAE La Caille
74350 Allonzier-La-Caille
Phone: +33 4 50465050
trek@sportpulsion.fr

**GREECE**
METPLAST S.A.
Xaraintini
32200 Thiva
Phone: +30 22620 25121
metplast@otenet.gr

**HONG KONG**
Supreme Co.
Room 1812, Gala Place
56 Dundas Street, Mong Kok
Phone: +852 2780 8818
sales@supremeco.com.hk

**HUNGARY**
Milipol Corp.
Elnök u. 1.
1089 Budapest
Phone: +36 1 477 0080
Fax +36 1 334 5563
milipol@milipol.hu

**INDIA**
AudoViso Private Limited
E-48 Connaught Place
110001 New Delhi
Phone: +91 11 2341 8828
Fax +91 11 2341 5527
info@audoviso.com

**INDONESIA**
Tactical Corner
STC Senayan Lt. 1 No. 19–24
Jln. Asia Afrika, Senayan
10270 Jakarta Pusat
carboy_shop@hotmail.com

**ISRAEL**
SAAR A.T Enterprise &
Trading Ltd
3 Hashron St. Kiryat
Sde Ha Teufa
Airport City, Israel
Phone: +972 3 6557555

**ITALY**
LOWA Italia
c/o Tecnica Group S.p.A.
Via Fante d'Italia 56
31040 Giavera del Montello (TV)
Phone: +39 0422 728832
info@lowa.it

**JAPAN**
Iwatani-Primus Corporation
4-12-20 Hatchobori, Chuo-ku,
#104-0032 Tokyo
otoiawase@iwatani-primus.co.jp
www.iwatani-primus.co.jp

**LATVIA**
RAE LV, SIA,
Cēsu iela 23-1C
1012 Rīga
Phone: +371 25 475 000
info@rae.lv

**LEBANON**
M.S. EQUIPMENT S.A.L.
Tour de Lyon Building,
9th floor
Emile Edde Street
Beirut
Phone: +961 71 436436

**LITHUANIA**
Arveka LLC
L. St. Guceviciaus gatvė 9-6
01122 Vilnius
Phone: +370 5 261 0990
info@arveka.lt
www.arveka.com

**MALTA**
Surplus & Adventure
Main Street
Mosta
Phone: +356 21420454
info@surplusadventure.com
www.surplusadventure.com

**MEXICO**
German Gear SA de CV
Av. Isidoro Sepulveda # 740, Col.
Privadas del parque
CP 66633 Apodaca, NL
Phone: +52811 277 1402
eugenio@germangear.mx

**MONGOLIA**
Delta Complex Trading Co. Ltd
Chinggisiin Orgon Choloo-13
Ulaanbaatar
Phone: +976 11 343333
trade@delta.mm

**NEW ZEALAND**
Beattie Matheson Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
Parnell, Auckland
Phone: +64 9 3091092
info@beattiematheson.co.nz
www.lowa.co.nz

**NORWAY**
Ramo AS
Industriveien 10
1473 Lørenskog
Phone: +47 67 91 02 00
thomas@ramo.no
www.ramo.no

**OMAN**
Al-Obaidani International LLC,
PO Box 972, PC 130
Azaiba, Sultanate of Oman
Phone: +968 24496311
info@obaidani.com
www.obaidani.com

**PHILIPPINES**
Mworld Trading
Unit B, 2/F Topy II Bldg., Topys
Place Compound, #3 Economia St.,
Bagumbayan, Quezon City,
1110 Metro Manila
Phone: +63 2 4704745 or 46
www.forged.com.ph

**POLAND**
GAJA
Małgorzata Gancarczyk
Biuro handlowe:
ul. Komorowicka 39-41 Ip.
43-300 Bielsko-Biała
Phone: +48 660 470981
info@butywojskowe.pl

**ROMANIA**
GD Escapade S.R.L.
Calea Mosilor Nr. 27
030142 Bucharest
Phone: +40 21 3155152
himalaya@rdslink.ro

**RUSSIA**
**+ BELARUS**
**+ KAZAKHSTAN**
Condor Group
4 Kocubinskogo St,
Unit 120-124
121351 Moscow, Russia
Phone: +7 495 580 2422
info@allmulticam.ru
www.allmulticam.ru

**SERBIA**
Horus d.o.o
Kralja Milana 22-24
11000 Beograd - Stari grad
Phone: +381 65 43210 23
info@horus.rs

**SINGAPORE**
Campers' Corner Outdoor
Outfitters Pte Ltd
75 Bukit Timah Road #01-01
Boon Siew Building
229833 Singapore
www.camperscorner.com.sg

**SOUTH KOREA**
TACTICAL KOREA
Unit 401, 271, Buil-Ro
Bucheon-Si, Gyeonggi-do
14621 South Korea
admin@tacticalkorea.com
www.tacticalkorea.com

**SPAIN**
**+ PORTUGAL**
**+ ANDORRA**
MEGA SPORT, S.A.
Carrer Mercuri 14,
2ª Planta Polígono Almeda
08940 Cornellà de Llobregat
info@megasport.es
Phone: +34-93 475 14 20

**SWEDEN**
Scandtrade Scandinavia AB
Dalstigen 6
52345 Ulricehamn
Phone: +46 31 335 0150
info@scantrade.se

**SWITZERLAND**
LOWA Schuhe AG
Wengelacher 1
3800 Interlaken
Phone: +41 33 8281144
verkauf@lowa.ch

**TAIWAN**
Free Time Gear
International Co. Ltd.
10F., No. 123-8
Xingde Rd. Sanchong Dist.
24158 New Taipei City
Phone: +886 2 8512 3451
webservice@ftg.com.tw
www.ftg.com.tw

**TUNISIA**
Security and Safety Solutions –
3S Immeuble Fraj – Rue du Lac
BIWA – Les Berges du Lac
1053 Tunis
Phone: +216 71 65 70 26
enis@3s-tn.com

**TURKEY**
Meydan Av Malz. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Kemeralti Caddesi Sefkat
Ishani No:1 Kat:2
Karakoy - Beyoglu
34420 Istanbul
Phone: +90 212 292 50 16
www.meydanav.com

**UKRAINE**
PROF1Group
Building 5, 2/32 A. Antonova str.,
Store „Poligon"
03186 Kyiv
Phone: +380 44 2428931
prof1@prof1group.com
www.prof1group.ua

**UNITED KINGDOM**
Task Force Distribution Ltd
Unit 10 – 11 Lister Close Business
Park, Lister Close, Plympton
PL7 4BA Plymouth, Devon
Phone: +44 1752 344355
sales@taskforcedistribution.co.uk
www.lowamilitaryboots.com

**URUGUAY**
Maypark Interzona SA
Ruta 8 Km 17,500 Zonamerica
Ed 200
Local 208-012
Phone: +59825182809
jcabrera@maypark.uy

**USA**
LOWA Boots LLC
86 Viaduct Road
Stamford, CT 06907
Phone: +1 203 3530116
info@lowaboots.com
www.lowaboots.com

4 063606 336191

LOWA PROFESSIONAL

Product specifications are correct at the time of printing, but LOWA Sportschuhe GmbH reserves the right to change specifications without prior notice.
Photos ©: Concamo (cover, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 25, 57), David Gunn (2, 21, 31, 33, 35), TACWRK (2, 9, 18, 20, 39, 43), powered by ХОРУС (37), Archive LOWA (foreword, 44, 45), Richard Kienberger (shoe shootings)
**Art.-Nr.: 831326**

© www.adverma.de, 2022