

LOWA PROFESSIONAL

WORKBOOK

PROFESSIONAL 2024

"In these challenging times, we want our products to offer you reliability."



SAFE AND RELIABLE COMPANIONS IN CHALLENGING TIMES

Dear LOWA Partners,

We have been manufacturing shoes to the highest quality standards since 1923. For LOWA, celebrating our 100th anniversary this year was an important milestone, and we enjoyed celebrating it with you, our dear partners. But now it's time to turn our attention to the future.

It is our PROFESSIONAL range, in particular, which symbolises the high quality standards that LOWA sets for its products. This is because off-road work is demanding and extremely challenging – especially when you are on the job for hours, days or even weeks on end and spend most of that time on your feet. High-quality footwear plays a crucial role here. That's why, at LOWA, we have made it our mission to offer products of the highest quality and greatest functionality, which you can rely on no matter the conditions – even if the current state of the world is very troubling and crises are mounting. Fast roping, patrol duty or mountain missions: Our various product families fulfil the specific requirements of a wide range of missions, whether in the military, police, special units or the security sector.

For the upcoming 2024 season, we are expanding our collection to include a brand-new product family for security personnel and police forces – the LOWA ZICON®. These models are lightweight and designed for everyday use. They impress with their inimitable lightness and the highest level of walking comfort. A perfect fit, which is essential in professional contexts, is what you've come to expect from LOWA anyway. The LOWA ZICON® will be available in three different upper heights and also – as for many of our PROFESSIONAL models – in a wide version for wider feet, as well as in a version with a specific women's last.

In developing this new product family, we have once again perfectly transferred all our expertise from the outdoor sector to PROFESSIONAL. This area has been a strategic focus of ours for decades now, and due to increased demand, has developed strongly. Over the last few years, we have therefore continuously expanded our production capacities so we can remain a reliable partner for the future. This means that we can offer you an extensive range, suitable for all uses, for this season and beyond.

This workbook will introduce you to the quality and customer-driven features of this collection. Have fun selecting and composing your own TASK FORCE collection.

Here's to a good 2024 season!

Best regards, Alexander Nicolai
CEO

BASED IN BAVARIA
MADE IN EUROPE
QUALITY SINCE 1923

LOWA PROFESSIONAL | **REGISTER**

- BREACHER GTX HI 4
- BREACHER GTX MID 5
- BREACHER MID 7
- BREACHER N GTX HI 5
- BREACHER N GTX MID 6
- BREACHER N MID 7
- BREACHER S GTX MID 6
- BREACHER S MID 8
- COMBAT BOOT MK2 GTX 4
- INNOX PRO GTX LO TF 39
- INNOX PRO GTX MID TF 34
- INNOX PRO LO TF 40
- INNOX PRO MID TF 35
- LOWA ZICON® GTX HI 22
- LOWA ZICON® GTX LO 23
- LOWA ZICON® GTX MID 22
- MADDOX GTX LO TF 41
- R-6 GTX 19
- R-8 GTX THERMO 16
- RENEGADE II GTX HI TF 17
- RENEGADE II GTX LO TF 20
- RENEGADE II GTX LO TF MF 20
- RENEGADE II GTX MID TF 18
- RENEGADE II GTX MID TF MF 18
- RENEGADE II N GTX HI TF 17
- Z-11S GTX C 10
- Z-6N GTX C 14
- Z-6S C 16
- Z-6S GTX C 15
- Z-8N GTX C 11
- Z-8S C 13
- Z-8S GTX C 12
- ZEPHYR GTX HI TF 25
- ZEPHYR GTX LO TF 36
- ZEPHYR GTX MID TF 27
- ZEPHYR HI TF 26
- ZEPHYR MID TF 29
- ZEPHYR MK2 GTX HI 30
- ZEPHYR MK2 GTX LO 37
- ZEPHYR MK2 GTX MID 32
- ZEPHYR MK2 HI 31
- ZEPHYR MK2 LO 38
- ZEPHYR MK2 MID 33



LOWA

TASK FORCE

COLLECTION



LOWA TASK FORCE

COMBAT

COMBAT BOOT MK2 GTX

1760 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 175/220 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 175/220 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



WIDE LAST

210871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown



WIDE LAST

210871 C30 0493 COMBAT BOOT MK2 GTX _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210872 C30 0493 COMBAT BOOT MK2 GTX W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified

BREACHER GTX HI

1680 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 175/220 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 175/220 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



WIDE LAST

210221 C30 0999 BREACHER GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210222 C30 0999 BREACHER GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220221 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220222 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

BREACHER N GTX HI

1650 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 175/220 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 175/220 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



W WIDE LAST

210112 C30 0493 BREACHER N GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210113 C30 0493 BREACHER N GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220112 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220113 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

BREACHER GTX MID

1600 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



W WIDE LAST

210224 C30 0999 BREACHER GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210225 C30 0999 BREACHER GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220224 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220225 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown



210224 C30 0493 BREACHER GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified

BREACHER N GTX MID

1580 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt
Obermaterial: Nubukleder 2.0 – 2.2 mm
Schnürung: geschlossene Haken
Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sohle: VIBRAM VANGUARD
Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012
Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC
Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B
Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole
Upper: nubuck leather 2.0 – 2.2 mm
Lacing: closed hooks
Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sole: VIBRAM VANGUARD
Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012
Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC
Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B
For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



W WIDE LAST

210115 C30 0493 BREACHER N GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210116 C30 0493 BREACHER N GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220115 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220116 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified



BREACHER S GTX MID

1570 g/pair · GORE-TEX · vibram · LOWA AS · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt
Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm
Schnürung: geschlossene Haken
Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sohle: VIBRAM® VANGUARD
Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012
Kennziffer: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC
Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B
Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole
Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm
Lacing: closed hooks
Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sole: VIBRAM® VANGUARD
Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012
Code: 02 AN WR FO HI CI HRO SRC
Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B
For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



W WIDE LAST

210227 C30 0731 BREACHER S GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210228 C30 0731 BREACHER S GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220227 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220228 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

BREACHER MID

1550 g/pair · TEXTILE LINING · vibram · LOWA AS · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Glattleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: full grain leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



WIDE LAST

210130 C30 0999 BREACHER MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210131 C30 0999 BREACHER MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220130 C30 0999 BREACHER MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220131 C30 0999 BREACHER MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

BREACHER N MID

1530 g/pair · TEXTILE LINING · vibram · LOWA AS · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



WIDE LAST

210215 C30 0493 BREACHER N MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210216 C30 0493 BREACHER N MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220215 C30 0493 BREACHER N MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220216 C30 0493 BREACHER N MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

BREACHER S MID

1520 g/pair · TEXTILE LINING · vibram · LOWA AS · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · 2 ZONE LACING · RESOLEABLE

Konstruktion: klebegezwickt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: VIBRAM VANGUARD

Schafthöhe innen/außen: 145/190 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: board lasted, cemented sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: VIBRAM VANGUARD

Upper height inside/outside: 145/190 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 AN FO HI CI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



210217 C30 0410 BREACHER S MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210218 C30 0410 BREACHER S MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220217 C30 0410 BREACHER S MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220218 C30 0410 BREACHER S MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified

coyote OP_coyote OP



210217 C30 0731 BREACHER S MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
210218 C30 0731 BREACHER S MID W _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
220217 C30 0731 BREACHER S MID Ws _ **UK 3 – 9** Certified
220218 C30 0731 BREACHER S MID Ws W _ **UK 3 – 9** Certified






LOWA TASK FORCE

PATROL

Z-11S GTX C

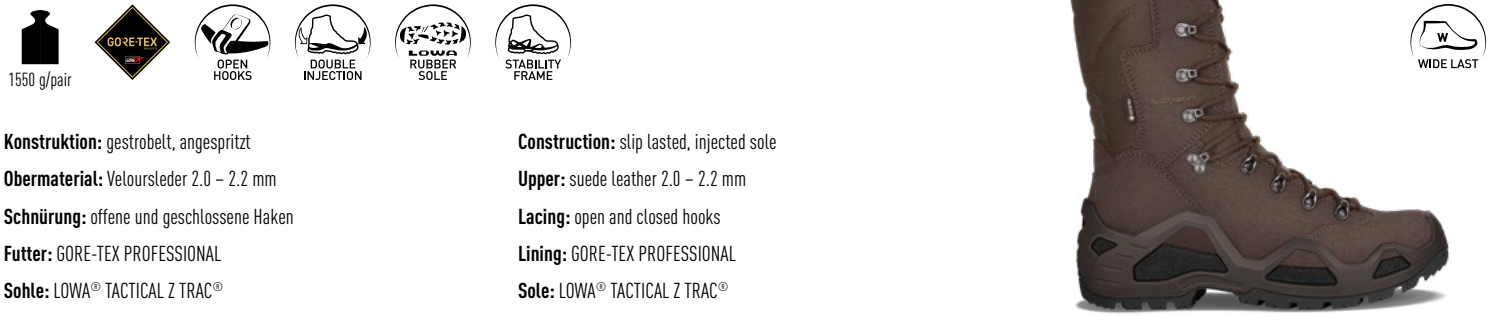

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: offene und geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 245/275 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
265 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: open and closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 245/275 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
265 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover



dunkelbraun_dark brown

310676 0493 Z-11S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310677 0493 Z-11S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320676 0493 Z-11S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320677 0493 Z-11S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified



Z-8N GTX C

1430 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



W WIDE LAST

310680 0410 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0410 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0410 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0410 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown



W WIDE LAST

310680 0493 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0493 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0493 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0493 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black



W WIDE LAST

310680 0999 Z-8N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310681 0999 Z-8N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320680 0999 Z-8N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320681 0999 Z-8N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

Z-8S GTX C

1400 g/pair · GORE-TEX · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



W WIDE LAST

310684 0410 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0410 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0410 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0410 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown



W WIDE LAST

310684 0493 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0493 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0493 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0493 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified


coyote OP_coyote OP



W WIDE LAST

310684 0731 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0731 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0731 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0731 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

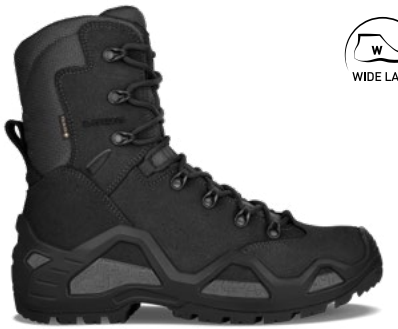

W WIDE LAST

310684 0999 Z-8S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310685 0999 Z-8S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320684 0999 Z-8S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320685 0999 Z-8S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

Z-8S C



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310686 0410 Z-8S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310687 0410 Z-8S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320686 0410 Z-8S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320687 0410 Z-8S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP



310686 0731 Z-8S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310687 0731 Z-8S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320686 0731 Z-8S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320687 0731 Z-8S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified



Z-6N GTX C

1330 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Büffelleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: buffalo leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST



310682 0410 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0410 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0410 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0410 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown


WIDE LAST



310682 0493 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0493 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0493 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0493 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST

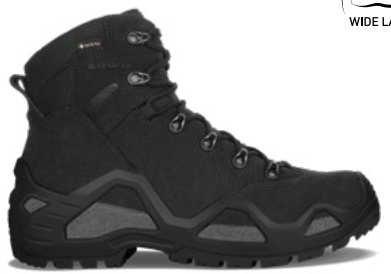

310682 0999 Z-6N GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310683 0999 Z-6N GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320682 0999 Z-6N GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320683 0999 Z-6N GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

Z-6S GTX C

1330 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

W WIDE LAST



310688 0410 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0410 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0410 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0410 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

W WIDE LAST



310688 0493 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0493 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0493 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0493 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

W WIDE LAST



310688 0731 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0731 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0731 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0731 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

schwarz_black

W WIDE LAST



310688 0999 Z-6S GTX C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310690 0999 Z-6S GTX C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320688 0999 Z-6S GTX Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320690 0999 Z-6S GTX Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

Z-6S C

1310 g/pair · TEXTILE LINING · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: Textil

Sohle: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRA

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 2.0 – 2.2 mm

Lacing: closed hooks

Lining: fabric

Sole: LOWA® TACTICAL Z TRAC®

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRA

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310689 0410 Z-6S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310691 0410 Z-6S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320689 0410 Z-6S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320691 0410 Z-6S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP



310689 0731 Z-6S C _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
310691 0731 Z-6S C W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
320689 0731 Z-6S Ws C _ **UK 3½ – 9** Certified
320691 0731 Z-6S Ws C W _ **UK 3½ – 9** Certified

R-8 GTX THERMO

1380 g/pair · GORE-TEX · PRIMALOFT · VIBRAM ARCTIC GRIP · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · 2 ZONE LACING · SUPPORT FRAME · MINIMAL SEAMS

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400

Sohle: VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II

Schafthöhe innen/außen: 165/205 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
195 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400

Sole: VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II

Upper height inside/outside: 165/205 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
195 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



310675 0999 R-8 GTX THERMO _ **UK 6½ – 12, 13**

RENEGADE II N GTX HI TF

1280 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Nubukleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® PATROL

Schafthöhe innen/außen: 180/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: nubuck leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® PATROL

Upper height inside/outside: 180/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun_dark brown



W WIDE LAST

310911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320911 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320913 0493 RENEGADE II N GTX HI TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

RENEGADE II GTX HI TF

1300 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® PATROL

Schafthöhe innen/außen: 180/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® PATROL

Upper height inside/outside: 180/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



W WIDE LAST

310924 0999 RENEGADE II GTX HI TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310923 0999 RENEGADE II GTX HI TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320924 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320923 0999 RENEGADE II GTX HI TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

RENEGADE II GTX MID TF

1240 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® PATROL

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® PATROL

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012


Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
160 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz_black/black

W WIDE LAST

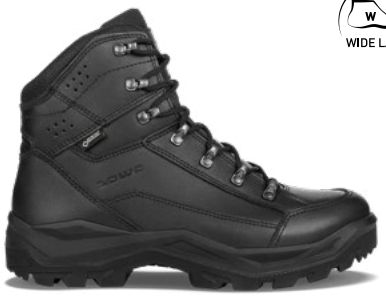

310925 9999 RENEGADE II GTX MID TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310926 9999 RENEGADE II GTX MID TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320925 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320926 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

RENEGADE II GTX MID TF MF

1240 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · CLOSED HOOKS · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Polymerhaken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® PATROL

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed polymer hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® PATROL

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
160 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz_black/black



310921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF _ **UK 6½ – 15** Certified
320921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified



R-6 GTX

schwarz_black

1300 g/pair | GORE-TEX | SLIP RESISTANCE | CLOSED HOOKS | SINGLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | 2 ZONE LACING | SUPPORT FRAME | MINIMAL SEAMS



W WIDE LAST

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm

Schnürung: geschlossene Haken

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® PATROL

Schafthöhe innen/außen: 145/180 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
170 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm

Lacing: closed hooks

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® PATROL

Upper height inside/outside: 145/180 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
170 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

310672 0999 R-6 GTX _ **UK 6½ – 15** Certified
310673 0999 R-6 GTX W _ **UK 6½ – 15** Certified
320672 0999 R-6 GTX Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320673 0999 R-6 GTX Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified



RENEGADE II GTX LO TF

schwarz/schwarz_black/black

1030 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

WIDE LAST

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt
Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm
Schnürung: geschlossene Haken
Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sohle: LOWA® PATROL
Schafthöhe innen/außen: 85/120 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012
Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC
Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A
Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole
Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm
Lacing: closed hooks
Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sole: LOWA® PATROL
Upper height inside/outside: 85/120 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012
Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC
Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A
For further information, please see certification matrix on cover



310904 9999 RENEGADE II GTX LO TF _ **UK 6½ – 15** Certified
310905 9999 RENEGADE II GTX LO TF W _ **UK 6½ – 15** Certified
320904 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified
320905 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws W _ **UK 2½ – 9** Certified

RENEGADE II GTX LO TF MF

schwarz/schwarz_black/black

1030 g/pair · GORE-TEX · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · SINGLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt
Obermaterial: Glattleder 1.8 – 2.0 mm
Schnürung: geschlossene Polymerhaken
Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sohle: LOWA® PATROL
Schafthöhe innen/außen: 85/120 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012
Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC
Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A
Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole
Upper: full grain leather 1.8 – 2.0 mm
Lacing: closed polymer hooks
Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL
Sole: LOWA® PATROL
Upper height inside/outside: 85/120 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012
Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC
Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A
For further information, please see certification matrix on cover



310903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF _ **UK 6½ – 15** Certified
320903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF Ws _ **UK 2½ – 9** Certified



LOWA ZICON® MID GTX

RAYFLECT | ORTHOPAEDIC CERTIFIED | METAL-FREE

Certified occupational footwear according to CE EN ISO 20347:2022
Code O2 WR FO CI HI HRO SR

ESD-konform: Schutz vor elektrostatischer Entladung
ESD compliant: Protection against electrostatic discharges

Doppelt angespritzte PU-Zwischensohle: Dämpfung für lang anhaltenden Komfort
DOUBLE INJECTION PU MIDSOLE: Cushioning for long lasting comfort

LOWA® COVERT-Sohle: Rutschfest, öl- und kraftstoffbeständig
LOWA® COVERT OUTSOLE: Slip, oil and fuel resistant



Geschlossene Haken und Lace Pocket
Closed hooks and lace pocket

ZWEI-Zonen-Schnürung für Verstellbarkeit
Two zone lacing for adjustability

GORE-TEX PROFESSIONAL: Dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv
GORE-TEX PROFESSIONAL: Durably waterproof and breathable

Vollnarbenleder
Full grain leather

DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | SLIP RESISTANCE | CLOSED HOOKS | 2 ZONE LACING | GORE-TEX

LOWA ZICON® GTX HI

1120 g/pair · GORE-TEX · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · DYNAPU®

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.6 – 1.8 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® COVERT

Schafthöhe innen/außen: 185/215 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2022

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SR

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2022
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.6 – 1.8 mm

Lacing: closed hooks and eyelets, metal free

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® COVERT

Upper height inside/outside: 185/215 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2022

Code: 02 WR FO CI HI HRO SR

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2022
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



NEW · W WIDE LAST

311881 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
311883 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
321881 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI Ws _ **UK 2½ – 10** Certified
321883 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI Ws W _ **UK 2½ – 10** Certified

LOWA ZICON® GTX MID

1020 g/pair · GORE-TEX · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · DYNAPU®

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.6 – 1.8 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® COVERT

Schafthöhe innen/außen: 125/160 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2022

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SR

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2022
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.6 – 1.8 mm

Lacing: closed hooks and eyelets, metal free

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® COVERT

Upper height inside/outside: 125/160 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2022

Code: 02 WR FO CI HI HRO SR

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2022
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black



NEW · W WIDE LAST

311884 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
311886 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
321884 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID Ws _ **UK 2½ – 10** Certified
321886 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID Ws W _ **UK 2½ – 10** Certified

LOWA ZICON® GTX LO

910 g/pair · GORE-TEX · RAYFLECT · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · METAL-FREE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · DYNAPU®

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Glattleder 1.6 – 1.8 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® COVERT

Schafthöhe innen/außen: 85/120 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2022

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SR

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2022
90 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: full grain leather 1.6 – 1.8 mm

Lacing: closed hooks and eyelets, metal free

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® COVERT

Upper height inside/outside: 85/120 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2022

Code: 02 WR FO CI HI HRO SR

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2022
90 mm / design A


For further information, please see certification matrix on cover

schwarz_black

NEW · WIDE LAST



311887 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
311889 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO W _ **UK 6½ – 13, 14, 15** Certified
321887 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO Ws _ **UK 2½ – 10** Certified
321889 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO Ws W _ **UK 2½ – 10** Certified

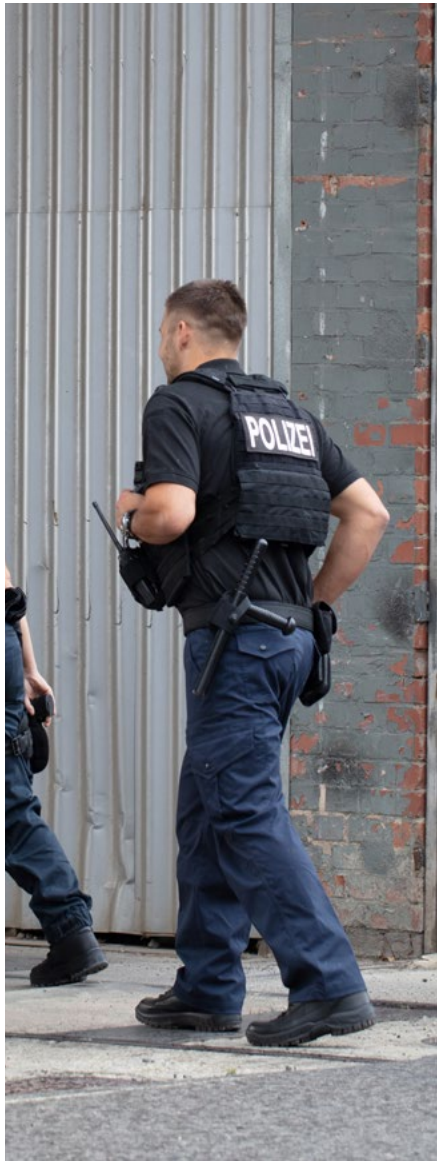



LOWA TASK FORCE

CLOSE-QUARTERS-COMBAT

ZEPHYR GTX HI TF

1240 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310532 0410 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

coyote OP_coyote OP



310532 0731 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

coyote_coyote



310532 0736 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

ranger green_ranger green



310532 0750 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

schwarz_black



310532 0999 ZEPHYR GTX HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**

ZEPHYR HI TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310531 0731 ZEPHYR HI TF _ **UK 6½ – 12, 13**



ZEPHYR GTX MID TF

1120 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310537 0410 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0410 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

dunkelbraun_dark brown



310537 0493 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0493 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote OP_coyote OP



310537 0731 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0731 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote_coyote



310537 0736 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0736 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf



310537 0737 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0737 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ZEPHYR GTX MID TF

1120 g/pair | GORE-TEX | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green



310537 0750 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 0750 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz/schwarz_black/black



310537 9999 ZEPHYR GTX MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320537 9999 ZEPHYR GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**



ZEPHYR MID TF

1100 g/pair | TEXTILE LINING | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310535 0410 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0410 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote OP_coyote OP



310535 0731 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0731 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

coyote_coyote



310535 0736 ZEPHYR MID TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320535 0736 ZEPHYR MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ZEPHYR MK2 GTX HI

1250 g/pair | GORE-TEX | ORTHOPAEDIC CERTIFIED | SLIP RESISTANCE | CLOSED HOOKS | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | 2 ZONE LACING | STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



WIDE LAST

310850 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown



WIDE LAST

310850 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP



WIDE LAST

310850 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf



WIDE LAST

310850 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 GTX HI

1250 g/pair · GORE-TEX · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green



310850 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black



310850 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310851 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320850 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 HI

1240 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 175/210 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 175/210 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert



310852 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310853 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320852 C30 0410 ZEPHYR MK2 HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP



310852 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310853 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320852 C30 0731 ZEPHYR MK2 HI Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 GTX MID

1140 g/pair · GORE-TEX · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover



desert_desert

WIDE LAST



310854 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0410 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST



310854 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0493 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST



310854 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0731 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf

WIDE LAST



310854 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0737 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 GTX MID

1140 g/pair · GORE-TEX · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green

WIDE LAST



310854 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0750 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST



310854 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310855 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320854 C30 0999 ZEPHYR MK2 GTX MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 MID

1120 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · 2 ZONE LACING · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 110/145 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 110/145 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST



310856 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310857 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320856 C30 0410 ZEPHYR MK2 MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST



310856 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310857 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320856 C30 0731 ZEPHYR MK2 MID Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

INNOX PRO GTX MID TF

940 g/pair · GORE-TEX · CLOSED HOOKS · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® MULTI TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® MULTI TRAC®

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310830 0731 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0731 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf



310830 0737 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0737 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green



310830 0750 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0750 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black



310830 0999 INNOX PRO GTX MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320830 0999 INNOX PRO GTX MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**

INNOX PRO MID TF



Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® MULTI TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 120/155 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® MULTI TRAC®

Upper height inside/outside: 120/155 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310831 0731 INNOX PRO MID TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320831 0731 INNOX PRO MID TF Ws _ **UK 3½ – 9**



ZEPHYR GTX LO TF

1010 g/pair

DOUBLE INJECTION

RUBBER SOLE

STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: Ösen und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® CROSS

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: eyelets and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® CROSS

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310589 0731 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0731 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf



310589 0737 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0737 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green



310589 0750 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0750 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

schwarz_black



310589 0999 ZEPHYR GTX LO TF _ **UK 6½ – 12, 13**
320550 0999 ZEPHYR GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ZEPHYR MK2 GTX LO

1010 g/pair · GORE-TEX · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover



desert_desert

WIDE LAST



310890 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0410 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

dunkelbraun_dark brown

WIDE LAST



310890 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0493 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST



310890 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0731 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

wolf_wolf

WIDE LAST



310890 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0737 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 GTX LO

1010 g/pair · GORE-TEX · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 WR FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green_ranger green

WIDE LAST



310890 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0750 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

schwarz_black

WIDE LAST



310890 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310891 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320890 D64 0999 ZEPHYR MK2 GTX LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

ZEPHYR MK2 LO

1000 g/pair · TEXTILE LINING · ORTHOPAEDIC CERTIFIED · SLIP RESISTANCE · DOUBLE INJECTION · LOWA RUBBER SOLE · STABILITY FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

Schnürung: geschlossene Haken und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Zugelassen als Berufsschuh gemäß CE EN ISO 20347:2012

Kennziffer: 02 FO CI HI HRO SRC

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: suede leather 1.4 – 1.6 mm

Lacing: closed hooks and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® X-TRAC® MILITARY

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Certified working boot according to CE EN ISO 20347:2012

Code: 02 FO CI HI HRO SRC

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

desert_desert

WIDE LAST



310892 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310893 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320892 D64 0410 ZEPHYR MK2 LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

coyote OP_coyote OP

WIDE LAST



310892 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO _ **UK 6½ – 12, 13, 14, 15** Certified
310893 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO W _ **UK 6½ – 12, 13** Certified
320892 D64 0731 ZEPHYR MK2 LO Ws _ **UK 2½ – 9** Certified

INNOX PRO GTX LO TF

800 g/pair | GORE-TEX | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Ösen und Textilschlaufen

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® MULTI TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: eyelets and fabric loops

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® MULTI TRAC®

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310832 0731 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0731 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf



310832 0737 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0737 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**



schwarz_black



310832 0999 INNOX PRO GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320832 0999 INNOX PRO GTX LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

INNOX PRO LO TF

790 g/pair | TEXTILE LINING | DOUBLE INJECTION | RUBBER SOLE | SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Ösen und Textilschlaufen

Futter: Textil

Sohle: LOWA® MULTI TRAC®

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: eyelets and fabric loops

Lining: fabric

Sole: LOWA® MULTI TRAC®

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310835 0731 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0731 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

wolf_wolf



310835 0737 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0737 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

ranger green_ranger green



310835 0750 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

schwarz_black



310835 0999 INNOX PRO LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**
320835 0999 INNOX PRO LO TF Ws _ **UK 3½ – 9**

MADDOX GTX LO TF

720 g/pair | GORE-TEX | DOUBLE INJECTION | LOWA RUBBER SOLE | SUPPORT FRAME

Konstruktion: gestrobelt, angespritzt

Obermaterial: Synthetik, Textil

Schnürung: Schnellschnürsystem

Futter: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sohle: LOWA® ENDURO EVO

Schafthöhe innen/außen: 80/115 mm

Schafthöhe/Form Messung gemäß CE EN ISO 20347:2012
80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

Construction: slip lasted, injected sole

Upper: synthetic, fabric

Lacing: speedlace

Lining: GORE-TEX PROFESSIONAL

Sole: LOWA® ENDURO EVO

Upper height inside/outside: 80/115 mm

Upper height/design measurement according to CE EN ISO 20347:2012
80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP_coyote OP



310630 0731 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

wolf_wolf



310630 0737 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

ranger green_ranger green



310630 0750 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**

schwarz_black




310630 0999 MADDOX GTX LO TF _ **UK 6½ – 13, 14, 15**



ACCESSORIES


Die richtige Pflegeroutine

The right care routine

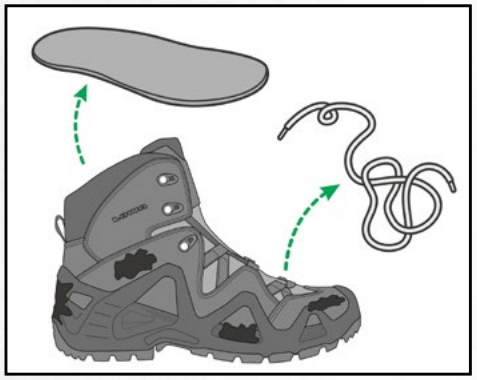


❶ Einlegesohlen und Schnürsenkel entfernen

Remove the insoles and laces

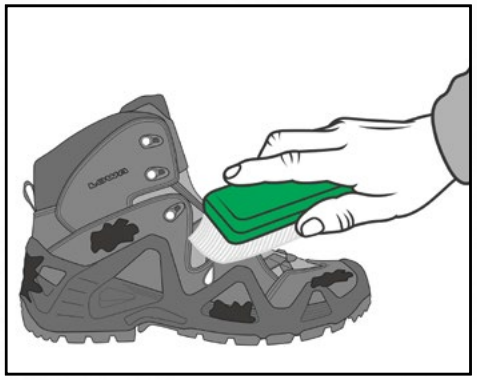


❷ Reinigung mit lauwarmem Wasser, Reinigungsmittel und weicher Bürste

Clean with lukewarm water, shoe cleaner and a soft brush

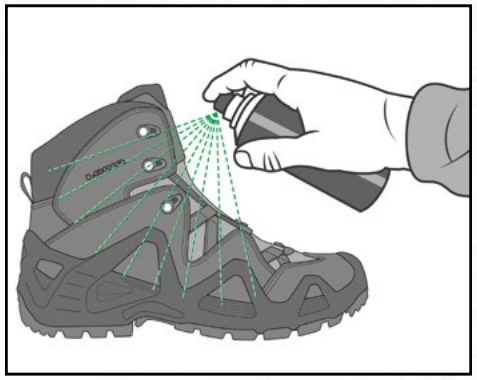


❸ Vorimprägnieren

Use waterproofing spray

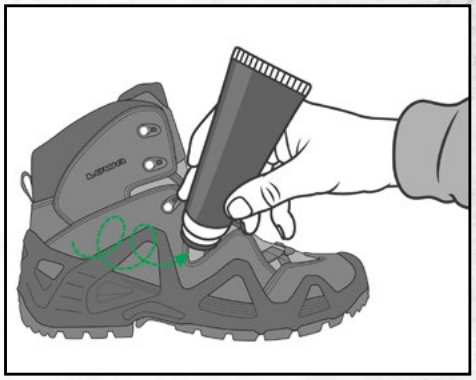


❹ Wachsen

Wax

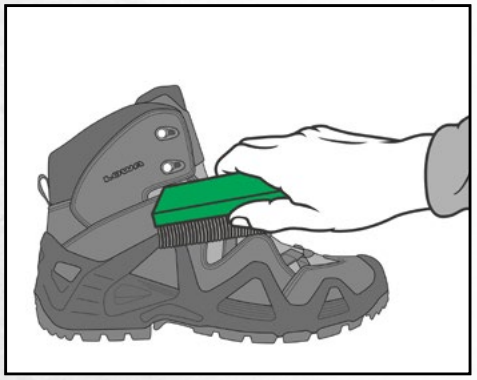

❺ Einbürsten

Work it into the surface with a brush

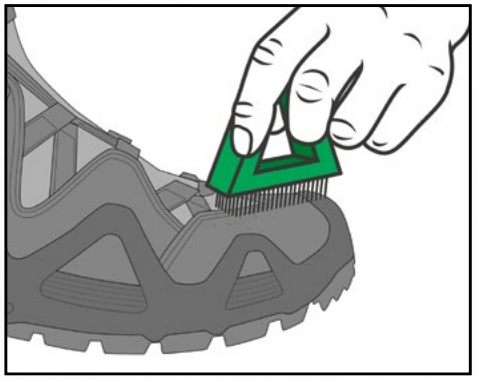


❻ Bei Veloursleder-Modellen:
Leichtes Aufrauen – Veloursoptik wiederherstellen

For suede leather models:
Roughen slightly – restore suede look



❼ Wassertest – Wasser sollte abperlen

Water test – water should be repelled

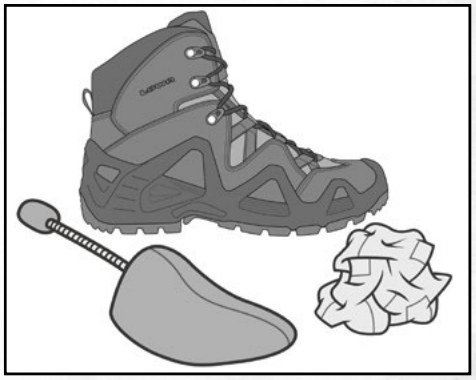

❽ Erhalten der Schuhform

Preserve boot shape

Eine ausführliche Pflegeanleitung finden Sie auf **professional.lowa.com**

You will find detailed care instructions at **professional.lowa.com**

Der Alltag im Berufseinsatz fordert Höchstleistungen von Mensch und Material. Die gute und regelmäßige Pflege von Berufsschuhen und -stiefeln erhält deren Funktionalität und Zuverlässigkeit auch auf lange Sicht. Die Pflegeprodukte aus der LOWA-Serie bieten dafür die optimale Grundlage.

The everyday professional life demands much on both human and material side. The good and regular care of your Professional boots and shoes helps to keep their functionality and dependability in the long term. LOWA Care Products offer the perfect base for the right care.



ACTIVE CREME PROBE 20 ml

ACTIVE CREME SAMPLE 20 ml

VPE: 36 Stück
PU: 36 pieces

- pflegt und imprägniert farblos
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- colourless care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear



830800 0019

SHOE CLEAN 200 ml

VPE: 12 Stück
PU: 12 pieces

- hochwirksames Reinigungsmittel
- über 90 Prozent natürliche Inhaltsstoffe
- für Schuhe mit Leder- und Textilobermaterial sowie GORE-TEX-Modelle geeignet

- outstanding cleaning efficiency
- over 90 percent natural elements
- perfect for shoes with a leather or textile upper as well as GORE TEX footwear



830805 0111

LOWA DREIECKSBÜRSTE

LOWA TRIANGLE BRUSH

VPE: 1 Stück
PU: 1 piece

- zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern

- for optimal cleaning and preparation of upper leather



830633 0001

LOWA PFLEGEBÜRSTE

LOWA SHOE CARE BRUSH

VPE: 1 Stück
PU: 1 piece

- zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern

- for optimal cleaning and preparation of upper leather



830634 0001

Art.-Nr. Product no.	**Artikelname** Product name	**Farbe** Color	**Länge in cm** Length in cm	**VPE** PU
830580 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	desert_desert	210 cm	20 Paar_sets
830581 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	desert_desert	180 cm	20 Paar_sets
830582 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	desert_desert	170 cm	20 Paar_sets
830583 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID	desert_desert	160 cm	20 Paar_sets
830584 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID	desert_desert	150 cm	20 Paar_sets
830585 0410	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO	desert_desert	130 cm	20 Paar_sets
830580 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	schwarz_black	210 cm	20 Paar_sets
830581 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	schwarz_black	180 cm	20 Paar_sets
830582 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING	schwarz_black	170 cm	20 Paar_sets
830583 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID	schwarz_black	160 cm	20 Paar_sets
830584 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID	schwarz_black	150 cm	20 Paar_sets
830585 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO	schwarz_black	130 cm	20 Paar_sets
830586 0999	SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO	schwarz_black	110 cm	20 Paar_sets



Schnürsenkelbox

SHOELACE BOX

LOWA | PFLEGEMITTEL PFC FREI_SHOE CARE PFC FREE

LOWA PFLEGESETS

LOWA CARE SETS

VPE: 4 Stück
PU: 4 pieces

CARE SET BLACK
- LOWA Care Brush
- 200 ml Water Stop ECO
- 75 ml Active Cream Black

CARE SET NEUTRAL
- 100 ml Shoe Clean
- 200 ml Water Stop ECO
- 75 ml Active Cream



831102 0111 831101 0111

ACTIVE CREME NEUTRAL 75 ml



830801 0019

VPE: 8 Stück
PU: 8 pieces

- pflegt und imprägniert farblos
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- colourless care
- special formula that delivers a high level of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear

WATER STOP ECO 200 ml

VPE: 12 Stück
PU: 12 pieces

- hohe Imprägnierwirkung
- schützt vor Schmutz und Wasser
- für Leder- und Textilmaterialien
- für GORE-TEX-Schuhe geeignet
- wasserbasiert

- highly effective waterproofing spray
- protection from dirt and water
- for leather and textile materials
- perfect for GORE-TEX footwear
- water based



831108 0111



830801 0999

ACTIVE CREME BLACK 75 ml

VPE: 8 Stück
PU: 8 pieces

- pflegt und imprägniert schwarz
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet

- black care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear

FUSSBETT KINETIC

FOOTBED KINETIC

Größen_sizes: UK 6 – 15

¬ Dämpfendes Fußbett für lange Tragezeiten.

¬ Cushioning footbed for long periods of wear.



64120 64121 I 64120 64123

FUSSBETT MEMO

FOOTBED MEMO

Größen_sizes: UK 6 – 15

¬ Dämpfendes Fußbett mit optimaler Anpassung an den Fuß.

¬ Cushioning footbed with optimum adaptation to the foot.



64128 64129 I 64128 64131

FUSSBETT KINETIC WNTR

FOOTBED KINETIC WNTR

Größen_sizes: UK 6 – 15

¬ Dämpfendes Fußbett für kalte Temperaturen.

¬ Cushioning footbed for cold temperatures.



64124 64125 I 64124 64127

FUSSBETT KINETIC WNTR MEMO

FOOTBED KINETIC WNTR MEMO

Größen_sizes: UK 6 – 15

¬ Dämpfendes Fußbett mit optimaler Anpassung für kalte Temperaturen.

¬ Cushioning footbed with optimum adaptation for cold temperatures.



64132 64133 I 64132 64135

Socke 3-SEASON PRO

Sock 3-SEASON PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:
38 % Polyester | 23 % Polyamid |
19 % Polypropylen | 18 % Baumwolle | 2 % Elasthan

38 % polyester | 23 % polyamide |
19 % polypropylene | 18 % cotton | 2 % elastane



LS4021 0999
schwarz_black



LS4021 0410
desert_desert



LS4021 0493
dunkelbraun_dark brown



LS4021 0750
ranger green_ranger green

Socke 4-SEASON PRO

Sock 4-SEASON PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:
25 % Polyamid | 22 % Polyacryl | 20 % Wolle (Merino) | 19 % Polypropylen |
12 % Polyester | 2 % Elasthan

25 % polyamide | 22 % polyacrylic | 20 % wool (merino) | 19 % polypropylene |
12 % polyester | 2 % elastane



LS4296 0999
schwarz_black



LS4296 0410
desert_desert



LS4296 0731
coyote OP_coyote OP



LS4296 0750
ranger green_ranger green

Socke WINTER PRO

Sock WINTER PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:
44 % Polyacryl | 21 % Polyamid |
18 % Wolle (Merino) | 15 % Polyester | 2 % Elasthan

44 % polyacrylic | 21 % polyamide |
18 % wool (merino) | 15 % polyester | 2 % elastane



LS4298 0999
schwarz_black



LS4298 0731
coyote OP_coyote OP

Socke ICE PRO

Sock ICE PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:
63 % Wolle (Merino) | 21 % Polyamid | 14 % Wolle (Schurwolle) |
2 % Elastan

63 % wool (merino) | 21 % polyamide | 14 % wool (virgin) |
2 % elastane



LS0410 0750
ranger green_ranger green



LS0410 0999
schwarz_black

Socke COMPRESSION PRO

Sock COMPRESSION PRO

Größen_size: EU 35 – 36 | 37 – 38
39 – 40 | 41 – 42
43 – 44 | 45 – 46
47 – 48

Materialzusammensetzung_material composition:
55 % Polyester | 28 % Polyamid | 14 % Polypropylene | 3 % Elasthan

55 % polyester | 28 % polyamide | 14 % polypropylene | 3 % elastane



LS4318 0999
schwarz_black





LOWA PROFESSIONAL

TECHNICAL DETAILS

Leisten_lasts

W-LEISTEN (WEIT)

Bei einem W-Leisten ist das Volumen im Vorfußbereich breiter als bei einem normalen Leisten. Schuhe, die über einen W-Leisten gefertigt wurden, können von besonderen Fußtypen (z. B. Hallux Valgus, Plattfuß, Senkfuß etc.) als angenehmer empfunden werden.

In a wide last, the forefoot area has a greater volume than the same area in a normal last. Shoes made with a W last can feel more comfortable for people with special foot types (such as hallux valgus, flat foot, fallen arches etc.).

Außensohlen_outsoles

VIBRAM

VIBRAM ist seit vielen Jahren eine der führenden Marken im Bereich qualitativ hochwertiger Sohlen.

VIBRAM has been one of the leading brands of high-quality soles for many years.

VIBRAM ARCTIC GRIP

Vibram-Arctic-Grip ist eine state-of-the-art Sohlentechnologie. Bei der Sohle handelt es sich um eine spezielle Gummimischung, die auf eine hohe Performance sowie Qualität ausgelegt ist. Das Konzept der Sohle zielt auf eine gute Griffigkeit auf verschneiten Untergründen.

Vibra™ Arctic Grip is a state-of-the-art sole technology. The sole is made of a special rubber compound that is designed to deliver high performance and quality. The sole is designed to produce good grip on snowy surfaces.

LOWA RUBBER OUTSOLE

Die LOWA RUBBER OUTSOLE ist eine von LOWA konzipierte Gummilaufsohle mit einsatzspezifischer Profilgestaltung aus einer optimierten Gummimischung. Der Vorteil einer Gummilaufsohle liegt in der guten Griffigkeit.

Conceived by LOWA to meet the challenges of real-world use, the profile design of the LOWA RUBBER OUTSOLE is made from an optimised rubber compound. The result is a rubber outsole with good traction in the backcountry and off trail.

Außensohlen_outsoles

RESOLEABLE

LOWA-PROFESSIONAL-Schuhe mit klebegezwickt gefertigtem Sohlenaufbau werden bereits in der Entwicklung so konstruiert, dass man diese neu besohlen kann. Dabei bleibt der Schaft der Schuhe erhalten und wird mit einer neuen Sohle versehen. Dies verlängert die Lebensdauer der Schuhe erheblich und ist damit ein spürbarer Beitrag zur Nachhaltigkeit.

LOWA PROFESSIONAL shoes with a cemented sole construction are designed during development so that they can be resoled. In doing so, the upper of the shoes remains intact and is provided with a new sole. This considerably extends the life of the shoes and is thus a noticeable contribution to sustainability.

SLIP RESISTANCE

Sohlen mit der Kennzeichnung SLIP RESISTANCE erfüllen die höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung. Diese ist vor allem vom Design und der Gummimischung der Laufsohle abhängig und sorgt für den stabilen Stand in verschiedenen Arbeitssituationen des Alltags. Sohlen mit der SLIP-RESISTANCE-Kennzeichnung bieten eine optimale Rutschhemmung auf glatten, nassen und öligen Untergründen und gute Griffigkeit im Gelände.

Soles with the designation SLIP RESISTANCE meet the highest anti-slip standards. This depends primarily on the design and rubber compound of the outsole and provides firm footing in various everyday working situations. Soles with the designation SLIP RESISTANCE offer optimal slip protection on slick, wet and oily surfaces, as well as good grip on terrain

Außensohlen_outsoles



ESD-konform

Einsatzschuh-Modelle mit ESD-Ausstattung sind so konstruiert, dass sie das Auftreten elektrostatischer Entladung verhindern. ESD steht für elektrostatische Entladung (Electro-Static-Discharge) und ist für Menschen in der Regel ungefährlich. ESD kann aber bei empfindlichen elektronischen Bauelementen schnell Messwerte verfälschen und zu Beschädigungen oder ihrer Zerstörung führen.

Safety shoe models with ESD protection are designed to prevent the occurrence of electrostatic discharge. ESD stands for electrostatic discharge and is generally harmless to humans. However, ESD can quickly falsify measured values for sensitive electronic components and lead to damage or destruction.

Zwischensohlen_midsoles



SINGLE INJECTION

Bei diesem Fertigungsverfahren wird die Laufsohle direkt an den Schuh angespritzt. Diese Fertigungsart schafft eine höchst präzise und sehr starke Verbindung zwischen Sohle und Schaft.

In this manufacturing process, the outsole is directly injected onto the footwear. This manufacturing technique creates an exceptionally precise and very strong bond between the sole and upper.



DOUBLE INJECTION

Für eine wirkungsvolle Dämpfung und einen hohen Tragekomfort wird die Sohle des Schuhs über ein technisch aufwendiges Anspritzverfahren mit dem Schaft verbunden. Dazu kommt der Oberschuh in eine speziell gefertigte Gussform. In diese wird anschließend in unterschiedlichen Schichten ein PU-Schaumstoff eingebracht. Daraus entsteht die Sohle, die sich direkt mit dem Schaft zu einer Einheit verbindet.

To provide effective cushioning and improved comfort, the sole of is bonded to the upper in a technically demanding injection process. The upper boot is placed into a specially designed mould. Various layers of PU-foam padding are then poured into it. In the process, the sole and upper are bonded together.

Zwischensohlen_midsoles



SUPPORT FRAME

Die Mittelsohle in Form des LOWA MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem SUPPORT FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei leicht hochgezogen.

With the LOWA MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across an uneven surface. The sole design is slightly raised for shoes with a SUPPORT FRAME.



STABILITY FRAME

Die Mittelsohle in Form des LOWA MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem STABILITY FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei weit hochgezogen.

With the LOWA MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across uneven surfaces. The sole design is slightly raised for shoes with a STABILITY FRAME.

Schafttechnologien_upper technologies



MINIMAL SEAMS

Durch die Verwendung großflächiger Schaftteile werden Nähte vermieden. Dies bietet einen hohen Tragekomfort.

The use of large pieces to form the upper eliminates the need for stitches. This creates a high degree of wearing comfort.



LOWA ANKLE SHIELD

Das Schuhmodell ist mit einem leistungsfähigen Schutz des Knöchelbereichs vor Verletzungen durch Außeneinwirkung ausgestattet und zertifiziert (Zusatzanforderung AN). Der Schutz der Innen- und Außenknöchel wird dabei durch eine PORON®-Polsterung im betroffenen Bereich gewährleistet. Dieses Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Schockabsorption aus. Der Knöchelschutz ist vor allem im militärischen Bereich und für Arbeiten in unwegsamem Gelände wichtig.

The shoe model is equipped with high-performance protection of the ankle area against injuries caused by external impact and is certified (additional requirement AN). The protection of the inner and outer ankles is ensured by a PORON® padding in the affected area. This material is characterised by a particularly high shock absorption. Ankle protection is particularly important in the military sector and for work in rough terrain.

Materialien_materials



GORE-TEX PROFESSIONAL

Ob bei intensiven Aktivitäten draußen beim Training in urbanem Terrain oder unter widrigen Wetterbedingungen – GORE-TEX-Schuhe halten Deine Füße jederzeit angenehm trocken. Sie sind dauerhaft wasserdicht und bieten eine optimierte Atmungsaktivität.

Whether during intense activities in the outdoors, while training in urban terrain or under demanding weather conditions – GORE-TEX shoes keep your feet comfortably try at all times. They are permanently waterproof and offer optimised breathability.



PRIMALOFT® 400

Die PrimaLoft®-Isolation ist eine synthetische, wasserabweisende Isolationsfaser. Die hervorragende Wärmeleistung bei geringem Gewicht und bester Komprimierbarkeit wird durch eine besonders dünne Polyester-Faser erzielt. Diese ultrafeinen Polyester-Mikrofasern werden unter Einwirkung von Hitze an Millionen Kontaktpunkten miteinander verbunden. So entsteht ein eng vernetztes Fasergewirr, das die Struktur und Funktionalität der Daunen imitiert, indem unzählige kleine Luftkammern entstehen. Darin wird die Körperwärme gespeichert, während kalte Luft von außen effektiv abgewehrt wird.

PrimaLoft® insulation is a synthetic, water-repelling insulation fibre. The exceptional warming performance delivered while keeping the weight down and offering the best compressibility is produced by a particularly thin polyester fibre. These ultra-fine polyester micro-fibres are bonded to one another at millions of contact points through the use of heat. This creates a tightly adhered fibre mesh that mimics the structure and functionality of down while countless small air chambers are created. The body's warmth is trapped here while the cold outside air is effectively repelled.

Materialien_materials



TEXTILE LINING

Textilfutter bietet eine angenehme Leichtigkeit. Das Textil-Material ist langlebig, pflegeleicht und komfortabel.

A textile lining is pleasantly lightweight. The textile material is durable, easy to care for and comfortable.



METAL FREE

Schuhe mit der METAL-FREE-Kennzeichnung sind komplett frei von metallischen Komponenten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ösen oder Haken, die Zehenkappe und den Durchtrittschutz der Sohle. Schuhe mit Metallfrei-Kennzeichnung sind thermisch nicht leitfähig, zu 100 Prozent metallfrei und damit nicht detektierbar. Sie eignen sich bestens für den Einsatz in Bereichen, in denen metallfreie Materialien notwendig sind (z. B. an Flughäfen).

Shoes that are designated as METAL-FREE use no metal components whatsoever. This is reflected in particular by the eyelets or hook, the toe cap and the penetration protection in the sole. Shoes that are designated as metal-free are not thermally conductive and are 100 percent metal-free, making them undetectable. They are best suited to use in areas where metal-free materials are required (e. g. at airports).



RAYFLECT

Das Oberleder des Schuhs ist mit Sonnenlicht-reflektierenden Pigmenten ausgestattet. Durch die Reflexion erhitzt sich das Leder und somit das Schuhinnere insbesondere bei schwarzen Schuhen weniger und langsamer. Diese Funktion erleichtert vor allem im Sommer die Arbeit draußen.

The upper leather of the shoe is equipped with sunlight-reflecting pigments. Due to the reflection, the leather and thus the inside of the shoe heats up less and slower, especially in black shoes. This feature makes it easier to work outside, especially in summer.

Schnürung_lacing



2 ZONE LACING

Durch die Zwei-Zonen-Schnürung verfügen der Vorfuß und Schaft über getrennt einstellbare Schnürzonen. Dadurch kann der Schuh individuell an die Anatomie des Fußes angepasst werden.

Thanks to the two-zone lacing system, the forefoot and upper have their own separately adjustable lacing zones. As a result, the footwear can be individually adjusted to the foot's anatomy.



OPEN HOOKS

Der Schuh ist mit Schnürhaken in offener Bauform ausgestattet. Diese ermöglichen ein schnelles Schließen und Öffnen der Schnürsenkel und somit einen einfachen sowie komfortablen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit auf eine individuell anpassbare Schnürung, was den angenehmen Komfort deutlich begünstigt. Offene Haken eignen sich gut für Schuhe und Stiefel im jagdlichen Einsatz.

The shoe is equipped with lacing hooks with an open design. These allow laces to be tied and untied quickly, making taking the shoes on and off simple and comfortable. They also allow individually adjustable lacing, which is a significant point in favour of pleasant comfort. Open hooks are well suited for shoes and boots in rigorous outdoor applications.



CLOSED HOOKS

Der Schuh ist mit Schnürhaken in geschlossener Bauform ausgestattet. Die Schnürsenkel werden durch die geschlossenen Schlaufen sicher geführt und können nicht aus den Schnürhaken herausrutschen. Zudem vermindert die geschlossene Bauform der Haken, dass sich diese bei Kontakt mit Gegenständen einhaken. Geschlossene Haken sind insbesonders bei Schuhen und Stiefeln beim Fast-Roping oder Fallschirmspringen von Bedeutung.

The shoe is equipped with lacing hooks with a closed design. The laces are guided securely through the closed loops and cannot slip out of their hooks. The closed design of the hooks also makes it less likely that they will get caught upon contact with objects. Closed hooks are particularly important on shoes and boots used in fast-roping or skydiving.

Einlegesohlen_insoles



ORTHOPAEDIC CERTIFIED

Der Schuh ist zur optimalen individuellen Anpassung mit einem Wechselfußbett ausgestattet und in Verbindung mit den orthopädischen Einlegesohlen ErgoPad® work:x und ErgoPad® work:h+ von BAUERFEIND® zur Nutzung als Berufsschuh gemäß DIN EN ISO 20347:2012 bzw. DIN EN ISO 20347:2022 zertifiziert und zugelassen. Diese Einlagen ermöglichen verschiedene orthopädische Korrekturmaßnahmen, ohne die Eigenschaften der zertifizierten Berufsschuhe wie z. B. die Antistatik negativ zu beeinflussen.

The shoe is equipped with an exchangeable footbed for optimal individual adjustment and, in combination with the orthopaedic insoles ErgoPad® work:x and ErgoPad® work:h+ from BAUERFEIND®, is certified and approved for use as occupational footwear in accordance with for use as occupational footwear in accordance with DIN EN ISO 20347:2012 or DIN EN ISO 20347:2022. These insoles allow various orthopaedic corrective measures to be taken without negatively affecting the properties of the certified occupational footwear, such as antistatic properties.


MADE IN EUROPE



LOWA PROFESSIONAL steht für authentische und qualitative Produkte, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, unserem Wissen um modernste Technologien sowie dem Verlass auf unsere Kernwerte Passform, Komfort und Innovation produzieren wir professionelle Produkte auf höchstem Niveau.


Athletische Anleihen und bewährte Lösungen aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung im anspruchsvollen Bergsport treffen bei LOWA PROFESSIONAL auf progressive Ideen. Im Zusammenschluss entsteht so eine sich stetig weiterentwickelnde, moderne Produktpalette, die im professionellen Einsatz auf ganzer Linie überzeugt.

Durch diesen Fokus auf unsere Kernwerte schaffen wir Produkte, auf die sich professionelle Anwender jederzeit verlassen können. Wir sehen unsere Produkte als optimale Unterstützer und als wichtigen Baustein für Komfort und Verlässlichkeit – auf unterschiedlichstem Terrain und unter verschiedensten Wetterbedingungen.

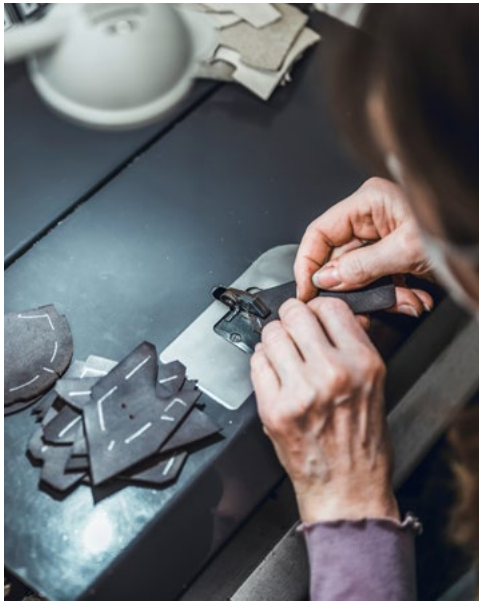

LOWA PROFESSIONAL stands for authentic and high-quality products that meet the very highest standards. We produce our premium professional products by drawing on our many years of experience, our understanding of the very latest technology and our commitment to our core values of fit, comfort and innovation.

Athletic insights and proven solutions produced on the basis of our decades-long experience for the demanding area of mountaineering join forces with progressive ideas at LOWA PROFESSIONAL. This alliance

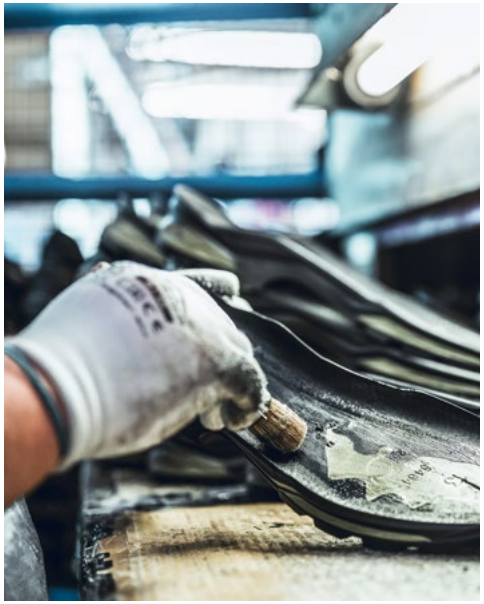

results in a continuously evolving, modern product range that excels in every way during professional uses.

By focusing on our core values, we create products on which professional users can always rely. We view our products as optimal companions and as essential providers of comfort and reliability – on the widest range of terrain and in the widest range of weather conditions.



1. STANZEN_DIE CUTTING



¬ Das Stanzen des Leders erfordert viel Geschick und Erfahrung.

¬ Stanzformen aus Metall für die einzelnen Schuhteile werden auf dem flach ausgebreiteten Leder ausgelegt. Anschließend werden die Teile aus dem Leder gestanzt.

¬ Bei einigen Modellen werden bis zu 30 einzelne Lederteile verarbeitet, für die jeweils eine eigene Stanzform erforderlich ist.

¬ Die cutting the leather requires great skill and experience.

¬ Metal die stamps shaped for the individual sections of the shoe are laid on top of the flat piece of leather. The sections are then die cut.

¬ For some models, up to 30 individual pieces of leather are needed, each of which requires a different shaped die.

2. LEISTEN_LASTS



¬ Die Brandsohle wird an den Leisten geheftet.

¬ Die Schuhschäfte durchlaufen anschließend eine Dampfkammer. Hier werden sie mittels Dampf und Hitze geschmeidig gemacht.

¬ Der Schuhschaft wird anschließend über den Leisten gezogen, und der Vorderfußbereich wird mit der Brandsohle verklebt.

¬ Danach wird die Ferse und der Gelenkbereich mit der Brandsohle verbunden.

¬ The shank is stitched or glued to the lasts.

¬ The uppers are passed through a steam chamber, where the application of heat and steam renders them supple.

¬ The uppers are then pulled over the lasts and the front of foot section is glued to the shank.

¬ The heel and ankle sections are then bonded to the shank.

3. NÄHEN/STEPPEN_STITCHING



¬ Jeder Schaft wird von Hand in bis zu 75 Arbeitsgängen vernäht.

¬ Stark beanspruchte Schuhbereiche werden doppelt vernäht.

¬ Für alle Nähte werden neue Synthetikfäden ohne Docht/Saugwirkung verwendet. Der Schaft wird geschnürt und so in eine schuhähnliche Form gebracht.

¬ Every shoe upper is hand stitched in as many as 75 separate procedures.

¬ Critical wear zones are double-stitched.

¬ Each seam is stitched using new synthetic thread that does not absorb moisture. The uppers are laced to give them a shoe-like shape.

4. EINSÄUMEN_HEMMING



¬ Der untere Schaftbereich wird aufgeraut. Dann wird Klebstoff aufgetragen und der Gummirand von Hand aufgezogen. Danach wird der Gummirand in einer Spezialmaschine fest mit dem Schuh verpresst.

¬ The bottom section of the uppers material is roughed up and then glue is pasted onto it and the rubber rand is attached by hand. Afterwards, the rubber rand is press bonded onto the shoe using a special machine.

5. BEFESTIGUNG DER ZWISCHENSOHLE/LAUFSOHLE_FIXING THE MIDSOLE/OUTSOLE

¬ **Zementieren:** Die Sohle und der Schuh werden miteinander verklebt und anschließend verpresst. Schuhe mit zementierten Laufsohlen können neu besohlt werden.

¬ **Cementing:** The sole and the shoe are glued and then pressed together. It is possible to resole rubber outsoles that have been cemented.



¬ **Spritzgießen:** Der Schaft wird auf einen Metallleisten gezogen und mit der in die Spritzgussmaschine eingelegten Sohle durch spezielles Polyurethan (PU) miteinander verbunden. Das PU umhüllt die Sohleneinlage und sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung der Einzelteile.

¬ **Injection molding:** The uppers are pulled onto a metal last and bonded to the rubber soles using an injection molding machine and a special polyurethane (PU). The PU covers the sole completely and ensures secure and durable bonding of the individual components.



LEDER_LEATHER

... ist das wichtigste Material der Schuhherstellung, weil es durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Eigenschaften unerreichte Vorteile bietet. Leder ist – allgemein gesagt – „tierische Haut, die durch die Gerbung haltbar gemacht wurde". Das Leder, das bei LOWA-Schuhen eingesetzt wird, stammt ausschließlich von Rindern.

...is the most important component in footwear production since it has a unique combination of different attitudes that offer unrivalled advantages. Leather, generally speaking, is animal skin that is made durable through the process of tanning. The leather used for LOWA footwear comes exclusively from cows.



LEDERARTEN_TYPES OF LEATHER

¬ Glattleder (gedecktes Leder, Anilinleder, usw.):
obere Hautschichten (Papillarschicht + Retikularschicht), empfindlich gegen Kratzer

¬ Nubukleder (samtartig oder gewachst): obere Hautschichten (leicht angeschliffen), relativ unempfindlich und stabil

¬ Veloursleder, bzw. Spaltleder: mittlere Hautschichten (Retikularschicht), Fasern sichtbar, sehr robust, eingeschränkte Reißfestigkeit

¬ Full grain leather: outer hide (papillary + reticular layer), susceptible to scratches

¬ Nubuck leather (natural or waxed): outer hide layers (lightly roughed), relatively hardwearing and sturdy

¬ Suede or split leather: middle hide layers (reticular layer), visible fibers, very tough, limited tearstrength

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
ATTITUDES AND BENEFITS

Leder ist strapazierfähig und abriebfest, dehnbar und formbeständig (wichtig für Passform und Aussehen des Schuhs); es isoliert, ist flexibel und bricht nicht (wichtig für die Abrollbewegung); es kann sehr viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen (wichtig für das Fußklima); es kann wasserabweisend ausgerüstet werden, ohne seine Wasserdampfdurchlässigkeit zu verlieren (Hydrophobierung) und vieles mehr.

Leather is tough and durable, stretchable and holds its shape (important for fit and appearance in footwear); It is insulating, flexible and does not break (important for the biomechanical roll-off movement); it can absorb a lot of liquid in the form of vapor (important for foot climate); it can be water repellent treated (hydrophobicized) without losing its moisture vapor transmission attitudes and much more.

GERBUNG_TANNING

Hauptaufgabe der Gerbung ist es, die Haut durch Einlagerung von Gerbstoffen vor Fäulnis zu schützen, wobei die Grundstruktur des Materials erhalten bleibt. Gleichzeitig werden durch verschiedene Gerb- und Nachbehandlungsmethoden die unterschiedlichsten Eigenschaften beim fertigen Leder erzeugt. Weiches Bordürenleder, geschmeidiges Futterleder, stabiles Oberleder – alles wird im Prinzip aus dem gleichen Grundprodukt hergestellt.

The main function of tanning is to preserve the skin by treating it with tanning chemicals, which are absorbed into the core structure of the material. At the same time, the various tanning and finishing processes bring out the potential attitudes of the finished leather. Soft edging leather, silky lining leather, sturdy uppers leather – all of them come from the same core product.

FUTTERMATERIAL_LINING

Ein gutes Schuhfutter muss für den Fuß grundsätzlich ein optimales Schuhinnenklima schaffen. Die bei körperlichen Aktivitäten entstehende Feuchtigkeit muss auf schnellstem Wege vom Fuß weggeleitet und nach außen transportiert werden. Nur so können Hitzestau und Blasenbildung verhindert werden. Eine schnelle Rücktrocknung des Materials sollte gewährleistet sein, um die „Wartezeit" nach einer Tour nicht unnötig zu verlängern. Gleichzeitig muss sich die Oberfläche angenehm anfühlen und das Material faltenfrei im Schuh liegen.

Good footwear lining materials must fundamentally provide optimal temperature regulation. Moisture produced during physical activity must be allowed to escape and be transported away from the foot. In that way heat build-ups and blisters can be prevented. The materials must also be guaranteed to dry quickly after use in order to minimise the waiting time after a trip. At the same time the surface must feel good to the touch, and it must lay in footwear without creases or folds.

GORE-TEX-PROFESSIONAL-Schuhfutter
Die GORE-TEX-Membran ist eine extrem dünne Schicht aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE), die in das Futter im inneren des Schuhs eingearbeitet wird. Die mikroskopisch kleine Poren des Materials verleihen dem GORE-TEX-Gewebe seine Hauptvorteile: dauerhaft wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Schutz – damit Füße zuverlässig trocken bleiben und sich die Profis auf ihre wichtige Arbeit konzentrieren können.

GORE-TEX PROFESSIONAL footwear lining
The GORE-TEX membrane is an extremely thin layer of expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) that is incorporated into the lining inside the shoe. The microscopic pores of the material give the GORE-TEX fabric its key advantages: permanently waterproof, windproof and breathable protection – so that feet stay reliably dry and professionals can concentrate on their important work.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.9650 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

© 2020 W. L. Gore & Associates GmbH

Unsere verwendeten GTX-Laminate erfüllen den Oeko-Tex Standard.
The GTX laminates we use meet the Oeko-Tex standard.

Textil-Schuhfutter
In diesem Bereich setzt LOWA auf eine optimierte Materialkombination aus Polyester und Polyamid. Aufgrund der vielseitigen Eigenschaften wie hoher Wärme- und Feuchtigkeitstransport, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit sowie einer angenehmen Haptik, erreichen wir einen hohen Tragekomfort.

Textile footwear lining
When it comes to footwear linings, LOWA prides itself on a perfectly combined mix of polyester and polyamide materials. With that LOWA achieves a high level of comfort in our footwear based on the combination's multi-faceted characteristics, including its ability to dissipate heat and moisture, a high abrasion-resistance and durability, as well as its pleasant hand feel.

LOWA® **COVERT**



Die LOWA® COVERT-Sohle ist auf Dynamik getrimmt. Die mit klaren Kanten abgesetzte Fersenstufe unterstreicht ihre besondere Eignung für schnelle Einsätze. Für den optimalen Komfort im Vorfuß- und Fersenbereich bei idealer Unterstützung im Fußgewölbe sorgt dabei der Sohlenaufbau mit Dual-Density-Zwischensohle aus dämpfendem PU. Die abriebfeste Laufsohle ist sehr rutschhemmend, hitzeresistent und kraftstoffbeständig.

The LOWA® COVERT sole is trimmed for dynamics. The heel step with clear lines emphasises its particular suitability for fast-paced use. The sole construction with dual-density midsole made from cushioning PU ensures optimum comfort in the forefoot and heel area with ideal arch support. The abrasion-resistant outsole is highly slip-resistant, heat-resistant and fuel-resistant.

LOWA® **CROSS**



Die mit spezieller Profilgestaltung ausgestattete Sohle LOWA® CROSS bietet guten Grip auf diversen Untergründen. Das Sohlenprofil mit selbstreinigenden Eigenschaften ist sowohl für befestigtes, als auch loses Gelände geeignet.

The LOWA® CROSS equipped with a special profile design provides solid grip on a range of different surfaces. The self-cleaning sole profile is designed for both paved and unpaved terrain.

LOWA® **MULTI TRAC®**



Die dreieckige Profilgestaltung der Sohle LOWA® MULTI TRAC® ist ideal für multifunktionale Outdoor-Einsätze in moderatem Gelände. Die Sohle ermöglicht ein angenehmes Abrollverhalten, das den Fuß vor rascher Ermüdung schützt.

The triangular profile design used in the sole LOWA® MULTI TRAC® is ideal for multifunctional outdoor uses on moderate terrain. The sole provides pleasant rolling properties, helping to prevent fatigue from setting in.

LOWA® **PATROL**



Die LOWA® PATROL sorgt durch ihre spezielle Profilgestaltung für hervorragenden Halt und sehr gute Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Ihr Sohlenaufbau vereint sowohl wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig. Zudem verfügt das Sohlenprofil über selbstreinigende Eigenschaften.

Thanks to its special profile design, the LOWA® PATROL provides exceptional support and very good grip even on challenging terrain. Its sole design combines heat- and cold-insulating qualities and is antistatic. It is resistant to oil, petrol and contact heat as well. The sole profile is also self-cleaning.

LOWA® **TACTICAL Z TRAC®**



Die spezielle Profilgestaltung der LOWA® TACTICAL Z TRAC® überzeugt mit gutem Halt und Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Die für den Fast-Roping-Einsatz optimierte Sohle vereint wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und sowohl öl- als auch kraftstoffbeständig.

The special profile design of the LOWA® TACTICAL Z TRAC® impresses users with its good support and grip that is delivered even on challenging terrain. The sole optimised for fast-roping missions combines heat- and cold-insulating qualities. It is antistatic and resistant to oil, petrol and contact heat as well.

LOWA® **X-TRAC® MILITARY**



Die LOWA® X-TRAC® MILITARY Sohle wurde insbesondere für schnelle Einsätze im CQC-Bereich entwickelt. Ihre 2-lagige PU-Zwischensohle mit markantem MONOWRAP-Frame sorgt dafür, dass schnelle Richtungswechsel sicher möglich sind. Der integrierte Spitzenschutz aus PU verhindert die vorzeitige Abnutzung der Obermaterialien und erleichtert zudem auch das Klettern über Hindernisse.

The LOWA® X-TRAC® MILITARY sole was developed especially for fast CQC missions. Its 2-layer PU midsole with distinctive MONOWRAP® frame ensures that even fast changes of direction are possible safely. The integrated PU toe protection prevents premature wear of the upper materials and also eases climbing over obstacles.

VIBRAM **VANGUARD**




Die VIBRAM VANGUARD Sohle bietet durch ihre Dual-Density-Zwischensohle aus PU langanhaltenden Komfort in den besonders beanspruchten Vorfuß- und Fersenbereichen und zeitgleich dennoch die richtige Unterstützung im Fußgewölbe. Die abriebfeste Laufsohle ist durch ihre innovative Profilgestaltung in Kombination mit einer speziellen Gummimischung sehr rutschhemmend, hitzeresistent und kraftstoffbeständig.

The VIBRAM VANGUARD sole offers with its dual-density midsole made of PU long-lasting comfort in the particularly stressed forefoot and heel areas and still provides the right support in the arch of the foot at the same time. The abrasion-resistant outsole is very slip-resistant, heat-resistant and fuel-resistant thanks to its innovative tread design in combination with a special rubber compound.



COMBAT												
COMBAT BOOT MK2 GTX	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BREACHER GTX HI	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x
BREACHER N GTX HI	x		x	x		x	x	x	x	x		x
BREACHER GTX MID	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x
BREACHER N GTX MID	x		x	x		x	x	x	x	x		x
BREACHER S GTX MID	x		x	x		x	x	x	x	x		x
BREACHER MID		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
BREACHER N MID		x	x	x		x	x	x	x	x		x
BREACHER S MID		x	x	x		x	x	x	x	x		x



PATROL																			
Z-11S GTX C	x								x			x	x				x		x	
Z-8N GTX C	x									x		x	x				x		x	
Z-8S GTX C	x									x		x	x				x		x	
Z-8S C		x								x		x	x				x		x	
Z-6N GTX C	x									x		x	x				x		x	
Z-6S GTX C	x									x		x	x				x		x	
Z-6S C		x								x		x	x				x		x	
R-8 GTX THERMO	x		x	x						x	x				x	x		x		
RENEGADE II N GTX HI TF	x						x			x	x		x			x			x	
RENEGADE II GTX HI TF	x						x			x	x		x			x			x	
RENEGADE II GTX MID TF	x						x			x	x		x			x			x	
RENEGADE II GTX MID TF MF	x						x	x		x	x		x			x				
R-6 GTX	x						x			x	x		x		x	x		x	x	
RENEGADE II GTX LO TF	x						x				x		x			x			x	
RENEGADE II GTX LO TF MF	x						x	x			x		x			x			x	
LOWA ZICON® GTX HI	x				x	x	x	x		x		x	x	x	x				x	x
LOWA ZICON® GTX MID	x				x	x	x	x		x		x	x	x	x				x	x
LOWA ZICON® GTX LO	x				x	x	x	x		x		x	x	x					x	x



CLOSE-QUARTERS COMBAT											
ZEPHYR GTX HI TF	x				x	x	x			x	
ZEPHYR HI TF		x			x	x	x			x	
ZEPHYR GTX MID TF	x				x	x	x			x	
ZEPHYR MID TF		x			x	x	x			x	
ZEPHYR MK2 GTX HI	x		x	x	x	x	x	x		x	x
ZEPHYR MK2 HI		x	x	x	x	x	x	x		x	x
ZEPHYR MK2 GTX MID	x		x	x	x	x	x	x		x	x
ZEPHYR MK2 MID		x	x	x	x	x	x	x		x	x
INNOX PRO GTX MID TF	x				x	x	x		x		
INNOX PRO MID TF		x			x	x	x		x		
ZEPHYR GTX LO TF	x					x	x			x	
ZEPHYR MK2 GTX LO	x		x	x		x	x			x	x
ZEPHYR MK2 LO		x	x	x		x	x			x	x
INNOX PRO GTX LO TF	x					x	x		x		
INNOX PRO LO TF		x				x	x		x		
MADDOX GTX LO TF	x					x	x		x		

ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSKATEGORIEN_ GENERAL LABELLING CATEGORIES

Schuhformen von Berufsschuhen nach DIN EN ISO 20347

Form

A Halbschuh
B Stiefel niedrig
C Stiefel halbhoch
D Stiefel hoch

Basis- und Zusatzanforderungen der LOWA-Berufsschuhe

O2 Berufsschuhe der Kategorie O2
HI Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
CI Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
WR Wasserdichtheit
HRO Verhalten gegenüber Kontaktwärme
FO Kraftstoffbeständigkeit
SRA Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
SRC Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)
SR Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Glycerin)

Occupational footwear design in accordance with DIN EN ISO 20347

Design

A Low Shoe
B Ankle Boot
C Half Knee Boot
D Knee Boot

Basic and Additional Requirements for LOWA Occupational Footwear

O2 Category O2 Occupational Footwear
HI Heat Insulation of Sole Complex
CI Cold Insulation of Sole Complex
WR Water Resistance
HRO Outsole Resistance to Hot Contact
FO Outsole Resistance to Fuel Oil
SRA Slip Resistance (tested on ceramic tile wetted with sodium lauryl sulphate)
SRC Slip Resistance (tested under SRA and SRB conditions)
SR Slip Resistance (tested on ceramic tile with glycerol)



MODELLBEZEICHNUNG ITEM NAME	**FORM (GEMÄSS DIN EN ISO 20347)** DESIGN (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347)			
	A	B	C	D
COMBAT BOOT MK2 GTX			X	
BREACHER GTX HI			X	
BREACHER N GTX HI			X	
BREACHER GTX MID		X		
BREACHER N GTX MID		X		
BREACHER S GTX MID		X		
BREACHER MID		X		
BREACHER N MID		X		
BREACHER S MID		X		
Z-11S GTX C			X	
Z-8N GTX C			X	
Z-8S GTX C			X	
Z-8S C			X	
Z-6N GTX C		X		
Z-6S GTX C		X		
Z-6S C		X		
R-8 GTX THERMO			X	
RENEGADE II N GTX HI TF			X	
RENEGADE II GTX HI TF			X	
RENEGADE II GTX MID TF		X		
RENEGADE II GTX MID TF MF		X		
R-6 GTX				
RENEGADE II GTX LO TF	X			
RENEGADE II GTX LO TF MF	X			
ZEPHYR GTX HI TF			X	
ZEPHYR HI TF			X	
ZEPHYR GTX MID TF		X		
ZEPHYR GTX MID TF Ws		X		

MODELLBEZEICHNUNG ITEM NAME	**KATEGORIEN UND ZUSATZANFORDERUNGEN – BERUFSSCHUHE (GEMÄSS DIN EN ISO 20347:2012 BZW. DIN EN ISO 20347:2022)** CATEGORIES AND ADDITIONAL REQUIREMENTS – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347:2012 OR DIN EN ISO 20347:2022)									
	02	HI	CI	WR	AN	HRO	FO	SRA	SRC	SR
COMBAT BOOT MK2 GTX	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER GTX HI	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER N GTX HI	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER GTX MID	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER N GTX MID	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER S GTX MID	X	X	X	X	X	X	X		X	
BREACHER MID	X	X	X		X	X	X		X	
BREACHER N MID	X	X	X		X	X	X		X	
BREACHER S MID	X	X	X		X	X	X		X	
Z-11S GTX C	X	X	X	X		X	X	X		
Z-8N GTX C	X	X	X	X		X	X	X		
Z-8S GTX C	X	X	X	X		X	X	X		
Z-8S C	X	X	X			X	X	X		
Z-6N GTX C	X	X	X	X		X	X	X		
Z-6S GTX C	X	X	X	X		X	X	X		
Z-6S C	X	X	X			X	X	X		
R-8 GTX THERMO										
RENEGADE II N GTX HI TF	X	X	X	X		X	X		X	
RENEGADE II GTX HI TF	X	X	X	X		X	X		X	
RENEGADE II GTX MID TF	X	X	X	X		X	X		X	
RENEGADE II GTX MID TF MF	X	X	X	X		X	X		X	
R-6 GTX	X	X	X	X		X	X		X	
RENEGADE II GTX LO TF	X	X	X	X		X	X		X	
RENEGADE II GTX LO TF MF	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR GTX HI TF										
ZEPHYR HI TF										
ZEPHYR GTX MID TF										
ZEPHYR GTX MID TF Ws										

MODELLBEZEICHNUNG ITEM NAME	**FORM (GEMÄSS DIN EN ISO 20347:2012)** DESIGN (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347:2012)			
	A	B	C	D
ZEPHYR MID TF		X		
ZEPHYR MID TF Ws		X		
ZEPHYR MK2 GTX HI			X	
ZEPHYR MK2 GTX HI Ws			X	
ZEPHYR MK2 HI			X	
ZEPHYR MK2 HI Ws			X	
ZEPHYR MK2 GTX MID		X		
ZEPHYR MK2 GTX MID Ws		X		
ZEPHYR MK2 MID		X		
ZEPHYR MK2 MID Ws		X		
INNOX PRO GTX MID TF		X		
INNOX PRO MID TF		X		
ZEPHYR GTX LO TF	X			
ZEPHYR GTX LO TF Ws	X			
ZEPHYR MK2 GTX LO	X			
ZEPHYR MK2 GTX LO Ws	X			
ZEPHYR MK2 LO	X			
ZEPHYR MK2 LO Ws	X			
INNOX PRO GTX LO TF	X			
INNOX PRO LO TF	X			
MADDOX GTX LO TF	X			
LOWA ZICON® GTX LO	X			
LOWA ZICON® GTX MID		X		
LOWA ZICON® GTX HI			X	
LOWA ZICON® GTX LO Ws	X			
LOWA ZICON® GTX MID Ws		X		
LOWA ZICON® GTX HI Ws			X	

MODELLBEZEICHNUNG ITEM NAME	**KATEGORIEN UND ZUSATZANFORDERUNGEN – BERUFSSCHUHE (GEMÄSS DIN EN ISO 20347:2012 BZW. DIN EN ISO 20347:2022)** CATEGORIES AND ADDITIONAL REQUIREMENTS – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (IN ACCORDANCE WITH DIN EN ISO 20347:2012 OR DIN EN ISO 20347:2022)									
	02	HI	CI	WR	AN	HRO	FO	SRA	SRC	SR
ZEPHYR MID TF										
ZEPHYR MID TF Ws										
ZEPHYR MK2 GTX HI	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 GTX HI Ws	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 HI	X	X	X			X	X		X	
ZEPHYR MK2 HI Ws	X	X	X			X	X		X	
ZEPHYR MK2 GTX MID	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 GTX MID Ws	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 MID	X	X	X			X	X		X	
ZEPHYR MK2 MID Ws	X	X	X			X	X		X	
INNOX PRO GTX MID TF										
INNOX PRO MID TF										
ZEPHYR GTX LO TF										
ZEPHYR GTX LO TF Ws										
ZEPHYR MK2 GTX LO	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 GTX LO Ws	X	X	X	X		X	X		X	
ZEPHYR MK2 LO	X	X	X			X	X		X	
ZEPHYR MK2 LO Ws	X	X	X			X	X		X	
INNOX PRO GTX LO TF										
INNOX PRO LO TF										
MADDOX GTX LO TF										
LOWA ZICON® GTX LO	X	X	X	X		X	X			X
LOWA ZICON® GTX MID	X	X	X	X		X	X			X
LOWA ZICON® GTX HI	X	X	X	X		X	X			X
LOWA ZICON® GTX LO Ws	X	X	X	X		X	X			X
LOWA ZICON® GTX MID Ws	X	X	X	X		X	X			X
LOWA ZICON® GTX HI Ws	X	X	X	X		X	X			X

SONSTIGE ANGABEN
ADDITIONAL INFORMATION

¬ **Gewichtsangabe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8

¬ **Schafthöhe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8

¬ **Weight specification men:** boot size 8 UK men

¬ **Upper height:** boot size 8 UK men

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS_INDEX OF ABBREVIATIONS

C: zertifiziert_certified
MF: metallfrei_metal free
N: Nubuk_nubuck
S: Spaltleder_split leather
TF: Task Force_Task Force
W: Weitleisten_wide last
Ws: Frauenversion_woman's version

Fußlängen in mm Length of feet (mm)	LOWA-EMPFEHLUNG INKL. ZUGABE_LOWA RECOMMENDATIONS INCL. TOE EXTRA					
	UK Größen_sizes	EU Größen_sizes	JP	US Herren_Men	US Damen_Women (cemented soles)	US Damen_Women (injected soles)
218	2½	35	218	3½	4	4½
222	3	36	222	4	4½	5
226	3½	36½	226	4½	5	5½
230	4	37	230	5	5½	6
235	4½	37½	235	5½	6	6½
239	5	38	239	6	6½	7
243	5½	39	243	6½	7	7½
247	6	39½	247	7	7½	8
252	6½	40	252	7½	8	8½
256	7	41	256	8	8½	9
260	7½	41½	260	8½	9	9½
265	8	42	265	9	9½	10
269	8½	42½	269	9½	10	10½
273	9	43½	273	10	10½	11
277	9½	44	277	10½	11	11½
281	10	44½	281	11	11½	12
285	10½	45	285	11½		
290	11	46	290	12		
294	11½	46½	294	12½		
298	12	47	298	13		
302	12½	48	302	13½		
307	13	48½	307	14		
311	13½	49	311	14½		
315	14	49½	315	15		
319	14½	50½	319	15½		
324	15	51	324	16		
328	15½	51½	328	16½		
332	16	52	332	17		



LOWA ZUGABE_TOE EXTRA
Erwachsene_Adults 15 mm

LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge (mm) eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen. Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren.
LOWA recommends based on the foot length (mm) a toe extra of 15 mm for adults. Due to individual foot shapes or preferences in fit this recommendation may vary.

Die Angaben zur Fußlänge (mm) sind eine Empfehlung von LOWA, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
The foot length (mm) is a recommendation of LOWA, which is based on scientific findings.

LOWA WORLDWIDE

GERMANY
LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstraße 19
85305 Jetzendorf
Phone: +49 8137 999-0
info@lowa.de
www.lowa.com

AUSTRALIA
Beattie Matheson Pty Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
1052 Parnell, Auckland
Phone: +64 9 3091092
info@beattiematheson.com
1-800 LOWA AU (1800 56 92 28)
www.lowaboots.com.au

AUSTRIA
LOWA Sportschuhe GmbH
Breitenaich 50
4973 St. Martin/Innkreis
Phone: +43 7751 8917-0
lowa@lowa.at

AZERBAIJAN
Palladium
Sabail district
Badamdar Settlement
2nd housing estate,
8th turn. house 169.
1021 Baku
Phone: +994 12 502 63 09
www.palladium.az

BENELUX COUNTRIES
LOWA Benelux B.V.
Jupiterstraat 2
6468 EV Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45 2110 888
verkoop@lowa.nl

BOSNIA
SHOT d.o.o. Zenica
Zmajevacka cesta 55c
72000 Zenica
Phone: +387 32 440 320
Fax +387 32 440 322
E-mail: info@shot.ba

BULGARIA
Camouflage.BG
58 Kostenski vodopad Str.
1404 Sofia
Phone: +359 2 958 31 11

CANADA
Sport Dinaco Inc.
4330 Joseph-Dubreuil
Lachine, Quebec
H8T 3C4
Phone: +1 514 6368081
info@sportdinaco.com

CHILE
Protactical
Paseo Bulnes 305
8330478 Santiago de Chile
Phone: +56 2 23651628
areyes@protactical.cl
www.protactical.cl

CHINA
BC Sports
20th Floor, BC Building,
157 Taishan Road,
Jianye District,
Nanjing, Jiangsu,
Tel: +86 25 86995952
www.lowaboots.com.cn

CROATIA
Nivag Export d.o.o.
Ivana Perkovca 88
10430 Samobor
Phone: +385 98 491 431
nivagexport@gmail.com
www.lowa.hr

CYPRUS
Procopis G. Gavrielides Ltd
Troodos Street
Larnaca Industrial Area
7101 Larnaca
Phone: +357 24530309
info@olympia.com.cy

CZECH REPUBLIC
+ SLOVAKIA
Prosport Praha Ltd.
Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4
Phone: +420 241 483338
odbyt@prosport.cz

DENMARK
Precision Technic Defence A/S
Lansen 13b
9230 Svenstrup J
Phone: +45 70 60 51 11
www.ptdefence.com

FINLAND
+ ESTONIA
Bonge Oy
Itälahdenkatu 25
00210 Helsinki
Phone: +358 10 440 9180
info@bonge.fi
www.bonge.fi

FRANCE
MP-Sec France
Voie hélios
Zi Lavigne
31190 Auterive
Phone: +33 561500905
info@mp-sec.fr

Sportpulsion
PAE La Caille
74350 Allonzier-La-Caille
Phone: +33 4 50465050
trek@sportpulsion.fr

GREECE
METPLAST S.A.
Xaraintini
32200 Thiva
Phone: +30 22620 25121
metplast@otenet.gr

HONG KONG
Supreme Co.
Room 1812, Gala Place
56 Dundas Street, Mong Kok
Phone: +852 2780 8818
sales@supremeco.com.hk

HUNGARY
Milipol Corp.
Elnök u. 1.
1089 Budapest
Phone: +36 1 477 0080
Fax +36 1 334 5563
milipol@milipol.hu

INDIA
Chogori India Retail Limited
A16 1st Floor, Mohan
Cooperative Mathura Road
110044 Delhi
Phone: +91 1140 6650 00
help@adventuras.in
www.adventuras.in

INDONESIA
Tactical Corner
STC Senayan Lt. 1 No. 19–24
Jln. Asia Afrika, Senayan
10270 Jakarta Pusat
carboy_shop@hotmail.com

ISRAEL
SAAR A.T Enterprise &
Trading Ltd
3 Hashron St. Kiryat
Sde Ha Teufa
Airport City, Israel
Phone: +972 3 6557555

ITALY
LOWA Italia
c/o Tecnica Group S.p.A.
Via Fante d'Italia 56
31040 Giavera del Montello (TV)
Phone: +39 0422 728832
info@lowa.it

JAPAN
Iwatani-Primus Corporation
14–17, Nihonbashi-Odenmacho,
Chuo-ku
103–0011 Tokyo
Phone: +81 3 6667 0680
Fax: +81 3 6667 0686
otoiawase@iwatani-primus.co.jp
www.iwatani-primus.co.jp

LATVIA
RAE LV, SIA,
Cēsu iela 23-1C
1012 Rīga
Phone: +371 25 475 000
info@rae.lv
www.rae.lv

LEBANON
MS EQUIPMENT S.A.L
ZEN CENTER, 3rd floor
Charles Malek Avenue
Beirut
Phone: +961 71436436
info@ms-equipments.com

LITHUANIA
Arveka LLC
L. St. Guceviciaus gatvė 9-6
01122 Vilnius
Phone: +370 5 261 0990
info@arveka.lt
www.arveka.com

MALTA
Surplus & Adventure
Main Street
Mosta
Phone: +356 21420454
info@surplusadventure.com
www.surplusadventure.com

MEXICO
GERMAN GEAR SA
Av. Isidoro Sepulveda # 740
Apodaca (Nuevo Leon)
CO 66633
Phone: +52 811 277 1402
eugenio@germangear.mx
www.germangear.mx

MOLDOVA
FREEXI S.R.L.
1 Str. Ghioceilor
MoldEXPO, Pavilion 9
2008 Chisinau
Phone: +373 60 807 717
genadi@balkantrading.eu
www.balkantrading.eu

MONGOLIA
Delta Complex Trading Co. Ltd
Chinggisiin Orgon Choloo-13
Ulaanbaatar
Phone: +976 11 343333
trade@delta.mm

NEW ZEALAND
Beattie Matheson Ltd.
2nd Floor 272 Parnell Rd.
PO Box 37-579
Parnell, Auckland
Phone: +64 9 3091092
info@beattiematheson.co.nz
www.lowa.co.nz

NORWAY
Oskar Pedersen AS
Skibaasen 35d
4636 Kristiansand
Phone: +47 38106000
trygve@oskar.no
www.opsolutions.no

PANAMA
Gavireli Inc.
Plaza Sunset Strip, local 116
Via Israel, San Francisco
Panama City, Rep. of Panama
Phone: +5072843563
info@gavireli.com

PARAGUAY
SPORT GROUP SA
Sargento Nicasio Villalba 650
110310 Fernando de la Mora
Phone: +595 21673100
international@fullsport.com.py
www.tl.com.py

PHILIPPINES
Mworld Trading
Unit B, 2/F Topy II Bldg., Topys
Place Compound, #3 Economia St.,
Bagumbayan, Quezon City,
1110 Metro Manila
Phone: +63 2 4704745 or 46
www.forged.com.ph

POLAND
GAJA
Małgorzata Gancarczyk
ul. Strażacka 81 B1
43 382 Bielsko-Biała
Phone: +48 660 470 981
Phone: +48 787 812 888
info@butywojskowe.pl

ROMANIA
GD Escapade SRL
Strada Logofatul Tautu Nr. 66
Etaj 2
031214 Bucharest Sector 3
Phone: +40 21 5556887
contact@himalaya.ro

SERBIA
Horus d.o.o
Kralja Milana 22-24
11000 Beograd - Stari grad
Phone: +381 65 43210 23
info@horus.rs

SINGAPORE
Campers' Corner Outdoor
Outfitters Pte Ltd
75 Bukit Timah Road #01-01
Boon Siew Building
229833 Singapore
www.camperscorner.com.sg

SOUTH KOREA
TACTICAL KOREA
Unit 401, 271, Buil-Ro
Bucheon-Si, Gyeonggi-do
14621 South Korea
admin@tacticalkorea.com
www.tacticalkorea.com

SPAIN
+ PORTUGAL
+ ANDORRA
MEGA SPORT, S.A.
Carrer Mercuri 14,
2ª Planta Polígono Almeda
08940 Cornellà de Llobregat
info@megasport.es
Phone: +34-93 475 14 20

SWEDEN
Scantrade Scandinavia AB
Dalstigen 6
52345 Ulricehamn
Phone: +46 31 335 0150
info@scantrade.se

SWITZERLAND
LOWA Schuhe AG
Wengelacher 1
3800 Interlaken
Phone: +41 33 8281144
verkauf@lowa.ch

TAIWAN
Free Time Gear
International Co. Ltd.
10F., No. 123-8
Xingde Rd. Sanchong Dist.
24158 New Taipei City
Phone: +886 2 8512 3451
webservice@ftg.com.tw
www.ftg.com.tw

TUNISIA
Security and Safety Solutions –
3S Immeuble Fraj – Rue du Lac
BIWA – Les Berges du Lac
1053 Tunis
Phone: +216 71 65 70 26
enis@3s-tn.com

TURKEY
Meydan Av Malz. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Kemeralti Caddesi Sefkat
Ishani No:1 Kat:2
Karakoy - Beyoglu
34420 Istanbul
Phone: +90 212 292 50 16
www.meydanav.com

UKRAINE
PROF1Group
Building 5, 2/32 A. Antonova str.,
Store „Poligon"
03186 Kyiv
Phone: +380 44 2428931
prof1@prof1group.com
www.prof1group.ua

UNITED KINGDOM
Task Force Distribution Ltd
Unit 10 – 11 Lister Close Business
Park, Lister Close, Plympton
PL7 4BA Plymouth, Devon
Phone: +44 1752 344355
sales@taskforcedistribution.co.uk
www.lowamilitaryboots.com

URUGUAY
Maypark Interzona SA
Ruta 8 Km 17,500 Zonamerica
Ed 200
Local 208-012
Phone: +59825182809
jcabrera@maypark.uy

USA
LOWA Boots LLC
86 Viaduct Road
Stamford, CT 06907
Phone: +1 203 3530116
info@lowaboots.com
www.lowaboots.com

LOWA PROFESSIONAL

© www.adverma.de, 2023

Correct at date of publication. LOWA Sportschuhe GmbH reserves the right to change specifications without prior notice.
Photos: AMR (p. 32), Concamo (cover, p. 2, 3, 10, 13, 39, 62), David Gunn (p. 2, 24), Kerstin Rysavy (p. 56, 57), RawFish Media (p. 6, 8, 26, 28, 35, 37, 50, 51), TACWRK (p. 2, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 42), Richard Kienberger (shoe shootings) – Archive LOWA