

A photograph of two police officers in tactical gear, including helmets, balaclavas, and vests, standing in a grassy field next to a concrete building. The officer on the left is holding a rifle and has 'POLIZIA' on his vest. The officer on the right is also holding a rifle and has a backpack. The image is tilted and serves as the background for the cover.

**LOWA**  
PROFESSIONAL



# WORKBOOK

PROFESSIONAL 2025

# PROFESSIONAL BOOTS, ENGINEERED FOR EXCELLENCE



**Dear LOWA Partners,**

Times are uncertain – the world is changing. And we have to change along with it. We have long since initiated these transformation processes at LOWA. To ensure consistency and continuity at the same time, we concentrate on what we do best: producing functional shoes that score points with top quality, a perfect fit and relevant innovations. In order to meet these demands from year to year, we have completed improvements in the planning and production process as well as in quality management for further delivery reliability. We are continuously developing our products and our brand image, which reflects our core LOWA values.


Our index has been expanded to the TRAINING segment and we have also decided to refine the existing index areas in terms of both terminology and content: what you previously knew as COMBAT, has now become MILITARY, with our sturdiest of boots. The PATROL category changed to POLICE & SECURITY, containing light-weight and comfortable shoes, and the CLOSE QUARTERS COMBAT segment now is named “SPECIAL FORCES” to emphasize the exceptionally dynamic design of the products. The new TRAINING category includes all uncertified shoes for tactical or athletic exercises. The focus is increasingly on the field of usage, making it easier for you and the consumer to access the product.

Entering the professional market in 2025 are the LOWA® ZICON, the ZEPHYR WORK and the FORTUX Range. The LOWA® ZICON is a lightweight and comfortable shoe for everyday use for security personnel and police forces.

The ZEPHYR WORK is the newest addition to the iconic footwear family. As a S3, safety shoe version of the mission classic it is the first of its kind in our collection. We see this as an opportunity to expand to new markets and to further develop existing business. Further, the FORTUX family has entered the professional world. In colours adapted to the audience, the tried and tested trail runners open up new sales possibilities in the training segment as well as for leisure use.

We are convinced that we have a strong product portfolio for the 2025 season. Accordingly, we wish you good sales, a successful year and only the best for the future. We at LOWA are very happy to have you as a partner at our side.

Best regards,  
**Alexander Nicolai**  
CEO

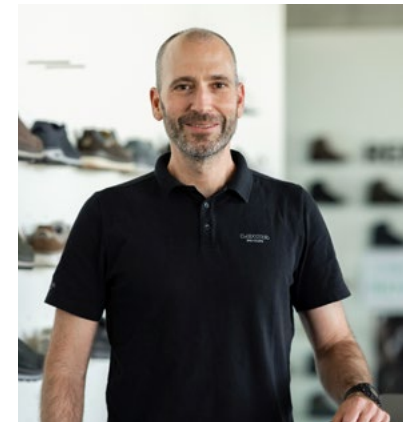

*“We concentrate on what we do best: producing functional shoes that score points with top quality, a perfect fit and relevant innovations.”*

## LOWA PROFESSIONAL | REGISTER

|                        |    |                             |    |                        |    |
|------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|
| ➤ BREACHER GTX HI      | 4  | ➤ MADDOX GTX LO TF          | 48 | ➤ ZEPHYR MK2 GTX HI    | 25 |
| ➤ BREACHER GTX MID     | 5  | ➤ MADDOX LO                 | 49 | ➤ ZEPHYR MK2 GTX LO    | 29 |
| ➤ BREACHER MID         | 7  | ➤ R-8 GTX THERMO            | 17 | ➤ ZEPHYR MK2 GTX MID   | 28 |
| ➤ BREACHER N GTX HI    | 5  | ➤ RENEGADE II GTX HI TF     | 18 | ➤ ZEPHYR MK2 HI        | 26 |
| ➤ BREACHER N GTX MID   | 6  | ➤ RENEGADE II GTX LO TF     | 20 | ➤ ZEPHYR MK2 LO        | 30 |
| ➤ BREACHER N MID       | 7  | ➤ RENEGADE II GTX LO TF MF  | 20 | ➤ ZEPHYR MK2 MID       | 28 |
| ➤ BREACHER S GTX MID   | 6  | ➤ RENEGADE II GTX MID TF    | 19 | ➤ ZEPHYR GTX HIGH WORK | 32 |
| ➤ BREACHER S MID       | 8  | ➤ RENEGADE II GTX MID TF MF | 19 | ➤ ZEPHYR GTX LOW WORK  | 35 |
| ➤ COMBAT BOOT MK2 GTX  | 4  | ➤ RENEGADE II N GTX HI TF   | 18 | ➤ ZEPHYR GTX MID WORK  | 33 |
| ➤ FORTUX               | 51 | ➤ Z-6N GTX C                | 13 | ➤ ZEPHYR GTX HI TF     | 38 |
| ➤ FORTUX GTX           | 52 | ➤ Z-6S C                    | 15 | ➤ ZEPHYR GTX LO TF     | 43 |
| ➤ FORTUX GTX QC        | 53 | ➤ Z-6S GTX C                | 14 | ➤ ZEPHYR GTX MID TF    | 40 |
| ➤ INNOX PRO GTX LO TF  | 46 | ➤ Z-8N GTX C                | 10 | ➤ ZEPHYR HI TF         | 39 |
| ➤ INNOX PRO GTX MID TF | 44 | ➤ Z-8S C                    | 12 | ➤ ZEPHYR MID TF        | 42 |
| ➤ INNOX PRO LO TF      | 47 | ➤ Z-8S GTX C                | 11 |                        |    |
| ➤ INNOX PRO MID TF     | 45 | ➤ Z-11S GTX C               | 9  |                        |    |
| ➤ LOWA ZICON® GTX HI   | 22 |                             |    |                        |    |
| ➤ LOWA ZICON® GTX LO   | 23 |                             |    |                        |    |
| ➤ LOWA ZICON® GTX MID  | 22 |                             |    |                        |    |



REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES



LOWA  
PROFESSIONAL

COLLECTION



REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES


GLOSSAR

TECHNOLOGIES

**LOWA**  
PROFESSIONAL

MILITARY

## COMBAT BOOT MK2 GTX



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag


**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

## BREACHER GTX HI



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black



**210871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX \_ UK 6½ – 15**

**210872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX W \_ UK 6½ – 15**

**220871 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws \_ UK 3 – 9**

**220872 C30 0999 COMBAT BOOT MK2 GTX Ws W \_ UK 3 – 9**

dunkelbraun\_dark brown



**210871 C30 0493 COMBAT BOOT MK2 GTX \_ UK 6½ – 15**

**210872 C30 0493 COMBAT BOOT MK2 GTX W \_ UK 6½ – 15**

schwarz\_black



**210221 C30 0999 BREACHER GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210222 C30 0999 BREACHER GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220221 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws \_ UK 3 – 9**

**220222 C30 0999 BREACHER GTX HI Ws W \_ UK 3 – 9**



## BREACHER N GTX HI



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 175/220 mm

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 175/220 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

## BREACHER GTX MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun\_dark brown



**210112 C30 0493 BREACHER N GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210113 C30 0493 BREACHER N GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220112 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws \_ UK 3 – 9**

**220113 C30 0493 BREACHER N GTX HI Ws W \_ UK 3 – 9**

schwarz\_black



**210224 C30 0999 BREACHER GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210225 C30 0999 BREACHER GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220224 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220225 C30 0999 BREACHER GTX MID Ws W \_ UK 3 – 9**

dunkelbraun\_dark brown



**210224 C30 0493 BREACHER GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

## BREACHER N GTX MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun\_dark brown



**210115 C30 0493 BREACHER N GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210116 C30 0493 BREACHER N GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220115 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220116 C30 0493 BREACHER N GTX MID Ws W \_ UK 3 – 9**

## BREACHER S GTX MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN WR FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



**210227 C30 0731 BREACHER S GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210228 C30 0731 BREACHER S GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**


**220227 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220228 C30 0731 BREACHER S GTX MID Ws W \_ UK 3 – 9**





## BREACHER MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Glattleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** full grain leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black



Certified



**210130 C30 0999 BREACHER MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210131 C30 0999 BREACHER MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220130 C30 0999 BREACHER MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220131 C30 0999 BREACHER MID Ws W \_ UK 3 – 9**

## BREACHER N MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Nubukleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** nubuck leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun\_dark brown



Certified



**210215 C30 0493 BREACHER N MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**210216 C30 0493 BREACHER N MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**220215 C30 0493 BREACHER N MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220216 C30 0493 BREACHER N MID Ws W \_ UK 3 – 9**

## BREACHER S MID



**Konstruktion:** klebegezwick

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** VIBRAM VANGUARD

**Schafthöhe innen/außen:** 145/190 mm

**Construction:** board lasted, cemented sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** VIBRAM VANGUARD

**Upper height inside/outside:** 145/190 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
175 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 AN FO HI CI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
175 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert

coyote OP\_coyote OP



**210217 C30 0410 BREACHER S MID \_ UK 6½ – 15**

**210218 C30 0410 BREACHER S MID W \_ UK 6½ – 15**

**220217 C30 0410 BREACHER S MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220218 C30 0410 BREACHER S MID Ws W \_ UK 3 – 9**

**210217 C30 0731 BREACHER S MID \_ UK 6½ – 15**

**210218 C30 0731 BREACHER S MID W \_ UK 6½ – 15**

**220217 C30 0731 BREACHER S MID Ws \_ UK 3 – 9**

**220218 C30 0731 BREACHER S MID Ws W \_ UK 3 – 9**





## Z-11S GTX C



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** offene und geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 245/275 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
265 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** open and closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 245/275 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
265 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover



dunkelbraun\_dark brown



**310676 0493 Z-11S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**310677 0493 Z-11S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**320676 0493 Z-11S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9**

**320677 0493 Z-11S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**



## Z-8N GTX C



1430 g/pair

CLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLESTABILITY  
FRAMEHEEL  
STABILIZER**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Büffelleder 2.0 – 2.2 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012****Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** buffalo leather 2.0 – 2.2 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Upper height inside/outside:** 175/210 mm**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012****Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



Certified



WIDE LAST

**310680 0410 Z-8N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310681 0410 Z-8N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320680 0410 Z-8N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320681 0410 Z-8N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

dunkelbraun\_dark brown



Certified



WIDE LAST

**310680 0493 Z-8N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310681 0493 Z-8N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320680 0493 Z-8N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320681 0493 Z-8N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

schwarz\_black



Certified



WIDE LAST

**310680 0999 Z-8N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310681 0999 Z-8N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320680 0999 Z-8N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320681 0999 Z-8N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**



## Z-8S GTX C



1400 g/pair

CLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLESTABILITY  
FRAMEHEEL  
STABILIZER**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Upper height inside/outside:** 175/210 mm**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012****Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012****Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



Certified



WIDE LAST

**310684 0410 Z-8S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310685 0410 Z-8S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320684 0410 Z-8S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320685 0410 Z-8S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

dunkelbraun\_dark brown



Certified



WIDE LAST

**310684 0493 Z-8S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310685 0493 Z-8S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320684 0493 Z-8S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320685 0493 Z-8S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

coyote OP\_coyote OP



Certified



WIDE LAST

**310684 0731 Z-8S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310685 0731 Z-8S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320684 0731 Z-8S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320685 0731 Z-8S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

schwarz\_black



Certified



WIDE LAST

**310684 0999 Z-8S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310685 0999 Z-8S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320684 0999 Z-8S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320685 0999 Z-8S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

## Z-8S C



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 FO CI HI HRO SRA

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 FO CI HI HRO SRA

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



**310686 0410 Z-8S C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**310687 0410 Z-8S C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**320686 0410 Z-8S Ws C \_ UK 3½ – 9**

**320687 0410 Z-8S Ws C W \_ UK 3½ – 9**

coyote OP\_coyote OP



**310686 0731 Z-8S C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**310687 0731 Z-8S C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**320686 0731 Z-8S Ws C \_ UK 3½ – 9**

**320687 0731 Z-8S Ws C W \_ UK 3½ – 9**





## Z-6N GTX C



1330 g/pair

CLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLESTABILITY  
FRAMEHEEL  
STABILIZER**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Büffelleder 2.0 – 2.2 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012****Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** buffalo leather 2.0 – 2.2 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Upper height inside/outside:** 125/160 mm**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012****Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



Certified



WIDE LAST

**310682 0410** Z-6N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**310683 0410** Z-6N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**320682 0410** Z-6N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9**320683 0410** Z-6N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9

dunkelbraun\_dark brown



Certified



WIDE LAST

**310682 0493** Z-6N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**310683 0493** Z-6N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**320682 0493** Z-6N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9**320683 0493** Z-6N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9

schwarz\_black



Certified



WIDE LAST

**310682 0999** Z-6N GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15**310683 0999** Z-6N GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15**320682 0999** Z-6N GTX Ws C \_ UK 3½ – 9**320683 0999** Z-6N GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9

## Z-6S GTX C



1330 g/pair

CLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLESTABILITY  
FRAMEHEEL  
STABILIZER**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012****Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Upper height inside/outside:** 125/160 mm**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012****Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRA**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



Certified



WIDE LAST

**310688 0410 Z-6S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310690 0410 Z-6S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320688 0410 Z-6S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320690 0410 Z-6S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

dunkelbraun\_dark brown



Certified



WIDE LAST

**310688 0493 Z-6S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310690 0493 Z-6S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320688 0493 Z-6S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320690 0493 Z-6S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

coyote OP\_coyote OP



Certified



WIDE LAST

**310688 0731 Z-6S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310690 0731 Z-6S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320688 0731 Z-6S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320690 0731 Z-6S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**

schwarz\_black



Certified



WIDE LAST

**310688 0999 Z-6S GTX C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310690 0999 Z-6S GTX C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320688 0999 Z-6S GTX Ws C \_ UK 3½ – 9****320690 0999 Z-6S GTX Ws C W \_ UK 3½ – 9**



## Z-6S C



1310 g/pair

TEXTILE  
LININGCLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLESTABILITY  
FRAMEHEEL  
STABILIZER**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Veloursleder 2.0 – 2.2 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** Textil**Sohle:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012****Kennziffer:** O2 FO CI HI HRO SRA**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
155 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** suede leather 2.0 – 2.2 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** fabric**Sole:** LOWA® TACTICAL Z TRAC®**Upper height inside/outside:** 125/160 mm**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012****Code:** O2 FO CI HI HRO SRA**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
155 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert

coyote OP\_coyote OP



Certified



WIDE LAST

**310689 0410 Z-6S C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310691 0410 Z-6S C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320689 0410 Z-6S Ws C \_ UK 3½ – 9****320691 0410 Z-6S Ws C W \_ UK 3½ – 9**

Certified



WIDE LAST

**310689 0731 Z-6S C \_ UK 6½ – 13, 14, 15****310691 0731 Z-6S C W \_ UK 6½ – 13, 14, 15****320689 0731 Z-6S Ws C \_ UK 3½ – 9****320691 0731 Z-6S Ws C W \_ UK 3½ – 9**

REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES

**LOWA**  
PROFESSIONAL



POLICE & SECURITY

## R-8 GTX THERMO



1380 g/pair

CLOSED  
HOOKSSINGLE  
INJECTION2 ZONE  
LACINGSUPPORT  
FRAMEMINIMAL  
SEAMS**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm**Schnürung:** geschlossene Haken**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400**Sohle:** VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II**Schafthöhe innen/außen:** 165/205 mm**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**

195 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm**Lacing:** closed hooks**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL, PrimaLoft® 400**Sole:** VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II**Upper height inside/outside:** 165/205 mm**Upper height/design measurement according to EN ISO****20347:2012**

195 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black

**310675 0999 R-8 GTX THERMO \_ UK 6½ – 12, 13**



## RENEGADE II N GTX HI TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Nubukleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 180/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** nubuck leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 180/210 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

dunkelbraun\_dark brown



**310911 0493** RENEGADE II N GTX HI TF \_ **UK 6½ – 15**

**310913 0493** RENEGADE II N GTX HI TF W \_ **UK 6½ – 15**

**320911 0493** RENEGADE II N GTX HI TF Ws \_ **UK 2½ – 9**

**320913 0493** RENEGADE II N GTX HI TF Ws W \_ **UK 2½ – 9**

## RENEGADE II GTX HI TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 180/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 180/210 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black




**310924 0999** RENEGADE II GTX HI TF \_ **UK 6½ – 15**

**320924 0999** RENEGADE II GTX HI TF Ws \_ **UK 2½ – 9**

**320923 0999** RENEGADE II GTX HI TF Ws W \_ **UK 2½ – 9**

## RENEGADE II GTX MID TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
160 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz\_black/black



**310925 9999 RENEGADE II GTX MID TF \_ UK 6½ – 15**

**310926 9999 RENEGADE II GTX MID TF W \_ UK 6½ – 15**

**320925 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws \_ UK 2½ – 9**

**320926 9999 RENEGADE II GTX MID TF Ws W \_ UK 2½ – 9**

## RENEGADE II GTX MID TF MF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Polymerhaken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
160 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed polymer hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
160 mm / design B


For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz\_black/black



**310921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF \_ UK 6½ – 15**

**320921 9999 RENEGADE II GTX MID TF MF Ws \_ UK 2½ – 9**

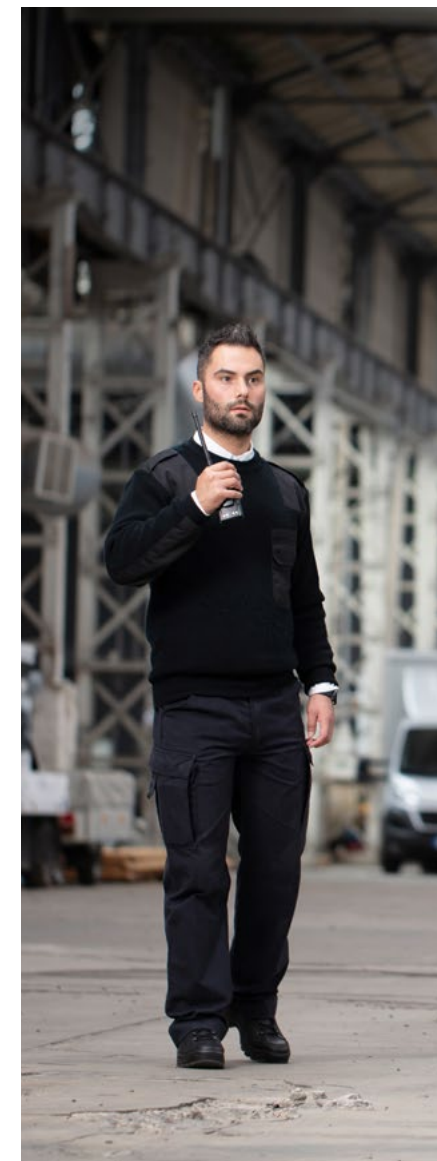

## RENEGADE II GTX LO TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 85/120 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 85/120 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz\_black/black



**310904 9999 RENEGADE II GTX LO TF \_ UK 6½ – 15**

**320904 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws \_ UK 2½ – 9**

**320905 9999 RENEGADE II GTX LO TF Ws W \_ UK 2½ – 9**

## RENEGADE II GTX LO TF MF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.8 – 2.0 mm

**Schnürung:** geschlossene Polymerhaken

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® PATROL

**Schafthöhe innen/außen:** 85/120 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.8 – 2.0 mm

**Lacing:** closed polymer hooks

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® PATROL

**Upper height inside/outside:** 85/120 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz/schwarz\_black/black



**310903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF \_ UK 6½ – 15**

**320903 9999 RENEGADE II GTX LO TF MF Ws \_ UK 2½ – 9**





# LOWA ZICON® MID GTX



RAYFLECT

ORTHOPAEDIC  
CERTIFIED

METAL-FREE

Certified occupational footwear  
according to EN ISO 20347:2022  
Code O2 WR FO CI HI HRO SR

ESD  
COMPLIANT

**ESD-konform: Schutz vor  
elektrostatischer Entladung**

ESD compliant: Protection against  
electrostatic discharges

DOUBLE  
INJECTION

**Doppelt angespritzte  
PU-Zwischensohle: Dämpfung  
für lang anhaltenden Komfort**


DOUBLE INJECTION PU MIDSOLE:  
Cushioning for long lasting com-  
fort

LOWA  
RUBBER  
SOLE

**LOWA® COVERT-Sohle:**

**Rutschfest, öl- und kraftstoffbeständig**

LOWA® COVERT OUTSOLE: Slip, oil and fuel resistant

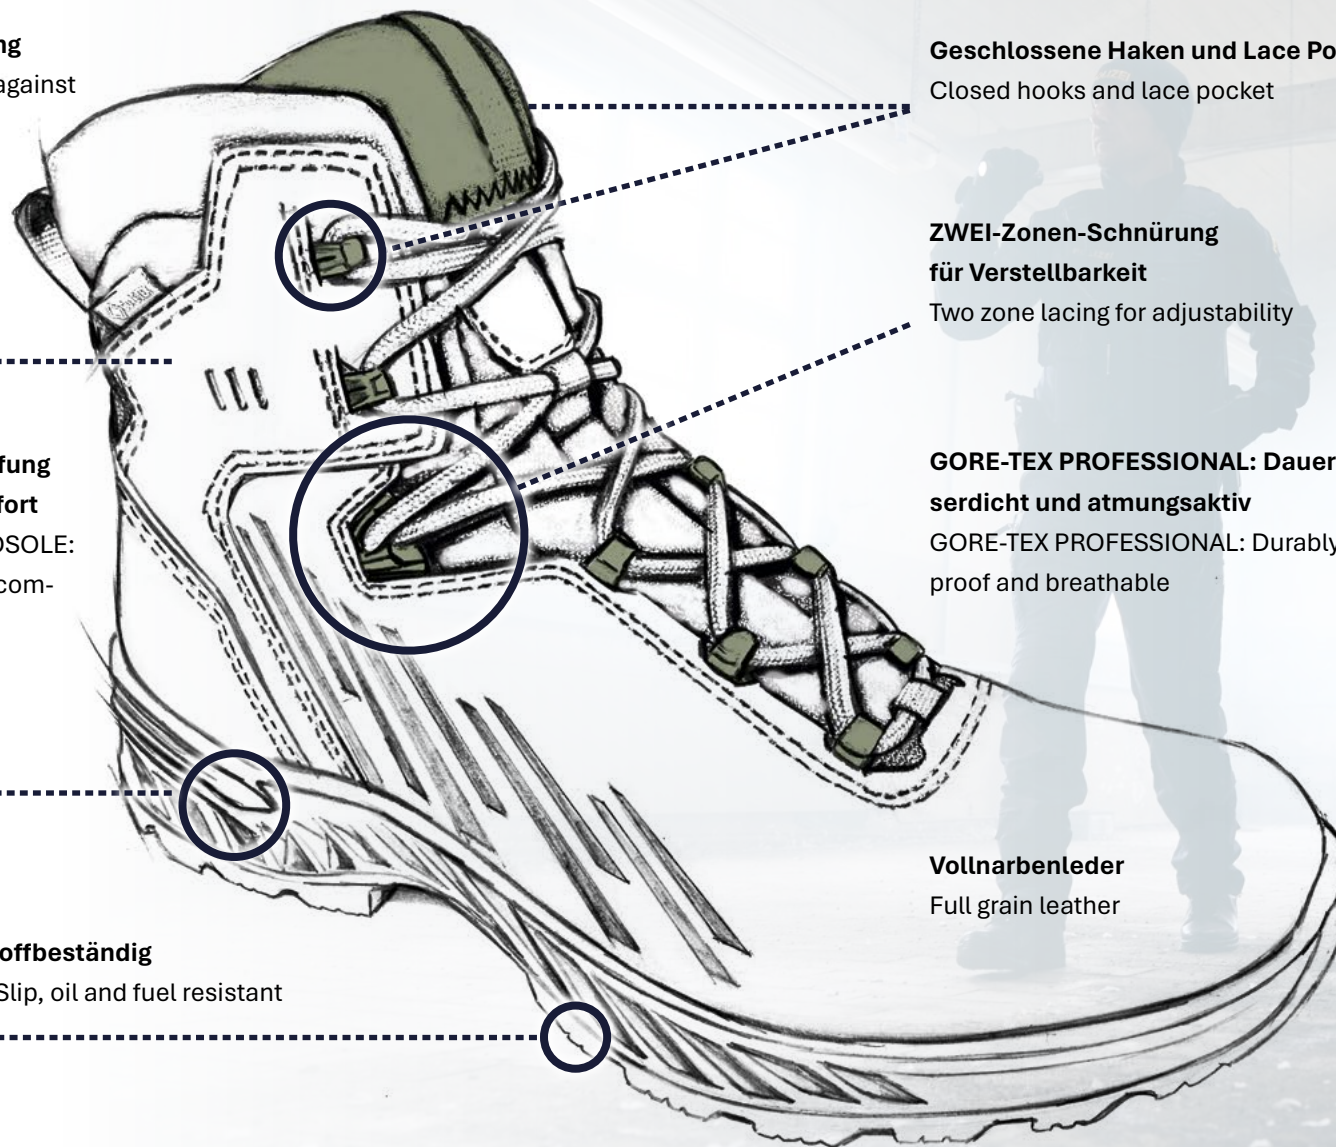SLIP  
RESISTANCE

**Geschlossene Haken und Lace Pocket**

Closed hooks and lace pocket

CLOSED  
HOOKS

**ZWEI-Zonen-Schnürung  
für Verstellbarkeit**

Two zone lacing for adjustability

2 ZONE  
LACING

**GORE-TEX PROFESSIONAL: Dauerhaft was-  
serdicht und atmungsaktiv**

GORE-TEX PROFESSIONAL: Durably water-  
proof and breathable



**Vollnarbenleder**

Full grain leather

## LOWA ZICON® GTX HI



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.6 – 1.8 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® COVERT

**Schafthöhe innen/außen:** 185/215 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.6 – 1.8 mm

**Lacing:** closed hooks and eyelets, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® COVERT

**Upper height inside/outside:** 185/215 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2022**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2022**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

## LOWA ZICON® GTX MID



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.6 – 1.8 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® COVERT

**Schafthöhe innen/außen:** 125/160 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.6 – 1.8 mm

**Lacing:** closed hooks and eyelets, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® COVERT

**Upper height inside/outside:** 125/160 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2022**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2022**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black



**311881 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**311883 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**321881 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9, 10**

**321883 C29 0999 LOWA ZICON® GTX HI Ws W \_ UK 2½ – 9, 10**

schwarz\_black



**311884 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**311886 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**321884 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9, 10**

**321886 C29 0999 LOWA ZICON® GTX MID Ws W \_ UK 2½ – 9, 10**

## LOWA ZICON® GTX LO



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Glattleder 1.6 – 1.8 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Ösen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® COVERT

**Schafthöhe innen/außen:** 85/120 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2022**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
90 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** full grain leather 1.6 – 1.8 mm

**Lacing:** closed hooks and eyelets, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® COVERT

**Upper height inside/outside:** 85/120 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2022**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
90 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

schwarz\_black




**311887 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**311889 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15**

**321887 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9, 10**

**321889 C29 0999 LOWA ZICON® GTX LO Ws W \_ UK 2½ – 9, 10**

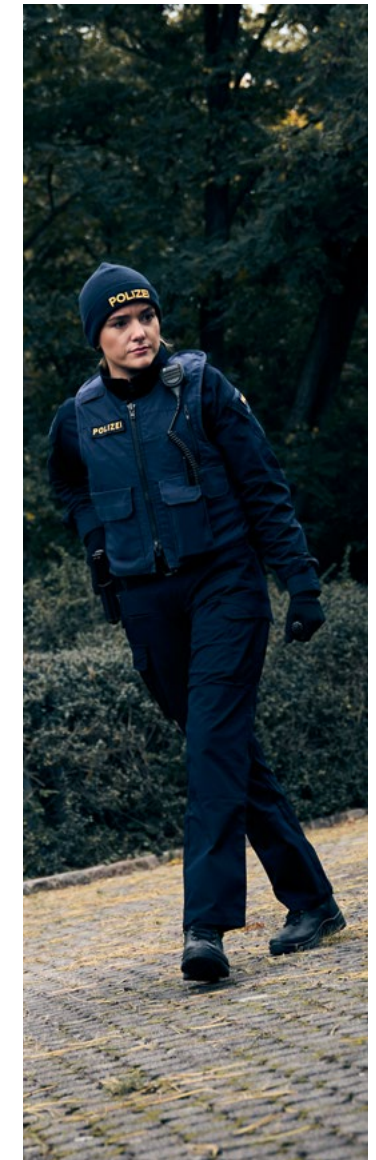



REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES

**LOWA**  
PROFESSIONAL

SPECIAL FORCES



## ZEPHYR MK2 GTX HI



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



**310850 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

dunkelbraun\_dark brown



**310850 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310850 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

wolf\_wolf



**310850 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

## ZEPHYR MK2 GTX HI



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

## ZEPHYR MK2 HI



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green\_ranger green




**310850 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

schwarz\_black

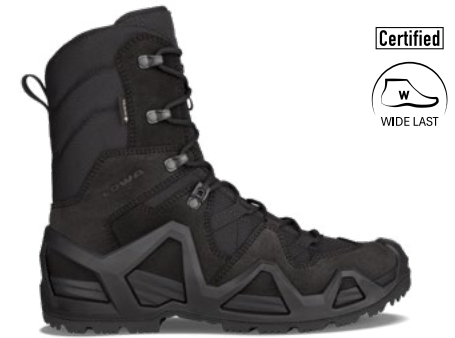

**310850 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310851 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320850 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX HI Ws \_ UK 2½ – 9

desert\_desert



**310852 C30 0410** ZEPHYR MK2 HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310853 C30 0410** ZEPHYR MK2 HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320852 C30 0410** ZEPHYR MK2 HI Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310852 C30 0731** ZEPHYR MK2 HI \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310853 C30 0731** ZEPHYR MK2 HI W \_ UK 6½ – 12, 13

**320852 C30 0731** ZEPHYR MK2 HI Ws \_ UK 2½ – 9



## ZEPHYR MK2 GTX MID



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover



desert\_desert



**310854 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0410** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

dunkelbraun\_dark brown



**310854 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0493** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310854 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0731** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

wolf\_wolf



**310854 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0737** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

## ZEPHYR MK2 GTX MID



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

## ZEPHYR MK2 MID



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green\_ranger green



**310854 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0750** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

schwarz\_black



**310854 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310855 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320854 C30 0999** ZEPHYR MK2 GTX MID Ws \_ UK 2½ – 9

desert\_desert



**310856 C30 0410** ZEPHYR MK2 MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310857 C30 0410** ZEPHYR MK2 MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320856 C30 0410** ZEPHYR MK2 MID Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310856 C30 0731** ZEPHYR MK2 MID \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310857 C30 0731** ZEPHYR MK2 MID W \_ UK 6½ – 12, 13

**320856 C30 0731** ZEPHYR MK2 MID Ws \_ UK 2½ – 9

## ZEPHYR MK2 GTX LO



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**

85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover



desert\_desert



**310890 D64 0410** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0410** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0410** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9

dunkelbraun\_dark brown



**310890 D64 0493** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0493** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0493** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310890 D64 0731** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0731** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0731** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9

wolf\_wolf



**310890 D64 0737** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0737** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0737** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9



## ZEPHYR MK2 GTX LO



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 WR FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**

85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green\_ranger green



**310890 D64 0750** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0750** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0750** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9

schwarz\_black



**310890 D64 0999** ZEPHYR MK2 GTX LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310891 D64 0999** ZEPHYR MK2 GTX LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320890 D64 0999** ZEPHYR MK2 GTX LO Ws \_ UK 2½ – 9

## ZEPHYR MK2 LO



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Zugelassen als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012**

**Kennziffer:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2012**

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® X-TRAC® MILITARY

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Certified working boot according to EN ISO 20347:2012**

**Code:** O2 FO CI HI HRO SRC

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2012**

85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



**310892 D64 0410** ZEPHYR MK2 LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310893 D64 0410** ZEPHYR MK2 LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320892 D64 0410** ZEPHYR MK2 LO Ws \_ UK 2½ – 9

coyote OP\_coyote OP



**310892 D64 0731** ZEPHYR MK2 LO \_ UK 6½ – 12, 13, 14, 15

**310893 D64 0731** ZEPHYR MK2 LO W \_ UK 6½ – 12, 13

**320892 D64 0731** ZEPHYR MK2 LO Ws \_ UK 2½ – 9

# ZEPHYR GTX MID WORK



ESD  
COMPLIANT

## ESD-KONFORM:

### Schutz vor elektrostatischer Entladung

ESD compliant: Protection against electrostatic discharges



STABILITY  
FRAME

### STABILITY FRAME: Fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn auf unebenen Untergründen

Stability Frame: Comfortably Cradles the foot and supports it across uneven surfaces



SLIP  
RESISTANCE

### LOWA® X-TRAC® WORK-Sohle:

### Rutschfest, öl- und kraftstoffbeständig

LOWA® X-TRAC® WORK outsole:

Slip, oil and fuel resistant

## CERTIFIED SAFETY FOOTWEAR

### ACCORDING TO EN ISO 20345:2022

Code S3S WR FO CI HI HRO SR

(S7S FO CI HI HRO SR)

## GORE-TEX PROFESSIONAL:

### Dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv

GORE-TEX Professional:

Durably waterproof and breathable



## Komposit-Zehenkappe:

### Leichter Schutz gegen Stöße

Composite toe cap: Lightweight protection against impacts



COMPOSITE  
TOE CAP

## Metal Free-Durchtrittsschutz:

### Schützt den Fuß vor scharfkantigen Gegenständen

Metal free puncture resistance:

Protects the foot from sharp objects



METAL-FREE



## ZEPHYR GTX HIGH WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** geschlossene Haken und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 175/200 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** closed hooks and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 175/200 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**

200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**

200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0410 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

dunkelbraun\_dark brown



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0493 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

coyote OP\_coyote OP



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0731 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

wolf\_wolf



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0737 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48



## ZEPHYR GTX HIGH WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** geschlossene Haken und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 175/200 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** closed hooks and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 175/200 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag


**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

## ZEPHYR GTX MID WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** geschlossene Haken und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 110/140 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** closed hooks and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 110/140 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green\_ranger green



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0750 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

schwarz\_black



NEW  
2024

Certified

530407 C29 0999 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

desert\_desert



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0410 ZEPHYR GTX MID WORK \_ EU 39 – 48

dunkelbraun\_dark brown



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0493 ZEPHYR GTX MID WORK \_ EU 39 – 48

## ZEPHYR GTX MID WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** geschlossene Haken und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 110/140 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** closed hooks and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 110/140 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**

150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**

150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0731 ZEPHYR GTX MID WORK \_ EU 39 – 48

wolf\_wolf



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0737 ZEPHYR GTX MID WORK \_ EU 39 – 48

ranger green\_ranger green



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0750 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

schwarz\_black



NEW  
2024

Certified

530408 C29 0999 ZEPHYR GTX HIGH WORK \_ EU 39 – 48

## ZEPHYR GTX LOW WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** Ösen und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 85/115 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** eyelets and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 85/115 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**

85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover



desert\_desert

NEW  
2024

Certified



530409 D63 0410 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48

dunkelbraun\_dark brown

NEW  
2024

Certified



530409 D63 0493 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48

coyote OP\_coyote OP

NEW  
2024

Certified



530409 D63 0731 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48

wolf\_wolf

NEW  
2024

Certified



530409 D63 0737 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48



## ZEPHYR GTX LOW WORK



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.8 – 2.0 mm, Textileinsatz

**Schnürung:** Ösen und Schlaufen, metallfrei

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Schafthöhe innen/außen:** 85/115 mm

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.8 - 2.0 mm, textile insert material

**Lacing:** eyelets and loops, metal free

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® X-TRAC® WORK

**Upper height inside/outside:** 85/115 mm

**Zugelassen als Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2022**

**Kennziffer:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20345:2022**

85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Certified safety boot according to EN ISO 20345:2022**

**Code:** S3S WR FO CI HI HRO SR

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20345:2022**

85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

ranger green\_ranger green

schwarz\_black



530409 D63 0750 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48



530409 D63 0999 ZEPHYR GTX LOW WORK \_ EU 39 – 48



REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES

**LOWA**  
PROFESSIONAL



TRAINING



## ZEPHYR GTX HI TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



310532 0410 ZEPHYR GTX HI TF \_ UK 3½ – 12, 13

coyote OP\_coyote OP



310532 0731 ZEPHYR GTX HI TF \_ UK 3½ – 12, 13

ranger green\_ranger green



310532 0750 ZEPHYR GTX HI TF \_ UK 3½ – 12, 13


schwarz\_black



310532 0999 ZEPHYR GTX HI TF \_ UK 3½ – 12, 13



## ZEPHYR HI TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 175/210 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
200 mm / Form C

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 175/210 mm


**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
200 mm / design C

For further information, please see certification matrix on cover



310531 0731 ZEPHYR HI TF \_ UK 5½ – 12, 13

coyote OP\_coyote OP

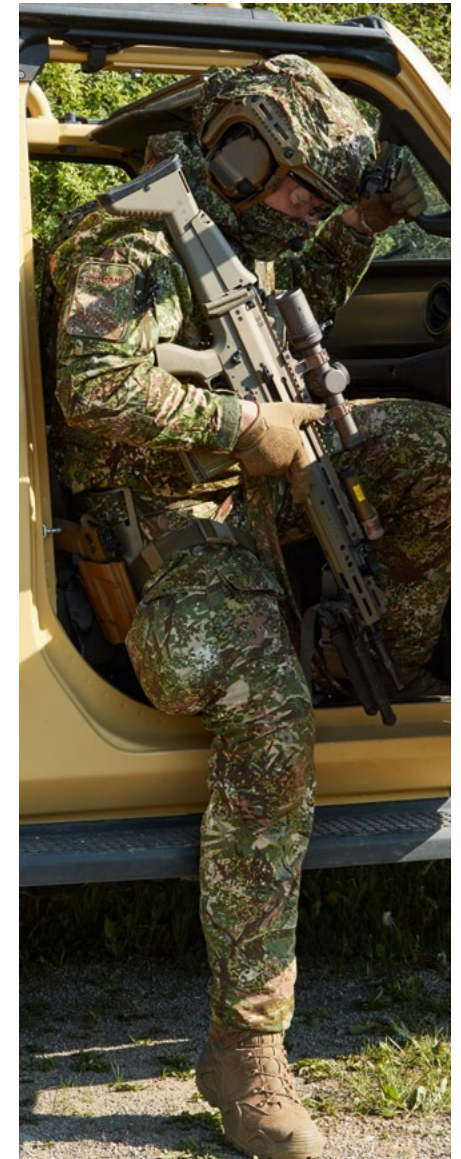

## ZEPHYR GTX MID TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



310537 0410 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 0410 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

dunkelbraun\_dark brown



310537 0493 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 0493 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

coyote OP\_coyote OP



310537 0731 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 0731 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

wolf\_wolf



310537 0737 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 0737 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

## ZEPHYR GTX MID TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover


ranger green\_ranger green



310537 0750 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 0750 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

schwarz/schwarz\_black/black

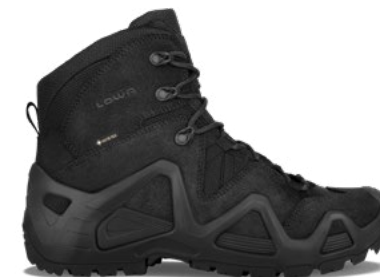

310537 9999 ZEPHYR GTX MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320537 9999 ZEPHYR GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9





## ZEPHYR MID TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 110/145 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
150 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 110/145 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
150 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

desert\_desert



310535 0410 ZEPHYR MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320535 0410 ZEPHYR MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

coyote OP\_coyote OP



310535 0731 ZEPHYR MID TF \_ UK 6½ – 12, 13

320535 0731 ZEPHYR MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

## ZEPHYR GTX LO TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Veloursleder 1.4 – 1.6 mm

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® CROSS

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
85 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** suede leather 1.4 – 1.6 mm

**Lacing:** eyelets and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® CROSS

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
85 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



310589 0731 ZEPHYR GTX LO TF \_ UK 5½ – 12, 13

320550 0731 ZEPHYR GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

wolf\_wolf



310589 0737 ZEPHYR GTX LO TF \_ UK 5½ – 12, 13

320550 0737 ZEPHYR GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

ranger green\_ranger green



310589 0750 ZEPHYR GTX LO TF \_ UK 5½ – 12, 13

320550 0750 ZEPHYR GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

schwarz\_black



310589 0999 ZEPHYR GTX LO TF \_ UK 5½ – 12, 13

320550 0999 ZEPHYR GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

## INNOX PRO GTX MID TF



940 g/pair

CLOSED  
HOOKSDOUBLE  
INJECTIONLOWA  
RUBBER  
SOLEDYNA<sup>PU</sup>®SUPPORT  
FRAME**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt**Obermaterial:** Synthetik, Textil**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**

140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole**Upper:** synthetic, textile**Lacing:** closed hooks and textile loops**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®**Upper height inside/outside:** 120/155 mm**Upper height/design measurement according to EN ISO****20347:2022**

140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



310830 0731 INNOX PRO GTX MID TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320830 0731 INNOX PRO GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

wolf\_wolf



310830 0737 INNOX PRO GTX MID TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320830 0737 INNOX PRO GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

ranger green\_ranger green



310830 0750 INNOX PRO GTX MID TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320830 0750 INNOX PRO GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9

schwarz\_black



310830 0999 INNOX PRO GTX MID TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320830 0999 INNOX PRO GTX MID TF Ws \_ UK 3½ – 9



## INNOX PRO MID TF



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** geschlossene Haken und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 120/155 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**  
140 mm / Form B

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, textile

**Lacing:** closed hooks and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 120/155 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO 20347:2022**  
140 mm / design B

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



310831 0731 INNOX PRO MID TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320831 0731 INNOX PRO MID TF Ws \_ UK 3½ – 9



## INNOX PRO GTX LO TF



800 g/pair



DYNAPU®



**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**

80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, textile

**Lacing:** eyelets and textile loops

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO**

**20347:2022**

80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP



310832 0731 INNOX PRO GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320832 0731 INNOX PRO GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

wolf\_wolf



310832 0737 INNOX PRO GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320832 0737 INNOX PRO GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9



schwarz\_black



310832 0999 INNOX PRO GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

320832 0999 INNOX PRO GTX LO TF Ws \_ UK 3½ – 9

## INNOX PRO LO TF



790 g/pair


**DYNAPU®**

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Ösen und Textilschlaufen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® MULTI TRAC®

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**

80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, textile

**Lacing:** eyelets and textile loops

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® MULTI TRAC®

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO**
**20347:2022**

80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP

wolf\_wolf


**310835 0731 INNOX PRO LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15**
**320835 0731 INNOX PRO LO TF Ws \_ UK 3½ – 9**

**310835 0737 INNOX PRO LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15**
**320835 0737 INNOX PRO LO TF Ws \_ UK 3½ – 9**

ranger green\_ranger green

schwarz\_black


**310835 0750 INNOX PRO LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15**

**310835 0999 INNOX PRO LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15**
**320835 0999 INNOX PRO LO TF Ws \_ UK 3½ – 9**



## MADDOX GTX LO TF



720 g/pair


**DYNAPU®**

**Konstruktion:** gestrobelt, angespritzt

**Obermaterial:** Synthetik, Textil

**Schnürung:** Schnellschnürsystem

**Futter:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sohle:** LOWA® ENDURO EVO

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm

**Schafthöhe/Form Messung gemäß EN ISO 20347:2022**

80 mm / Form A

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

**Construction:** slip lasted, injected sole

**Upper:** synthetic, textile

**Lacing:** speedlace

**Lining:** GORE-TEX PROFESSIONAL

**Sole:** LOWA® ENDURO EVO

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

**Upper height/design measurement according to EN ISO**
**20347:2022**

80 mm / design A

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP

wolf\_wolf



310630 0731 MADDOX GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15



310630 0737 MADDOX GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

ranger green\_ranger green

schwarz\_black



310630 0750 MADDOX GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15



310630 0999 MADDOX GTX LO TF \_ UK 6½ – 13, 14, 15

MADDOX LO



720 g/pair



TEXTILE LINING



DOUBLE INJECTION



LOWA RUBBER SOLE



DYNAPU®



SUPPORT FRAME



MINIMAL SEAMS



FLEXIBLE

- Konstruktion:** gestrobelt, zementiert

**Obermaterial:** Textil, Synthetik

**Schnürung:** Ösen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® ENDURO EVO

**Schafthöhe innen/außen:** 80/115 mm
- Construction:** slip lasted, cemented

**Upper:** textile, synthetic

**Lacing:** eyelets

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® ENDURO EVO

**Upper height inside/outside:** 80/115 mm

ranger green\_ranger green

coyote OP\_coyote OP



# FORTUX



**Anatomical Ankle Lines: Der asymmetrische Rand verhindert Druckstellen und sorgt für maximale Freiheit**  
 Anatomical ankle lines: The asymmetrical upper edge eliminates pressure points and creates total freedom



**REPTEx® SPORT-Obermaterial:**

**Die stabile und robuste Beschichtung bewahrt den Schuh vor Beschädigungen**

REPTEx® SPORT Upper:

The upper material technology gives increased protection for the shoe



**LOWA® TRAC®-Laufsohle:**

**Besonders griffiger Gummi für ideale Bodenhaftung**

LOWA® TRAC® Outsole:

Ultra sticky rubber for perfect traction

**DYNAEVA**

**DYNAEVA-Zwischensole mit Rocker-Konstruktion:**

**Sorgt für ein optimales Abrollverhalten bei sportlichem Einsatz**

Rocker shape DYNAEVA Midsole:

Ensures the best possible comfort for dynamic uses



## FORTUX



**Konstruktion:** gestrobelt, zementiert

**Obermaterial:** Textil, Synthetik

**Schnürung:** Ösen

**Futter:** Textil

**Sohle:** LOWA® TRAC® C

**Schafthöhe innen/außen:** 70/110 mm

**Construction:** slip lasted, cemented

**Upper:** textile, synthetic

**Lacing:** eyelets

**Lining:** fabric

**Sole:** LOWA® TRAC® C

**Upper height inside/outside:** 70/110 mm

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP

NEW  
2024



310693 0731 FORTUX \_ UK 6½ – 13

ranger green\_ranger green

NEW  
2024



310693 0750 FORTUX \_ UK 6½ – 13

black/black\_schwarz/schwarz

NEW  
2024



310693 9999 FORTUX \_ UK 6½ – 13

320693 9999 FORTUX Ws \_ UK 3½ – 9

FORTUX GTX

650 g/pair

- Konstruktion:** gestrobelt, zementiert

**Obermaterial:** Textil, Synthetik

**Schnürung:** Schnellschnürsystem

**Futter:** GTX, most breathable laminates

**Sohle:** LOWA® TRAC® C

**Schafthöhe innen/außen:** 85/110 mm
- Construction:** slip lasted, cemented

**Upper:** textile, synthetic

**Lacing:** speedlace

**Lining:** GTX, most breathable laminates

**Sole:** LOWA® TRAC® C

**Upper height inside/outside:** 85/110 mm

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP

ranger green\_ranger green



311814 0731 FORTUX GTX\_ UK 6½ – 12, 13



311814 0750 FORTUX GTX\_ UK 6½ – 12, 13

black/black\_schwarz/schwarz



311814 9999 FORTUX GTX\_ UK 6½ – 12, 13

321814 9999 FORTUX GTX Ws\_ UK 3½ – 9

## FORTUX GTX QC



750 g/pair

MINIMAL  
SEAMSVERY  
FLEXIBLEANATOMICAL  
ANKLE LINESHEEL  
STABILIZERDYNA **EVA****Konstruktion:** gestrobelt, zementiert**Obermaterial:** Textil, Synthetik**Schnürung:** Ösen**Futter:** GTX, most breathable laminates**Sohle:** LOWA® TRAC® C**Schafthöhe innen/außen:** 110/130 mm**Construction:** slip lasted, cemented**Upper:** textile, synthetic**Lacing:** eyelets**Lining:** GTX, most breathable laminates**Sole:** LOWA® TRAC® C**Upper height inside/outside:** 110/130 mm

Weitere Informationen in der Zertifizierungsmatrix auf dem Umschlag

For further information, please see certification matrix on cover

coyote OP\_coyote OP

ranger green\_ranger green



311820 0731 FORTUX GTX QC \_ UK 6½ – 12, 13



311820 0750 FORTUX GTX QC \_ UK 6½ – 12, 13

black/black\_schwarz/schwarz



311820 9999 FORTUX GTX QC \_ UK 6½ – 12, 13

321822 9999 FORTUX GTX QC Ws \_ UK 3½ – 9



REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES


**LOWA**  
PROFESSIONAL

ACCESSORIES

## Die richtige Pflegeroutine

### The right care routine


PFLEGEROUTINE\_CARE ROUTINE | LOWA PROFESSIONAL

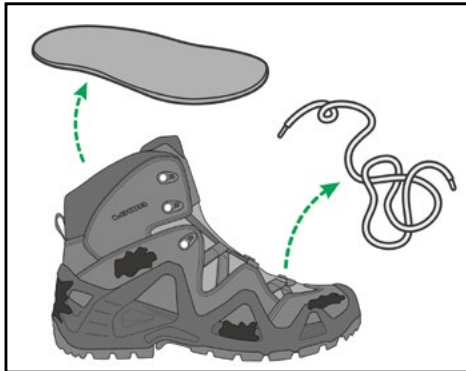


- 1 Einlegesohlen und Schnürsenkel entfernen**  
Remove the insoles and laces




- 2 Reinigung mit lauwarmem Wasser, Reinigungsmittel und weicher Bürste**  
Clean with lukewarm water, shoe cleaner and a soft brush

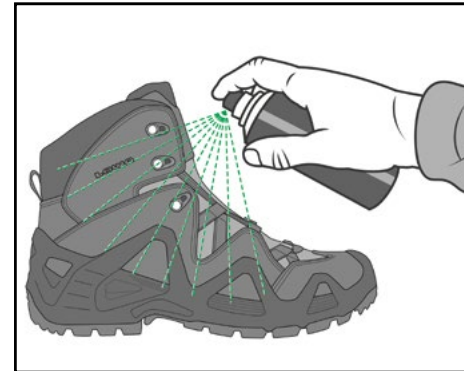


- 3 Vorimprägnieren**  
Use waterproofing spray

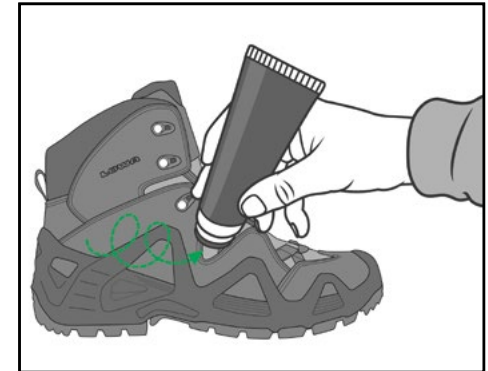

- 4 Wachsen**  
Wax

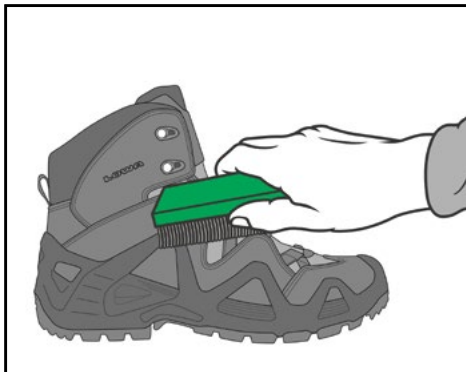

- 5 Einbürsten**  
Work it into the surface with a brush

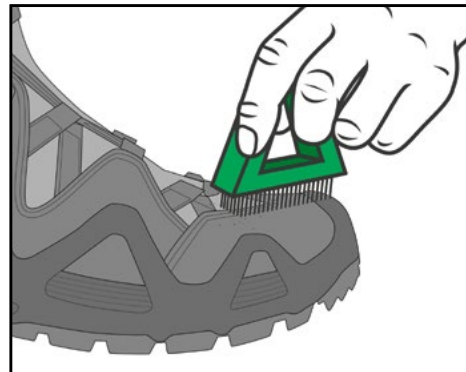

- 6 Bei Veloursleder-Modellen: Leichtes Aufrauen – Veloursoptik wiederherstellen**  
For suede leather models:  
Roughen slightly – restore suede look



- 7 Wassertest – Wasser sollte abperlen**  
Water test – water should be repelled



- 8 Erhalten der Schuhform**  
Preserve boot shape

Eine ausführliche Pflegeanleitung finden Sie auf [professional.lowa.com](https://professional.lowa.com)  
You will find detailed care instructions at [professional.lowa.com](https://professional.lowa.com)

Der Alltag im Berufseinsatz fordert Höchstleistungen von Mensch und Material. Die gute und regelmäßige Pflege von Berufsschuhen und -stiefeln erhält deren Funktionalität und Zuverlässigkeit auch auf lange Sicht. Die Pflegeprodukte aus der LOWA-Serie bieten dafür die optimale Grundlage.

The everyday professional life demands much on both human and material side. The good and regular care of your Professional boots and shoes helps to keep their functionality and dependability in the long term. LOWA Care Products offer the perfect base for the right care.



## SHOE CLEAN 200 ml

VPE: 12 Stück

PU: 12 pieces

- **hochwirksames Reinigungsmittel**
- **über 90 Prozent natürliche Inhaltsstoffe**
- **für Schuhe mit Leder- und Textilobermaterial sowie GORE-TEX-Modelle geeignet**

- outstanding cleaning efficiency
- over 90 percent natural elements
- perfect for shoes with a leather or textile upper as well as GORE TEX footwear



830805 0111

## LOWA DREIECKSBÜRSTE

LOWA TRIANGLE BRUSH

VPE: 1 Stück

PU: 1 piece

- **zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern**

- for optimal cleaning and preparation of upper leather



830633 0001

## ACTIVE CREME PROBE 20 ml

ACTIVE CREME SAMPLE 20 ml

VPE: 36 Stück

PU: 36 pieces

- **pflegt und imprägniert farblos**
- **spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad**
- **für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet**

- colourless care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear



830800 0019

## LOWA PFLEGEBÜRSTE

LOWA SHOE CARE BRUSH

VPE: 1 Stück

PU: 1 piece

- **zur optimalen Reinigung und Aufbereitung von Oberledern**

- for optimal cleaning and preparation of upper leather



830634 0001



SCHNÜRSENKELBOXEN\_SHOELACES BOXES | LOWA PROFESSIONAL

| Art.-Nr.<br>Product no. | Artikelname<br>Product name        | Farbe<br>Color | Länge in cm<br>Length in cm | VPE<br>PU    |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 830580 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | desert_desert  | 210 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830581 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | desert_desert  | 180 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830582 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | desert_desert  | 170 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830583 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID  | desert_desert  | 160 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830584 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID  | desert_desert  | 150 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830585 0410             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO   | desert_desert  | 130 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830580 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | schwarz_black  | 210 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830581 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | schwarz_black  | 180 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830582 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX TREKKING | schwarz_black  | 170 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830583 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID  | schwarz_black  | 160 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830584 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC MID  | schwarz_black  | 150 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830585 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO   | schwarz_black  | 130 cm                      | 20 Paar_sets |
| 830586 0999             | SCHNÜRSENKEL_SHOELACE BOX ATC LO   | schwarz_black  | 110 cm                      | 20 Paar_sets |



SCHNÜRSENKELBOX  
 SHOELACE BOX

## LOWA | PFLEGEMITTEL PFC FREI\_SHOE CARE PFC FREE

## LOWA PFLEGESETS

## LOWA CARE SETS

VPE: 4 Stück

PU: 4 pieces

- CARE SET BLACK
- LOWA Care Brush
- 200 ml Water Stop ECO
- 75 ml Active Cream Black

- CARE SET NEUTRAL
- 100 ml Shoe Clean
- 200 ml Water Stop ECO
- 75 ml Active Cream



831102 0111



831101 0111

## WATER STOP ECO 200 ml

VPE: 12 Stück

PU: 12 pieces

- hohe Imprägnierwirkung
- schützt vor Schmutz und Wasser
- für Leder- und Textilmaterialien
- für GORE-TEX-Schuhe geeignet
- wasserbasiert
- highly effective waterproofing spray
- protection from dirt and water
- for leather and textile materials
- perfect for GORE-TEX footwear
- water based



831108 0111

## ACTIVE CREME NEUTRAL 75 ml

VPE: 8 Stück

PU: 8 pieces

- pflegt und imprägniert farblos
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet
- colourless care
- special formula that delivers a high level of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear



830801 0019

## ACTIVE CREME BLACK 75 ml

VPE: 8 Stück

PU: 8 pieces

- pflegt und imprägniert schwarz
- spezielle Rezeptur mit hohem Pflegegrad
- für Lederfutter- und GORE-TEX-Schuhe geeignet
- black care
- special formula that delivers a high degree of care
- perfect for leather lining and GORE TEX footwear



830801 0999

## FUSSBETT Z-SERIE

### FOOTBED Z SERIES

- Dämpfendes Fußbett für lange Tragezeiten.
- Für Modelle der Z-Serie.
- Cushioning footbed for long periods of wear.
- For Z series models.

831063 0111 Footbed antistatic Z series \_ UK 3 – 15



## FUSSBETT KINETIC Z

### FOOTBED KINETIC Z

- Dämpfendes Fußbett für lange Tragezeiten.
- Für Modelle der ZEPHYR MK2-Serie.
- Cushioning footbed for long periods of wear.
- For ZEPHYR MK2 series models.

831071 0111 Footbed antistatic Kinetic Z \_ UK 6½ – 15

831073 0111 Footbed antistatic Kinetic Z Ws \_ UK 3 – 9



## FUSSBETT KINETIC C

### FOOTBED KINETIC C

- Dämpfendes Fußbett für lange Tragezeiten.
- Für BREACHER- und COMBAT BOOT MK2-Modelle.
- Cushioning footbed for long periods of wear.
- For BREACHER and COMBAT BOOT MK2 models.

831070 0111 Footbed antistatic Kinetic C \_ UK 6½ – 15

831072 0111 Footbed antistatic Kinetic C Ws \_ UK 3 – 9





## Socke 3-SEASON PRO

### Sock 3-SEASON PRO

**Größen\_sizes:** EU 35 – 36 | 37 – 38  
39 – 40 | 41 – 42  
43 – 44 | 45 – 46  
47 – 48

**Materialzusammensetzung:**

**38 % Polyester | 23 % Polyamid | 19 % Polypropylen |  
18 % Baumwolle | 2 % Elasthan**

material composition:

38 % polyester | 23 % polyamide | 19 % polypropylene |  
18 % cotton | 2 % elastane



LS4021 0999

schwarz\_black



LS4021 0410

desert\_desert



LS4021 0493

dunkelbraun\_dark brown



LS4021 0750

ranger green\_ranger green

## Socke 4-SEASON PRO

### Sock 4-SEASON PRO

**Größen\_sizes:** EU 35 – 36 | 37 – 38  
39 – 40 | 41 – 42  
43 – 44 | 45 – 46  
47 – 48

**Materialzusammensetzung:**

**25 % Polyamid | 22 % Polyacryl | 20 % Wolle (Merino) |  
19 % Polypropylen | 12 % Polyester | 2 % Elasthan**

material composition:

25 % polyamide | 22 % polyacrylic | 20 % wool (merino) |  
19 % polypropylene | 12 % polyester | 2 % elastane



LS4296 0999

schwarz\_black



LS4296 0410

desert\_desert



LS4296 0731

coyote OP\_coyote OP



LS4296 0750

ranger green\_ranger green

## Socke WINTER PRO

## Sock WINTER PRO

**Größen\_sizes:** EU 35 – 36 | 37 – 38  
39 – 40 | 41 – 42  
43 – 44 | 45 – 46  
47 – 48



**Materialzusammensetzung:**

**44 % Polyacryl | 21 % Polyamid |  
18 % Wolle (Merino) | 15 % Polyester | 2 % Elasthan**

material composition:

44 % polyacrylic | 21 % polyamide |  
18 % wool (merino) | 15 % polyester | 2 % elastane



LS4298 0999

schwarz\_black



LS4298 0731

coyote OP\_coyote OP

## Socke ICE PRO

## Sock ICE PRO

**Größen\_sizes:** EU 35 – 36 | 37 – 38  
39 – 40 | 41 – 42  
43 – 44 | 45 – 46  
47 – 48

**Materialzusammensetzung:**

**63 % Wolle (Merino) | 21 % Polyamid |  
14 % Wolle (Schurwolle) | 2 % Elastan**

material composition:

63 % wool (merino) | 21 % polyamide |  
14 % wool (virgin) | 2 % elastane



LS0410 0750

ranger green\_ranger green



LS0410 0999

schwarz\_black

# Socke COMPRESSION PRO

## Sock COMPRESSION PRO

**Größen\_sizes:** EU 35 – 36 | 37 – 38  
39 – 40 | 41 – 42  
43 – 44 | 45 – 46  
47 – 48

### Materialzusammensetzung:

**55 % Polyester | 28 % Polyamid | 14 % Polypropylene |  
3 % Elasthan**

### material composition:

55 % polyester | 28 % polyamide | 14 % polypropylene |  
3 % elastane



LS4318 0999

schwarz\_black





REGISTER

MILITARY

POLICE & SECURITY

SPECIAL FORCES

TRAINING

ACCESSORIES

GLOSSAR

TECHNOLOGIES

**LOWA**  
PROFESSIONAL

TECHNICAL DETAILS



## Leisten\_last



WIDE LAST

**W-LEISTEN (WEIT)**

Bei einem W-Leisten ist das Volumen im Vorfußbereich breiter als bei einem normalen Leisten. Schuhe, die über einen W-Leisten gefertigt wurden, können von besonderen Fußtypen (z. B. Hallux Valgus, Plattfuß, Senkfuß etc.) als angenehmer empfunden werden.

In a wide last, the forefoot area has a greater volume than the same area in a normal last. Shoes made with a W last can feel more comfortable for people with special foot types (such as hallux valgus, flat foot, fallen arches etc.).

## Außensohlen\_outsoles

**VIBRAM**

Vibram ist seit vielen Jahren eine der führenden Marken im Bereich qualitativ hochwertiger Sohlen.

Vibram has been one of the leading brands of high-quality soles for many years.

**VIBRAM ARCTIC GRIP**

Vibram-Arctic-Grip ist eine state-of-the-art Sohlentechnologie. Bei der Sohle handelt es sich um eine spezielle Gummimischung, die auf eine hohe Performance sowie Qualität ausgelegt ist. Das Konzept der Sohle zielt auf eine gute Griffigkeit auf verschneiten Untergründen.

Vibram Arctic Grip is a state-of-the-art sole technology. The sole is made of a special rubber compound that is designed to deliver high performance and quality. The sole is designed to produce good grip on snowy surfaces.

**LOWA RUBBER OUTSOLE**

Die LOWA RUBBER OUTSOLE ist eine von LOWA konzipierte Gummilaufsohle mit einsatzspezifischer Profilgestaltung aus einer optimierten Gummimischung. Der Vorteil einer Gummilaufsohle liegt in der guten Griffigkeit.

Conceived by LOWA to meet the challenges of real-world use, the profile design of the LOWA RUBBER OUTSOLE is made from an optimised rubber compound. The result is a rubber outsole with good traction in the backcountry and off trail.

## Außensohlen\_outsoles



RESOLEABLE

**RESOLEABLE**

LOWA-PROFESSIONAL-Schuhe mit klebegezwickelt gefertigtem Sohlenaufbau werden bereits in der Entwicklung so konstruiert, dass man diese neu besohlen kann. Dabei bleibt der Schaft der Schuhe erhalten und wird mit einer neuen Sohle versehen. Dies verlängert die Lebensdauer der Schuhe erheblich und ist damit ein spürbarer Beitrag zur Nachhaltigkeit.

LOWA PROFESSIONAL shoes with a cemented sole construction are designed during development so that they can be resoled. In doing so, the upper of the shoes remains intact and is provided with a new sole. This considerably extends the life of the shoes and is thus a noticeable contribution to sustainability.



SLIP RESISTANCE

**SLIP RESISTANCE**

Sohlen mit der Kennzeichnung SLIP RESISTANCE erfüllen die höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung. Diese ist vor allem vom Design und der Gummimischung der Laufsohle abhängig und sorgt für den stabilen Stand in verschiedenen Arbeitssituationen des Alltags. Sohlen mit der SLIP-RESISTANCE-Kennzeichnung bieten eine optimale Rutschhemmung auf glatten, nassen und öligen Untergründen und gute Griffigkeit im Gelände.

Soles with the designation SLIP RESISTANCE meet the highest anti-slip standards. This depends primarily on the design and rubber compound of the outsole and provides firm footing in various everyday working situations. Soles with the designation SLIP RESISTANCE offer optimal slip protection on slick, wet and oily surfaces, as well as good grip on terrain.

## Außensohlen\_outsoles

ESD  
COMPLIANT**ESD-konform**

Einsatzschuh-Modelle mit ESD-Ausstattung sind so konstruiert, dass sie das Auftreten elektrostatischer Entladung verhindern. ESD steht für elektrostatische Entladung (Electro-Static-Discharge) und ist für Menschen in der Regel ungefährlich. ESD kann aber bei empfindlichen elektronischen Bauelementen schnell Messwerte verfälschen und zu Beschädigungen oder ihrer Zerstörung führen.

Safety shoe models with ESD protection are designed to prevent the occurrence of electrostatic discharge. ESD stands for electrostatic discharge and is generally harmless to humans. However, ESD can quickly falsify measured values for sensitive electronic components and lead to damage or destruction.

**LOWA® TRAC®**

Das Sohlensystem LOWA® TRAC® garantiert mit seiner griffigen Gummimischung eine ideale Bodenhaftung bei nassem wie trockenem Untergrund.

The LOWA® TRAC® sole system and the sticky rubber compound provides guaranteed traction, in wet or dry conditions.

## Zwischensohlen\_midsoles

SINGLE  
INJECTION**SINGLE INJECTION**

Bei diesem Fertigungsverfahren wird die Laufsohle direkt an den Schuh angespritzt. Diese Fertigungsart schafft eine höchst präzise und sehr starke Verbindung zwischen Sohle und Schaft.

In this manufacturing process, the outsole is directly injected onto the footwear. This manufacturing technique creates an exceptionally precise and very strong bond between the sole and upper.

DOUBLE  
INJECTION**DOUBLE INJECTION**

Für eine wirkungsvolle Dämpfung und einen hohen Tragekomfort wird die Sohle des Schuhs über ein technisch aufwendiges Anspritzverfahren mit dem Schaft verbunden. Dazu kommt der Oberschuh in eine speziell gefertigte Gussform. In diese wird anschließend in unterschiedlichen Schichten ein PU-Schaumstoff eingebracht. Daraus entsteht die Sohle, die sich direkt mit dem Schaft zu einer Einheit verbindet.

To provide effective cushioning and improved comfort, the sole of is bonded to the upper in a technically demanding injection process. The upper boot is placed into a specially designed mould. Various layers of PU-foam padding are then poured into it. In the process, the sole and upper are bonded together.

**LOWA® DYNAPU®**

Weitestgehend verantwortlich für das Abrollverhalten und die Dämpfung eines Schuhs ist die Zwischensohle. Diese besteht hier aus einem speziell entwickelten Kunststoff: LOWA® DYNAPU®. Die Besonderheit: Selbst wenn es tausend Mal zusammengedrückt wird, behält es trotzdem seine Rückstellkraft. So haben die daraus gefertigten Schuhe auch noch nach vielen Kilometern sehr gute Dämpfungseigenschaften.

The midsole is the leading contributor to the footwear's rolling properties and cushioning. This midsole is made of a specially developed foam: LOWA® DYNAPU®. The special feature: It retains its restoring force even when it's pressed together thousands of times. As a result, the finished boots will maintain their exceptional cushioning properties even after you have walked many kilometres in them.

## Zwischensohlen\_midsoles

**LOWA® DYNAEVA**

Die Zwischensohle aus super leichtem EVA-Schaum sorgt über die gesamte Schuhlänge für eine optimale Dämpfung sowie einen hohen Reboundeffekt. Zuweilen kommen dabei auch biobasierte Materialien wie Zuckerrohr zum Einsatz.

The midsole made of super light EVA foam ensures optimum cushioning and a high rebound effect over the entire length of the shoe. Sometimes bio-based materials such as sugar cane are also used.

SUPPORT  
FRAME**SUPPORT FRAME**

Die Mittelsohle in Form des LOWA MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem SUPPORT FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei leicht hochgezogen.

With the LOWA MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across an uneven surface. The sole design is slightly raised for shoes with a SUPPORT FRAME.

STABILITY  
FRAME**STABILITY FRAME**

Die Mittelsohle in Form des LOWA MONOWRAP®-Rahmens sorgt für besten Komfort. Dabei handelt es sich um ein dreidimensionales Design der Mittelsohle, das LOWA im Jahr 1995 entwickelt hat. Dieser Rahmen fasst den Fuß komfortabel ein und stützt ihn so auf unebenen Untergründe. Bei Schuhen mit einem STABILITY FRAME ist die Sohlenkonstruktion dabei weit hochgezogen.

With the LOWA MONOWRAP® frame, the midsole provides the very best comfort. This three-dimensional midsole design was developed by LOWA in 1995. The frame comfortably cradles the foot and supports it when the shoe wearer ventures across uneven surfaces. The sole design is slightly raised for shoes with a STABILITY FRAME.



## Schaffttechnologien\_upper technologies

**MINIMAL SEAMS**

Durch die Verwendung großflächiger Schaftteile werden Nähte vermieden. Dies bietet einen hohen Tragekomfort.

The use of large pieces to form the upper eliminates the need for stitches. This creates a high degree of wearing comfort.

**LOWA ANKLE SHIELD**

Das Schuhmodell ist mit einem leistungsfähigen Schutz des Knöchelbereichs vor Verletzungen durch Außeneinwirkung ausgestattet und zertifiziert (Zusatzanforderung AN). Der Schutz der Innen- und Außenknöchel wird dabei durch eine PORON®-Polsterung im betroffenen Bereich gewährleistet. Dieses Material zeichnet sich durch eine besonders hohe Schockabsorption aus. Der Knöchelschutz ist vor allem im militärischen Bereich und für Arbeiten in unwegsamem Gelände wichtig.

The shoe model is equipped with high-performance protection of the ankle area against injuries caused by external impact and is certified (additional requirement AN). The protection of the inner and outer ankles is ensured by a PORON® padding in the affected area. This material is characterised by a particularly high shock absorption. Ankle protection is particularly important in the military sector and for work in rough terrain.

**ANATOMICAL ANKLE LINES**

Der asymmetrische Rand ist der Anatomie des Knöchels präzise nachempfunden und liefert so optimale Unterstützung: Die seitliche Verstärkung verhindert Druckstellen und sorgt für maximale Freiheit.

Support is delivered through our unique asymmetrically shaped upper edge which precisely reflects the ankle's anatomy. The lateral reinforcement prevents pressure points and ensures total freedom.

## Schaffttechnologien\_upper technologies

**HEEL STABILIZER**

Als festes Stützelement erhöht eine anatomisch geformte Kappe die Stabilität im Bereich der Ferse und sorgt auf der gesamten Strecke für einen sicheren Halt.

As a firm support element, an anatomically shaped cap increases stability in the heel area and ensures a secure hold throughout the entire run.

**REPTEx® SPORT**

Die stabile und robuste Beschichtung bewahrt das Obermaterial vor Beschädigungen durch Geröll und scharfe Gesteinskanten.

The upper material technology gives increased protection from scree and sharp rocks on every trail.

## Materialien\_materials

**GORE-TEX PROFESSIONAL**

Ob bei intensiven Aktivitäten draußen beim Training in urbanem Terrain oder unter widrigen Wetterbedingungen – GORE-TEX-Schuhe halten Deine Füße jederzeit angenehm trocken. Sie sind dauerhaft wasserdicht und bieten eine optimierte Atmungsaktivität.

Whether during intense activities in the outdoors, while training in urban terrain or under demanding weather conditions – GORE-TEX shoes keep your feet comfortably dry at all times. They are permanently waterproof and offer optimised breathability.

**PRIMALOFT® 400**

Die PrimaLoft®-Isolation ist eine synthetische, wasserabweisende Isolationsfaser. Die hervorragende Wärmeleistung bei geringem Gewicht und bester Komprimierbarkeit wird durch eine besonders dünne Polyester-Faser erzielt. Diese ultrafeinen Polyester-Mikrofasern werden unter Einwirkung von Hitze an Millionen Kontaktpunkten miteinander verbunden. So entsteht ein eng vernetztes Fasergewirr, das die Struktur und Funktionalität der Daunen imitiert, indem unzählige kleine Luftkammern entstehen. Darin wird die Körperwärme gespeichert, während kalte Luft von außen effektiv abgewehrt wird.

PrimaLoft® insulation is a synthetic, water-repelling insulation fibre. The exceptional warming performance delivered while keeping the weight down and offering the best compressibility is produced by a particularly thin polyester fibre. These ultra-fine polyester micro-fibres are bonded to one another at millions of contact points through the use of heat. This creates a tightly adhered fibre mesh that mimics the structure and functionality of down while countless small air chambers are created. The body's warmth is trapped here while the cold outside air is effectively repelled.

## Materialien\_materials

**TEXTILE LINING**

Textilfutter bietet eine angenehme Leichtigkeit. Das Textil-Material ist langlebig, pflegeleicht und komfortabel.

A textile lining is pleasantly lightweight. The textile material is durable, easy to care for and comfortable.

**METAL FREE**

Schuhe mit der METAL-FREE-Kennzeichnung sind komplett frei von metallischen Komponenten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ösen oder Haken, die Zehenkappe und den Durchtrittsschutz der Sohle. Schuhe mit Metallfrei-Kennzeichnung sind thermisch nicht leitfähig, zu 100 Prozent metallfrei und damit nicht detektierbar. Sie eignen sich bestens für den Einsatz in Bereichen, in denen metallfreie Materialien notwendig sind (z. B. an Flughäfen).

Shoes that are designated as METAL-FREE use no metal components whatsoever. This is reflected in particular by the eyelets or hook, the toe cap and the penetration protection in the sole. Shoes that are designated as metal-free are not thermally conductive and are 100 percent metal-free, making them undetectable. They are best suited to use in areas where metal-free materials are required (e.g. at airports).

**RAYFLECT**

Das Oberleder des Schuhs ist mit Sonnenlicht-reflektierenden Pigmenten ausgestattet. Durch die Reflexion erhitzt sich das Leder und somit das Schuhinnere insbesondere bei schwarzen Schuhen weniger und langsamer. Diese Funktion erleichtert vor allem im Sommer die Arbeit draußen.

The upper leather of the shoe is equipped with sunlight-reflecting pigments. Due to the reflection, the leather and thus the inside of the shoe heats up less and slower, especially in black shoes. This feature makes it easier to work outside, especially in summer.

**2 ZONE LACING**

Durch die Zwei-Zonen-Schnürung verfügen der Vorfuß und Schaft über getrennt einstellbare Schnürzonen. Dadurch kann der Schuh individuell an die Anatomie des Fußes angepasst werden.

Thanks to the two-zone lacing system, the forefoot and upper have their own separately adjustable lacing zones. As a result, the footwear can be individually adjusted to the foot's anatomy.

**OPEN HOOKS**

Der Schuh ist mit Schnürhaken in offener Bauform ausgestattet. Diese ermöglichen ein schnelles Schließen und Öffnen der Schnürsenkel und somit einen einfachen sowie komfortablen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit auf eine individuell anpassbare Schnürung, was den angenehmen Komfort deutlich begünstigt. Offene Haken eignen sich gut für Schuhe und Stiefel im jagdlichen Einsatz.

The shoe is equipped with lacing hooks with an open design. These allow laces to be tied and untied quickly, making taking the shoes on and off simple and comfortable. They also allow individually adjustable lacing, which is a significant point in favour of pleasant comfort. Open hooks are well suited for shoes and boots in rigorous outdoor applications.

**CLOSED HOOKS**

Der Schuh ist mit Schnürhaken in geschlossener Bauform ausgestattet. Die Schnürsenkel werden durch die geschlossenen Schlaufen sicher geführt und können nicht aus den Schnürhaken herausrutschen. Zudem vermindert die geschlossene Bauform der Haken, dass sich diese bei Kontakt mit Gegenständen einhaken. Geschlossene Haken sind insbesondere bei Schuhen und Stiefeln beim Fast-Roping oder Fallschirmspringen von Bedeutung.

The shoe is equipped with lacing hooks with a closed design. The laces are guided securely through the closed loops and cannot slip out of their hooks. The closed design of the hooks also makes it less likely that they will get caught upon contact with objects. Closed hooks are particularly important on shoes and boots used in fast-roping or skydiving.

## Einlegesohlen\_insoles

**ORTHOPAEDIC CERTIFIED**

Der Schuh ist zur optimalen individuellen Anpassung mit einem Wechselfußbett ausgestattet und in Verbindung mit den orthopädischen Einlegesohlen ErgoPad® work:x und ErgoPad® work:h+ von BAUERFEIND® zur Nutzung als Berufsschuh gemäß EN ISO 20347:2012 bzw. EN ISO 20347:2022 zertifiziert und zugelassen. Diese Einlagen ermöglichen verschiedene orthopädische Korrekturmaßnahmen, ohne die Eigenschaften der zertifizierten Berufsschuhe wie z. B. die Antistatik negativ zu beeinflussen.

The shoe is equipped with an exchangeable footbed for optimal individual adjustment and, in combination with the orthopaedic insoles ErgoPad® work:x and ErgoPad® work:h+ from BAUERFEIND®, is certified and approved for use as occupational footwear in accordance with for use as occupational footwear in accordance with EN ISO 20347:2012 or EN ISO 20347:2022. These insoles allow various orthopaedic corrective measures to be taken without negatively affecting the properties of the certified occupational footwear, such as antistatic properties.

## Schuhsteifigkeit\_footwear stiffness

**FLEXIBLE**

Schuhe, die mit „flexible“ gekennzeichnet sind, weisen eine niedrige Biegesteifigkeit auf. Dies unterstützt das natürliche Abrollverhalten des Fußes.

Footwear labelled “flexible” has little rigidity. This quality supports the foot's natural rolling properties.

**VERY FLEXIBLE**

Schuhe, die mit „very flexible“ gekennzeichnet sind, weisen eine sehr niedrige Biegesteifigkeit auf. Diese Schuhe zeichnen sich durch ein besonders weiches Abrollverhalten aus.

Footwear labelled “very flexible” has remarkably little rigidity. This footwear is characterised by exceptionally soft rolling properties.

## MADE IN EUROPE



LOWA PROFESSIONAL steht für authentische und qualitative Produkte, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, unserem Wissen um modernste Technologien sowie dem Verlass auf unsere Kernwerte Passform, Komfort und Innovation produzieren wir professionelle Produkte auf höchstem Niveau.

Athletische Anleihen und bewährte Lösungen aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung im anspruchsvollen Bergsport treffen bei LOWA PROFESSIONAL auf progressive Ideen.


Im Zusammenschluss entsteht so eine sich stetig weiterentwickelnde, moderne Produktpalette, die im professionellen Einsatz auf ganzer Linie überzeugt.

Durch diesen Fokus auf unsere Kernwerte schaffen wir Produkte, auf die sich professionelle Anwender jederzeit verlassen können. Wir sehen unsere Produkte als optimale Unterstützer und als wichtigen Baustein für Komfort und Verlässlichkeit – auf unterschiedlichstem Terrain und unter verschiedensten Wetterbedingungen.



LOWA PROFESSIONAL stands for authentic and high-quality products that meet the very highest standards. We produce our premium professional products by drawing on our many years of experience, our understanding of the very latest technology and our commitment to our core values of fit, comfort and innovation.

Athletic insights and proven solutions produced on the basis of our decades-long experience for the demanding area of mountaineering join forces with progressive ideas

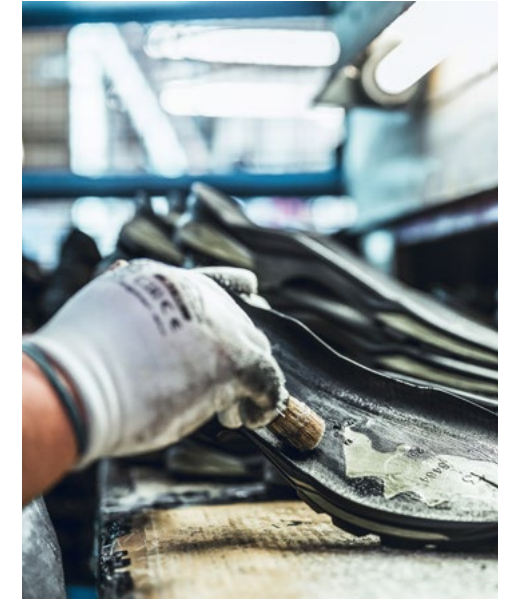

at LOWA PROFESSIONAL. This alliance results in a continuously evolving, modern product range that excels in every way during professional uses.

By focusing on our core values, we create products on which professional users can always rely. We view our products as optimal companions and as essential providers of comfort and reliability – on the widest range of terrain and in the widest range of weather conditions.





## 1. STANZEN\_DIE CUTTING



- Das Stanzen des Leders erfordert viel Geschick und Erfahrung.
- Stanzformen aus Metall für die einzelnen Schuhteile werden auf dem flach ausgebreiteten Leder ausgelegt. Anschließend werden die Teile aus dem Leder gestanzt.
- Bei einigen Modellen werden bis zu 30 einzelne Lederteile verarbeitet, für die jeweils eine eigene Stanzform erforderlich ist.
- Die cutting the leather requires great skill and experience.
- Metal die stamps shaped for the individual sections of the shoe are laid on top of the flat piece of leather. The sections are then die cut.
- For some models, up to 30 individual pieces of leather are needed, each of which requires a different shaped die.

## 2. LEISTEN\_LASTS



- Die Brandsohle wird an den Leisten geheftet.
- Die Schuhschäfte durchlaufen anschließend eine Dampfkammer. Hier werden sie mittels Dampf und Hitze geschmeidig gemacht.
- Der Schuhschaft wird anschließend über den Leisten gezogen, und der Vorderfußbereich wird mit der Brandsohle verklebt.
- Danach wird die Ferse und der Gelenkbereich mit der Brandsohle verbunden.
- The shank is stitched or glued to the lasts.
- The uppers are passed through a steam chamber, where the application of heat and steam renders them supple.
- The uppers are then pulled over the lasts and the front of foot section is glued to the shank.
- The heel and ankle sections are then bonded to the shank.

## 3. NÄHEN/STEPHEN\_STITCHING



- Jeder Schaft wird von Hand in bis zu 75 Arbeitsgängen vernäht.
- Stark beanspruchte Schuhbereiche werden doppelt vernäht.
- Für alle Nähte werden neue Synthetikfäden ohne Docht/Saugwirkung verwendet. Der Schaft wird geschnürt und so in eine schuhähnliche Form gebracht.
- Every shoe upper is hand stitched in as many as 75 separate procedures.
- Critical wear zones are double-stitched.
- Each seam is stitched using new synthetic thread that does not absorb moisture. The uppers are laced to give them a shoe-like shape.


## 4. EINSÄUMEN\_HEMMING



- Der untere Schaftbereich wird aufgeraut. Dann wird Klebstoff aufgetragen und der Gummirand von Hand aufgezogen. Danach wird der Gummirand in einer Spezialmaschine fest mit dem Schuh verpresst.
- The bottom section of the uppers material is roughed up and then glue is pasted onto it and the rubber rand is attached by hand. Afterwards, the rubber rand is press bonded onto the shoe using a special machine.

## 5. BEFESTIGUNG DER ZWISCHENSOHLE/LAUF SOHLE\_FIXING THE MIDSOLE/OUTSOLE

- **Zementieren:** Die Sohle und der Schuh werden miteinander verklebt und anschließend verpresst. Schuhe mit zementierten Laufsohlen können neu besohlt werden.
- **Cementing:** The sole and the shoe are glued and then pressed together. It is possible to resole rubber outsoles that have been cemented.

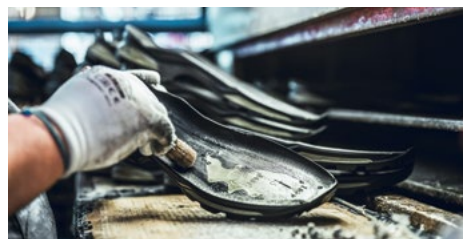

- **Spritzgießen:** Der Schaft wird auf einen Metallleisten gezogen und mit der in die Spritzgussmaschine eingelegten Sohle durch spezielles Polyurethan (PU) miteinander verbunden. Das PU umhüllt die Sohleneinlage und sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung der Einzelteile.
- **Injection molding:** The uppers are pulled onto a metal last and bonded to the rubber soles using an injection molding machine and a special polyurethane (PU). The PU covers the sole completely and ensures secure and durable bonding of the individual components.



## LEDER\_LEATHER

... ist das wichtigste Material der Schuhherstellung, weil es durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Eigenschaften unerreichte Vorteile bietet. Leder ist – allgemein gesagt – „tierische Haut, die durch die Gerbung haltbar gemacht wurde“. Das Leder, das bei LOWA-Schuhen eingesetzt wird, stammt ausschließlich von Rindern.

... is the most important component in footwear production since it has a unique combination of different attitudes that offer unrivalled advantages. Leather, generally speaking, is animal skin that is made durable through the process of tanning. The leather used for LOWA footwear comes exclusively from cows.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE  
ATTITUDES AND BENEFITS

Leder ist strapazierfähig und abriebfest, dehnbar und formbeständig (wichtig für Passform und Aussehen des Schuhs); es isoliert, ist flexibel und bricht nicht (wichtig für die Abrollbewegung); es kann sehr viel Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen (wichtig für das Fußklima); es kann wasserabweisend ausgerüstet werden, ohne seine Wasserdampfdurchlässigkeit zu verlieren (Hydrophobierung) und vieles mehr.

Leather is tough and durable, stretchable and holds its shape (important for fit and appearance in footwear); It is insulating, flexible and does not break (important for the biomechanical roll-off movement); it can absorb a lot of liquid in the form of vapor (important for foot climate); it can be water repellent treated (hydrophobicized) without losing its moisture vapor transmission attitudes and much more.

## LEDERARTEN\_TYPES OF LEATHER

→ Glattleder (gedecktes Leder, Anilineder, usw.): obere Hautschichten (Papillarschicht + Retikularschicht), empfindlich gegen Kratzer

→ Nubukleder (samartig oder gewachst): obere Hautschichten (leicht angeschliffen), relativ unempfindlich und stabil

→ Veloursleder, bzw. Spaltleder: mittlere Hautschichten (Retikularschicht), Fasern sichtbar, sehr robust, eingeschränkte Reißfestigkeit

→ Full grain leather: outer hide (papillary + reticular layer), susceptible to scratches

→ Nubuck leather (natural or waxed): outer hide layers (lightly roughed), relatively hardwearing and sturdy

→ Suede or split leather: middle hide layers (reticular layer), visible fibers, very tough, limited tearstrength

## GERBUNG\_TANNING

Hauptaufgabe der Gerbung ist es, die Haut durch Einlagerung von Gerbstoffen vor Fäulnis zu schützen, wobei die Grundstruktur des Materials erhalten bleibt. Gleichzeitig werden durch verschiedene Gerb- und Nachbehandlungsmethoden die unterschiedlichsten Eigenschaften beim fertigen Leder erzeugt. Weiches Bordürenleder, geschmeidiges Futterleder, stabiles Oberleder – alles wird im Prinzip aus dem gleichen Grundprodukt hergestellt.

The main function of tanning is to preserve the skin by treating it with tanning chemicals, which are absorbed into the core structure of the material. At the same time, the various tanning and finishing processes bring out the potential attitudes of the finished leather. Soft edging leather, silky lining leather, sturdy uppers leather – all of them come from the same core product.

## TECHNOLOGIEN\_TECHNOLOGIES | LOWA PROFESSIONAL

## FUTTERMATERIAL\_LINING

Ein gutes Schuhfutter muss für den Fuß grundsätzlich ein optimales Schuhinnenklima schaffen. Die bei körperlichen Aktivitäten entstehende Feuchtigkeit muss auf schnellstem Wege vom Fuß weggeleitet und nach außen transportiert werden. Nur so können Hitzestau und Blasenbildung verhindert werden. Eine schnelle Rücktrocknung des Materials sollte gewährleistet sein, um die „Wartezeit“ nach einer Tour nicht unnötig zu verlängern. Gleichzeitig muss sich die Oberfläche angenehm anfühlen und das Material faltenfrei im Schuh liegen.

Good footwear lining materials must fundamentally provide optimal temperature regulation. Moisture produced during physical activity must be allowed to escape and be transported away from the foot. In that way heat build-ups and blisters can be prevented. The materials must also be guaranteed to dry quickly after use in order to minimise the waiting time after a trip. At the same time the surface must feel good to the touch, and it must lay in footwear without creases or folds.

## Textil-Schuhfutter

In diesem Bereich setzt LOWA auf eine optimierte Materialkombination aus Polyester und Polyamid. Aufgrund der vielseitigen Eigenschaften wie hoher Wärme- und Feuchtigkeitstransport, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit sowie einer angenehmen Haptik, erreichen wir einen hohen Tragekomfort.

## Textile footwear lining

When it comes to footwear linings, LOWA prides itself on a perfectly combined mix of polyester and polyamide materials. With that LOWA achieves a high level of comfort in our footwear based on the combination's multi-faceted characteristics, including its ability to dissipate heat and moisture, a high abrasion-resistance and durability, as well as its pleasant hand feel.

## GORE-TEX-PROFESSIONAL-Schuhfutter

Die GORE-TEX-Membran ist eine hauchdünne Schicht mit mikroskopisch kleinen Poren, die in das Futter im Inneren des Schuhs eingearbeitet wird. Die besondere Struktur des Materials verleiht dem GORE-TEX-Gewebe seine Hauptvorteile: dauerhaft wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Schutz – damit Füße zuverlässig trocken bleiben und sich die Profis auf ihre wichtige Arbeit konzentrieren können.

## GORE-TEX PROFESSIONAL footwear lining

The GORE TEX membrane is a wafer-thin layer with microscopically small pores that is incorporated into the lining inside the shoe. The special structure of the material gives the GORE TEX fabric its key advantages: permanently waterproof, windproof and breathable protection – so that feet stay reliably dry and professionals can concentrate on their important work.



Unsere verwendeten GTX-Lamine erfüllen den Oeko-Tex Standard.

The GTX laminates we use meet the Oeko-Tex standard.

## TECHNOLOGIEN\_TECHNOLOGIES | LOWA PROFESSIONAL

## LOWA® COVERT



Die LOWA® COVERT-Sohle ist auf Dynamik getrimmt. Die mit klaren Kanten abgesetzte Fersenstufe unterstreicht ihre besondere Eignung für schnelle Einsätze. Für den optimalen Komfort im Vorfuß- und Fersenbereich bei idealer Unterstützung im Fußgewölbe sorgt dabei der Sohlenaufbau mit Dual-Density-Zwischensohle aus dämpfendem PU. Die abriebfeste Laufsohle ist sehr rutschhemmend, hitzeresistent und kraftstoffbeständig.

The LOWA® COVERT sole is trimmed for dynamics. The heel step with clear lines emphasises its particular suitability for fast-paced use. The sole construction with dual-density midsole made from cushioning PU ensures optimum comfort in the forefoot and heel area with ideal arch support. The abrasion-resistant outsole is highly slip-resistant, heat-resistant and fuel-resistant.

## LOWA® CROSS



Die mit spezieller Profilgestaltung ausgestattete Sohle LOWA® CROSS bietet guten Grip auf diversen Untergründen. Das Sohlenprofil mit selbstreinigenden Eigenschaften ist sowohl für befestigtes, als auch loses Gelände geeignet.

The LOWA® CROSS equipped with a special profile design provides solid grip on a range of different surfaces. The self-cleaning sole profile is designed for both paved and unpaved terrain.

## LOWA® ENDURO EVO



Die für multifunktionale Einsätze optimierte, selbstreinigende Gummisohle LOWA® ENDURO EVO hat eine auffällig scharfkantige Profilgestaltung. Sie eignet sich daher für viele Einsatzbereiche – im Alltag und in der Freizeit bis hin zu einfachen Wanderungen.

The self-cleaning rubber sole LOWA® ENDURO EVO has been optimised for multifunctional uses and comes with a striking, sharp-edged profile design. This feature makes it perfect for a wide range of uses – during the daily routine, leisure time or easy hikes.

## LOWA® PATROL



Die LOWA® PATROL sorgt durch ihre spezielle Profilgestaltung für hervorragenden Halt und sehr gute Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Ihr Sohlenaufbau vereint sowohl wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und öl- und kraftstoffbeständig. Zudem verfügt das Sohlenprofil über selbstreinigende Eigenschaften.

Thanks to its special profile design, the LOWA® PATROL provides exceptional support and very good grip even on challenging terrain. Its sole design combines heat- and cold-insulating qualities and is antistatic. It is resistant to oil, petrol and contact heat as well. The sole profile is also self-cleaning.

## LOWA® MULTI TRAC®



Die dreieckige Profilgestaltung der Sohle LOWA® MULTI TRAC® ist ideal für multifunktionale Outdoor-Einsätze in moderatem Gelände. Die Sohle ermöglicht ein angenehmes Abrollverhalten, das den Fuß vor rascher Ermüdung schützt.

The triangular profile design used in the sole LOWA® MULTI TRAC® is ideal for multifunctional outdoor uses on moderate terrain. The sole provides pleasant rolling properties, helping to prevent fatigue from setting in.

## LOWA® TACTICAL Z TRAC®



Die spezielle Profilgestaltung der LOWA® TACTICAL Z TRAC® überzeugt mit gutem Halt und Griffigkeit auch in anspruchsvollem Gelände. Die für den Fast-Roping-Einsatz optimierte Sohle vereint wärme- und kälteisolierende Eigenschaften, ist unempfindlich gegenüber Kontaktwärme, antistatisch und sowohl öl- als auch kraftstoffbeständig.

The special profile design of the LOWA® TACTICAL Z TRAC® impresses users with its good support and grip that is delivered even on challenging terrain. The sole optimised for fast-roping missions combines heat- and cold-insulating qualities. It is antistatic and resistant to oil, petrol and contact heat as well.

## LOWA® TRAC® ULTRA



Die griffige Gummilaufsohle sorgt bei temporeichen Langstreckenläufen für die nötige Stabilität. Die Stollen sind bidirektional ausgerichtet und ermöglichen daher sowohl eine schnelle Beschleunigung als auch reaktionsfreudiges Bremsen.

The grippy rubber outsole provides the necessary stability during fast-paced long-distance runs. The lugs are bi-directional and therefore allow both fast acceleration and responsive braking.



## LOWA® X-TRAC® MILITARY



Die LOWA® X-TRAC® MILITARY Sohle wurde insbesondere für schnelle Einsätze im CQC-Bereich entwickelt. Ihre 2-lagige PU-Zwischensohle mit markantem MONOWRAP-Frame sorgt dafür, dass schnelle Richtungswechsel sicher möglich sind. Der integrierte Spitzenschutz aus PU verhindert die vorzeitige Abnutzung der Obermaterialien und erleichtert zudem auch das Klettern über Hindernisse.

The LOWA® X-TRAC® MILITARY sole was developed especially for fast CQC missions. Its 2-layer PU midsole with distinctive MONOWRAP® frame ensures that even fast changes of direction are possible safely. The integrated PU toe protection prevents premature wear of the upper materials and also eases climbing over obstacles.

## LOWA® X-TRAC® MILITARY Ws



Die LOWA® X-TRAC® MILITARY Ws Sohle wurde insbesondere für schnelle Einsätze im CQC-Bereich entwickelt. Ihre 2-lagige PU-Zwischensohle mit markantem MONOWRAP-Frame sorgt dafür, dass schnelle Richtungswechsel sicher möglich sind. Der integrierte Spitzenschutz aus PU verhindert die vorzeitige Abnutzung der Obermaterialien und erleichtert zudem auch das Klettern über Hindernisse.

The LOWA® X-TRAC® MILITARY Ws sole was developed especially for fast CQC missions. Its 2-layer PU midsole with distinctive MONOWRAP® frame ensures that even fast changes of direction are possible safely. The integrated PU toe protection prevents premature wear of the upper materials and also eases climbing over obstacles.

## LOWA® X-TRAC® WORK



Die LOWA® X-TRAC® WORK Sohle wurde speziell für Sicherheitsschuhe entwickelt. Der kälte- und wärmeisolierenden Sohlenkomplex ist nicht nur rutschhemmend, sondern auch resistent gegenüber Benzin und Kontaktwärme. Der metallfreie, textile Durchtrittsschutz rundet das Konzept ab und stellt einen idealen Kompromiss zwischen Agilität, Stabilität und Sicherheit dar.

The LOWA® X-TRAC® WORK sole was specially developed for safety shoes. The cold- and heat-insulating sole complex is not only slip-resistant, but also resistant to petrol and contact heat. The metal-free, textile puncture resistance rounds off the concept and presents an ideal compromise between agility, stability and safety.

## VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II



Die großen Profilstollen, deren Anordnung und die VIBRAM-Gummimischung sind ausschlaggebend dafür, dass sich die VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II so gut für winterliche Verhältnisse eignet. Sie hat alles, was es dazu braucht.

The large profile studs, their arrangement and a VIBRAM rubber compound are the key reasons why the VIBRAM ARCTIC GRIP TRAC® II performs so well in winter conditions. It has everything it needs.

## VIBRAM VANGUARD



Die VIBRAM VANGUARD Sohle bietet durch ihre Dual-Density-Zwischensohle aus PU langanhaltenden Komfort in den besonders beanspruchten Vorfuß- und Fersenbereichen und zeitgleich dennoch die richtige Unterstützung im Fußgewölbe. Die abriebfeste Laufsohle ist durch ihre innovative Profilgestaltung in Kombination mit einer speziellen Gummimischung sehr rutschhemmend, hitzeresistent und kraftstoffbeständig.

The VIBRAM VANGUARD sole offers with its dual-density midsole made of PU longlasting comfort in the particularly stressed forefoot and heel areas and still provides the right support in the arch of the foot at the same time. The abrasion-resistant outsole is very slip-resistant, heat-resistant and fuel-resistant thanks to its innovative tread design in combination with a special rubber compound.



Certified



Vibram



| MILITARY            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| COMBAT BOOT MK2 GTX | x | x |   | x | x | x | x | x |   | x |   |   | x | x |  | x | x | x |
| BREACHER GTX HI     | x | x |   | x | x | x | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER N GTX HI   | x | x |   | x | x |   | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER GTX MID    | x | x |   | x | x | x | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER N GTX MID  | x | x |   | x | x |   | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER S GTX MID  | x | x |   | x | x |   | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER MID        |   | x | x | x | x | x | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER N MID      |   | x | x | x | x |   | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| BREACHER S MID      |   | x | x | x | x |   | x | x |   | x |   |   | x | x |  |   | x | x |
| Z-11S GTX C         | x | x |   |   |   |   |   |   | x | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-8N GTX C          | x | x |   |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-8S GTX C          | x | x |   |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-8S C              |   | x | x |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-6N GTX C          | x | x |   |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-6S GTX C          | x | x |   |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |
| Z-6S C              |   | x | x |   |   |   |   |   |   | x | x | x |   |   |  | x |   | x |



Certified



DYNA PU®



DYNA EVA

| POLICE & SECURITY         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-8 GTX THERMO            | x |   | x | x |   |   |   |   | x | x |   |   |   | x | x | x |   |   |   |
| RENEGADE II N GTX HI TF   | x | x |   |   |   |   | x |   | x | x |   | x |   |   | x |   | x |   |   |
| RENEGADE II GTX HI TF     | x | x |   |   |   |   | x |   | x | x |   | x |   |   | x |   | x |   |   |
| RENEGADE II GTX MID TF    | x | x |   |   |   |   | x |   | x | x |   | x |   |   | x |   | x |   |   |
| RENEGADE II GTX MID TF MF | x | x |   |   |   |   | x | x | x | x |   | x |   |   | x |   |   |   |   |
| RENEGADE II GTX LO TF     | x | x |   |   |   |   | x |   |   | x |   | x |   |   | x |   | x |   |   |
| RENEGADE II GTX LO TF MF  | x | x |   |   |   |   | x | x |   | x |   | x |   |   | x |   | x |   |   |
| LOWA ZICON® GTX HI        | x | x |   |   | x | x | x | x | x |   | x | x | x | x |   |   | x | x | x |
| LOWA ZICON® GTX MID       | x | x |   |   | x | x | x | x | x |   | x | x | x | x |   |   | x | x | x |
| LOWA ZICON® GTX LO        | x | x |   |   | x | x | x | x | x |   | x | x | x |   |   |   | x | x | x |



Certified



| SPECIAL FORCES       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR MK2 GTX HI    | x | x |   |   | x | x |   | x | x | x | x | x | x |   | x |
| ZEPHYR MK2 HI        |   | x |   | x | x | x |   | x | x | x | x | x | x |   | x |
| ZEPHYR MK2 GTX MID   | x | x |   |   | x | x |   | x | x | x | x | x | x |   | x |
| ZEPHYR MK2 MID       |   | x |   | x | x | x |   | x | x | x | x | x | x |   | x |
| ZEPHYR MK2 GTX LO    | x | x |   |   | x | x |   |   | x | x |   | x | x |   | x |
| ZEPHYR MK2 LO        |   | x |   | x | x | x |   |   | x | x |   | x | x |   | x |
| ZEPHYR GTX HIGH WORK | x | x | x |   |   | x | x |   |   | x |   | x |   | x |   |
| ZEPHYR GTX MID WORK  | x | x | x |   |   | x | x |   |   | x |   | x |   | x |   |
| ZEPHYR GTX LOW WORK  | x | x | x |   |   | x | x |   |   | x |   | x |   | x |   |



DYNA<sup>PU</sup>



DYNA<sup>EVA</sup>



| TRAINING             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR GTX HI TF     | x |   | x | x | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ZEPHYR HI TF         |   | x | x | x | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ZEPHYR GTX MID TF    | x |   | x | x | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ZEPHYR MID TF        |   | x | x | x | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ZEPHYR GTX LO TF     | x |   |   | x | x |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INNOX PRO GTX MID TF | x |   | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INNOX PRO MID TF     |   | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INNOX PRO GTX LO TF  | x |   |   | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INNOX PRO LO TF      |   | x |   | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MADDOX GTX LO TF     | x |   |   | x | x | x | x |   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |
| MADDOX LO            |   | x |   | x | x | x | x |   | x |   |   | x |   |   |   |   |   |
| FORTUX               |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   | x | x | x | x | x |
| FORTUX GTX           | x |   |   |   |   |   |   |   |   | x | x |   | x | x | x | x |   |
| FORTUX GTX QC        | x |   |   |   |   |   |   |   |   | x | x |   | x | x | x | x |   |



## ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSKATEGORIEN

### Schuhformen von Sicherheitsschuhen nach EN ISO 20345

#### Form

- A** Halbschuh
- B** Stiefel niedrig
- C** Stiefel halbhoch

#### Basis- und Zusatzanforderungen der LOWA-Sicherheitsschuhe

- HI** Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- CI** Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR** Wasserdichtheit
- HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme
- FO** Kraftstoffbeständigkeit
- SR** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Glycerin)
- S3** Sicherheitsschuh der Kategorie S3
- S7** Sicherheitsschuh der Kategorie S7
- PS** Durchtrittschutz aus Textil

## GENERAL LABELLING CATEGORIES

### Safety footwear design in accordance with EN ISO 20345

#### Design

- A** Low Shoe
- B** Ankle Boot
- C** Half Knee Boot

#### Basic and Additional Requirements for LOWA Safety Footwear

- HI** Heat Insulation of Sole Complex
- CI** Cold Insulation of Sole Complex
- WR** Water Resistance
- HRO** Outsole Resistance to Hot Contact
- FO** Outsole Resistance to Fuel Oil
- SR** Slip Resistance (tested on ceramic tile with glycerol)
- S3** Category S3 safety shoe
- S7** Category S7 safety shoe
- PS** Textile puncture resistance

### Schuhformen von Berufsschuhen nach EN ISO 20347

#### Form

- A** Halbschuh
- B** Stiefel niedrig
- C** Stiefel halbhoch
- D** Stiefel hoch

#### Basis- und Zusatzanforderungen der LOWA-Berufsschuhe

- O2** Berufsschuhe der Kategorie O2
- HI** Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- CI** Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR** Wasserdichtheit
- HRO** Verhalten gegenüber Kontaktwärme
- FO** Kraftstoffbeständigkeit
- AN** Knöchelschutz
- SRA** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel)
- SRB** Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin)
- SRC** Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)
- SR** Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Glycerin)

### Occupational footwear design in accordance with EN ISO 20347

#### Design

- A** Low Shoe
- B** Ankle Boot
- C** Half Knee Boot
- D** Knee Boot

#### Basic and Additional Requirements for LOWA Occupational Footwear

- O2** Category O2 Occupational Footwear
- HI** Heat Insulation of Sole Complex
- CI** Cold Insulation of Sole Complex
- WR** Water Resistance
- HRO** Outsole Resistance to Hot Contact
- FO** Outsole Resistance to Fuel Oil
- AN** Ankle protection
- SRA** Slip Resistance (tested on ceramic tile wetted with glycerol)
- SRB** Slip Resistance Slip Resistance (tested on ceramic tile with glycerol)
- SRC** Slip Resistance (tested under SRA and SRB conditions)
- SR** Slip Resistance (tested on ceramic tile with glycerol)



| MODELLBEZEICHNUNG<br>ITEM NAME | FORM (GEMÄSS EN ISO 20345)<br>DESIGN (IN ACCORDANCE WITH EN ISO 20345) |   |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                | A                                                                      | B | C |
| ZEPHYR GTX HIGH WORK           |                                                                        |   | X |
| ZEPHYR GTX MID WORK            |                                                                        | X |   |
| ZEPHYR GTX LOW WORK            | X                                                                      |   |   |

| MODELLBEZEICHNUNG<br>ITEM NAME | FORM (GEMÄSS EN ISO 20347)<br>DESIGN (IN ACCORDANCE WITH EN ISO 20347) |   |   |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                | A                                                                      | B | C | D |
| COMBAT BOOT MK2 GTX            |                                                                        |   | X |   |
| BREACHER GTX HI                |                                                                        |   | X |   |
| BREACHER N GTX HI              |                                                                        |   | X |   |
| BREACHER GTX MID               |                                                                        | X |   |   |
| BREACHER N GTX MID             |                                                                        | X |   |   |
| BREACHER S GTX MID             |                                                                        | X |   |   |
| BREACHER MID                   |                                                                        | X |   |   |
| BREACHER N MID                 |                                                                        | X |   |   |
| BREACHER S MID                 |                                                                        | X |   |   |
| Z-11S GTX C                    |                                                                        |   | X |   |
| Z-8N GTX C                     |                                                                        |   | X |   |
| Z-8S GTX C                     |                                                                        |   | X |   |
| Z-8S C                         |                                                                        |   | X |   |
| Z-6N GTX C                     |                                                                        | X |   |   |
| Z-6S GTX C                     |                                                                        | X |   |   |
| Z-6S C                         |                                                                        | X |   |   |
| R-8 GTX THERMO                 |                                                                        |   | X |   |
| RENEGADE II N GTX HI TF        |                                                                        |   | X |   |
| RENEGADE II GTX HI TF          |                                                                        |   | X |   |

| MODELLBEZEICHNUNG<br>ITEM NAME | KATEGORIEN UND ZUSATZANFORDERUNGEN – SICHERHEITSSCHUHE (GEMÄSS EN ISO 20345:2022)<br>CATEGORIES AND ADDITIONAL REQUIREMENTS – SAFETY FOOTWEAR (IN ACCORDANCE WITH EN ISO 20345:2022) |    |    |    |    |    |     |    |    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|
|                                | S3                                                                                                                                                                                   | S7 | PS | HI | CI | WR | HRO | FO | SR |
| ZEPHYR GTX HIGH WORK           | X                                                                                                                                                                                    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X  | X  |
| ZEPHYR GTX MID WORK            | X                                                                                                                                                                                    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X  | X  |
| ZEPHYR GTX LOW WORK            | X                                                                                                                                                                                    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X  | X  |

| MODELLBEZEICHNUNG<br>ITEM NAME | KATEGORIEN UND ZUSATZANFORDERUNGEN – BERUFSSCHUHE (GEMÄSS EN ISO 20347:2012 BZW. EN ISO 20347:2022)<br>CATEGORIES AND ADDITIONAL REQUIREMENTS – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (IN ACCORDANCE WITH EN ISO 20347:2012 OR EN ISO 20347:2022) |    |    |    |    |     |    |     |     |    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|
|                                | O2                                                                                                                                                                                                                                | HI | CI | WR | AN | HRO | FO | SRA | SRC | SR |
| COMBAT BOOT MK2 GTX            | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER GTX HI                | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER N GTX HI              | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER GTX MID               | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER N GTX MID             | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER S GTX MID             | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER MID                   | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  |    | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER N MID                 | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  |    | X  | X   | X  |     | X   |    |
| BREACHER S MID                 | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  |    | X  | X   | X  |     | X   |    |
| Z-11S GTX C                    | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-8N GTX C                     | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-8S GTX C                     | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-8S C                         | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  |    |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-6N GTX C                     | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-6S GTX C                     | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  | X   |     |    |
| Z-6S C                         | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  |    |    | X   | X  | X   |     |    |
| R-8 GTX THERMO                 |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |     |    |     |     |    |
| RENEGADE II N GTX HI TF        | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  |     | X   |    |
| RENEGADE II GTX HI TF          | X                                                                                                                                                                                                                                 | X  | X  | X  |    | X   | X  |     | X   |    |

| MODELLBEZEICHNUNG<br>ITEM NAME | FORM (GEMÄSS EN ISO 20347:2012)<br>DESIGN (IN ACCORDANCE WITH EN ISO 20347:2012) |   |   |   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                | A                                                                                | B | C | D |
| RENEGADE II GTX MID TF         |                                                                                  | X |   |   |
| RENEGADE II GTX MID TF MF      |                                                                                  | X |   |   |
| RENEGADE II GTX LO TF          | X                                                                                |   |   |   |
| RENEGADE II GTX LO TF MF       | X                                                                                |   |   |   |
| LOWA ZICON® GTX HI             |                                                                                  |   | X |   |
| LOWA ZICON® GTX MID            |                                                                                  | X |   |   |
| LOWA ZICON® GTX LO             | X                                                                                |   |   |   |
| ZEPHYR MK2 GTX HI              |                                                                                  |   | X |   |
| ZEPHYR MK2 HI                  |                                                                                  |   | X |   |
| ZEPHYR MK2 GTX MID             |                                                                                  | X |   |   |
| ZEPHYR MK2 MID                 |                                                                                  | X |   |   |
| ZEPHYR MK2 GTX LO              | X                                                                                |   |   |   |
| ZEPHYR MK2 LO                  | X                                                                                |   |   |   |
| ZEPHYR GTX HI TF               |                                                                                  |   | X |   |
| ZEPHYR HI TF                   |                                                                                  |   | X |   |
| ZEPHYR GTX MID TF              |                                                                                  | X |   |   |
| ZEPHYR MID TF                  |                                                                                  | X |   |   |
| ZEPHYR GTX LO TF               | X                                                                                |   |   |   |
| INNOX PRO GTX MID TF           |                                                                                  | X |   |   |
| INNOX PRO MID TF               |                                                                                  | X |   |   |
| INNOX PRO GTX LO TF            | X                                                                                |   |   |   |
| INNOX PRO LO TF                | X                                                                                |   |   |   |
| MADDOX GTX LO TF               | X                                                                                |   |   |   |
| MADDOX LO                      | X                                                                                |   |   |   |
| FORTUX                         | X                                                                                |   |   |   |
| FORTUX GTX                     | X                                                                                |   |   |   |
| FORTUX GTX QC                  |                                                                                  | X |   |   |

[illegible]



SONSTIGE ANGABEN  
ADDITIONAL INFORMATION

- ↪ **Gewichtsangabe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8
- ↪ **Schafthöhe Herrenmodelle:** bei Schuhgröße 8
- ↪ **Weight specification men:** boot size 8 UK men
- ↪ **Upper height:** boot size 8 UK men

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  
INDEX OF ABBREVIATIONS

- C:** zertifiziert\_certified
- MF:** metallfrei\_metal free
- N:** Nubuk\_nubuck
- S:** Spaltleder\_split leather
- TF:** Task Force\_Task Force
- W:** Weitleisten\_wide last
- Ws:** Frauenversion\_woman's version

| Fußlängen in mm<br>Length of feet<br>(mm) | LOWA-EMPFEHLUNG INKL. ZUGABE   LOWA RECOMMENDATIONS INCL. TOE EXTRA |                    |     |                  |                                    |                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                           | UK<br>Größen_sizes                                                  | EU<br>Größen_sizes | JP  | US<br>Herren_Men | US Damen_Women<br>(cemented soles) | US Damen_Women<br>(injected soles) |
| 218                                       | 2½                                                                  | 35                 | 218 | 3½               | 4                                  | 4½                                 |
| 222                                       | 3                                                                   | 36                 | 222 | 4                | 4½                                 | 5                                  |
| 226                                       | 3½                                                                  | 36½                | 226 | 4½               | 5                                  | 5½                                 |
| 230                                       | 4                                                                   | 37                 | 230 | 5                | 5½                                 | 6                                  |
| 235                                       | 4½                                                                  | 37½                | 235 | 5½               | 6                                  | 6½                                 |
| 239                                       | 5                                                                   | 38                 | 239 | 6                | 6½                                 | 7                                  |
| 243                                       | 5½                                                                  | 39                 | 243 | 6½               | 7                                  | 7½                                 |
| 247                                       | 6                                                                   | 39½                | 247 | 7                | 7½                                 | 8                                  |
| 252                                       | 6½                                                                  | 40                 | 252 | 7½               | 8                                  | 8½                                 |
| 256                                       | 7                                                                   | 41                 | 256 | 8                | 8½                                 | 9                                  |
| 260                                       | 7½                                                                  | 41½                | 260 | 8½               | 9                                  | 9½                                 |
| 265                                       | 8                                                                   | 42                 | 265 | 9                | 9½                                 | 10                                 |
| 269                                       | 8½                                                                  | 42½                | 269 | 9½               | 10                                 | 10½                                |
| 273                                       | 9                                                                   | 43½                | 273 | 10               | 10½                                | 11                                 |
| 277                                       | 9½                                                                  | 44                 | 277 | 10½              | 11                                 | 11½                                |
| 281                                       | 10                                                                  | 44½                | 281 | 11               | 11½                                | 12                                 |
| 285                                       | 10½                                                                 | 45                 | 285 | 11½              |                                    |                                    |
| 290                                       | 11                                                                  | 46                 | 290 | 12               |                                    |                                    |
| 294                                       | 11½                                                                 | 46½                | 294 | 12½              |                                    |                                    |
| 298                                       | 12                                                                  | 47                 | 298 | 13               |                                    |                                    |
| 302                                       | 12½                                                                 | 48                 | 302 | 13½              |                                    |                                    |
| 307                                       | 13                                                                  | 48½                | 307 | 14               |                                    |                                    |
| 311                                       | 13½                                                                 | 49                 | 311 | 14½              |                                    |                                    |
| 315                                       | 14                                                                  | 49½                | 315 | 15               |                                    |                                    |
| 319                                       | 14½                                                                 | 50½                | 319 | 15½              |                                    |                                    |
| 324                                       | 15                                                                  | 51                 | 324 | 16               |                                    |                                    |
| 328                                       | 15½                                                                 | 51½                | 328 | 16½              |                                    |                                    |
| 332                                       | 16                                                                  | 52                 | 332 | 17               |                                    |                                    |



LOWA ZUGABE\_TOE EXTRA

Erwachsene\_Adults 15 mm

LOWA empfiehlt auf Basis der Fußlänge (mm) eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen. Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren. Die Angaben zur Fußlänge (mm) sind eine Empfehlung von LOWA, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

LOWA recommends based on the foot length (mm) a toe extra of 15 mm for adults. Due to individual foot shapes or preferences in fit this recommendation may vary. The foot length (mm) is a recommendation of LOWA, which is based on scientific findings.

# LOWA WORLDWIDE



## GERMANY

LOWA Sportschuhe GmbH  
Hauptstraße 19  
85305 Jetzendorf  
Phone: +49 8137 999-0  
info@lowa.de  
www.lowa.com

## ARMENIA

ASPAR ARMS LLC  
Mamikonyants 60/1  
Yerevan  
Phone: +374 10 29 88 89  
Fax: +374 10 29 88 83  
info@arms.am  
www.arms.am

## AUSTRALIA

Beattie Matheson Pty Ltd.  
2<sup>nd</sup> Floor 272 Parnell Rd.  
PO Box 37-579  
1052 Parnell, Auckland  
Phone: +64 9 3091092  
info@beattiematheson.com  
1-800 LOWA AU (1800 56 92 28)  
www.lowaboos.com.au

## AUSTRIA

LOWA Sportschuhe GmbH  
Breitenbach 50  
4973 St. Martin/Innkreis  
Phone: +43 7751 8917-0  
lowa@lowa.at

## AZERBAIJAN

Palladium  
Sabail district  
Badamdar Settlement  
2<sup>nd</sup> housing estate,  
8<sup>th</sup> turn. house 169.  
1021 Baku  
Phone: +994 12 502 63 09  
www.palladium.az

## BENELUX COUNTRIES

LOWA Benelux B.V.  
Jupiterstraat 2  
6468 EV Kerkrade  
The Netherlands  
Phone: +31 45 2110 888  
verkoop@lowa.nl

## BOSNIA

SHOT d.o.o. Zenica  
Zmajevačka cesta 55c  
72000 Zenica  
Phone: +387 32 440 320  
Fax: +387 32 440 322  
E-mail: info@shot.ba

## BULGARIA

StraTAC LTD  
Kremikovtsi, Armatur Yard Vitu  
1849 Sofia  
Phone: +359 886395933  
setoslav.kirov@stratac.bg

## CANADA

Sport Dinaco Inc.  
4330 Joseph-Dubreuil  
Lachine, Quebec  
H8T 3C4  
Phone: +1 514 6368081  
info@sportdinaco.com

## CHILE

Protactical  
Paseo Bulnes 305  
8330478 Santiago de Chile  
Phone: +56 2 23651628  
areyes@protactical.cl  
www.protactical.cl

## CHINA

BC Sports  
20<sup>th</sup> Floor, BC Building,  
157 Taishan Road,  
Jianye District,  
Nanjing, Jiangsu,  
Tel: +86 25 86995952  
www.lowaboos.com.cn

## CROATIA

Nivag Export d.o.o.  
Perkovca 88  
10430 Samobor  
Phone: +385 98 491 431  
nivagexport@gmail.com  
www.lowa.hr

## CYPRUS

Procopis G. Gavrielides Ltd.  
Troodos Road  
Larnaca Industrial Area  
7101 Aradippou  
Phone: +357 24530309  
info@olympia.com.cy

## CZECH REPUBLIC + SLOVAKIA

Prosport Praha Ltd.  
Ke Mlýnu 1  
149 00 Praha 4  
Phone: +420 241 483338  
odbyt@prosport.cz

## FINLAND + ESTONIA

Bonge Oy  
Itälähdenkatu 25  
00210 Helsinki  
Phone: +358 10 440 9180  
info@bonge.fi  
www.bonge.fi

## FRANCE

MP-Sec France  
Voie hélios Zi Lavigne  
31190 Auterive  
Phone: +33 4 50465050  
info@mp-sec.fr

Sportpulsion  
PAE La Caille  
74350 Allonzier-La-Caille  
Phone: +33 4 50465050  
trek@sportpulsion.fr

## GREECE

METPLAST S.A.  
Xaraintini  
32200 Thiva  
Phone: +30 22620 25121  
metplast@otenet.gr

## HONG KONG

Supreme Co.  
Room 1812, Gala Place  
56 Dundas Street, Mong Kok  
Phone: +852 2780 8818  
sales@supremeco.com.hk

## HUNGARY

Milipol Corp.  
Elnök u. 1.  
1089 Budapest  
Phone: +36 1 477 0080  
Fax: +36 1 334 5563  
milipol@milipol.hu

## INDONESIA

Tactical Corner  
STC Senayan Lt. 1 No. 19-24  
Jln. Asia Afrika, Senayan  
10270 Jakarta Pusat  
carboy\_shop@hotmail.com

## ISRAEL

SAAR A.T Enterprise &  
Trading Ltd  
3 Hashron St. Kiryat  
Sde Ha Teufa  
Airport City, Israel  
Phone: +972 3 6557555

## ITALY

LOWA Italia  
c/o Tecnica Group S.p.A.  
Via Fante d'Italia 56  
31040 Giavera del Montello (TV)  
Phone: +39 0422 728832  
info@lowa.it

## JAPAN

Iwatani-Primus Corporation  
14-17, Nihonbashi-Odenmachi,  
Chuo-ku  
103-0011 Tokyo  
Phone: +81 3 6667 0680  
Fax: +81 3 6667 0686  
otoiawase@iwatani-primus.co.jp  
www.iwatani-primus.co.jp

## LATVIA

RAE LV, SIA,  
Cēsu iela 23-1C  
1012 Riga  
Phone: +371 25 475 000  
info@rae.lv  
www.rae.lv

## LEBANON

MS EQUIPMENT S.A.L  
ZEN CENTER, 3<sup>rd</sup> floor  
Charles Malek Avenue  
Beirut  
Phone: +961 71436436  
info@ms-equipments.com

## LITHUANIA

Arveka LLC  
L. St. Guceviciaus gatvė 9-6  
01122 Vilnius  
Phone: +370 5 261 0990  
info@arveka.lt  
www.arveka.com

## MALTA

Surplus & Adventure  
Main Street  
Mosta  
Phone: +356 21420454  
info@surplusadventure.com  
www.surplusadventure.com

## MOLDOVA

FREEXI S.R.L.  
1 Str. Ghiocelilor  
MoldEXPO, Pavilion 9  
2008 Chisinau  
Phone: +373 60 807 717  
genadi@balkantrading.eu  
www.balkantrading.eu

## MONGOLIA

Delta Complex Trading Co. Ltd  
Chingisiin Orgon Choloo-13  
Ulaanbaatar  
Phone: +976 11 343333  
trade@delta.mm

## NEW ZEALAND

Beattie Matheson Ltd.  
2<sup>nd</sup> Floor 272 Parnell Rd.  
PO Box 37-579  
Parnell, Auckland  
Phone: +64 9 3091092  
info@beattiematheson.co.nz  
www.lowa.co.nz

## NORWAY

Ramo AS  
Hvamsvingen 4  
2013 Skjetten  
Phone: +47 67 91 02 00  
kundeservice@ramo.no

## PANAMA

Gavireli Inc.  
Plaza Sunset Strip, local 116  
Via Israel, San Francisco  
Panama City, Rep. of Panama  
Phone: +5072843563  
info@gavireli.com

## POLAND

GAJA  
Małgorzata Gancarczyk  
ul. Strażacka 81 B1  
43 382 Bielsko-Biała  
Phone: +48 660 470 981  
Phone: +48 787 812 888  
info@butywojskowe.pl

## ROMANIA

GD Escapade SRL  
Strada Logofatul Tautu Nr. 66  
Etaj 2  
031214 Bucharest Sector 3  
Phone: +40 21 5556887  
contact@himalaya.ro

## SINGAPORE

Campers' Corner Outdoor  
Outfitters Pte Ltd  
75 Bukit Timah Road #01-01  
Boon Siew Building  
229833 Singapore  
www.camperscorner.com.sg

## SOUTH KOREA

TACTICAL KOREA  
Unit 401, 271, Buil-Ro  
Bucheon-Si, Gyeonggi-do  
14621 South Korea  
admin@tacticalkorea.com  
www.tacticalkorea.com

## SPAIN + PORTUGAL

+ ANDORRA  
MEGA SPORT, S.A.  
Carrer Mercuri 14,  
2<sup>a</sup> Planta Polígono Almeda  
08940 Cornellà de Llobregat  
info@megasport.es  
Phone: +34-93 475 14 20

## SWEDEN

Scantrade Scandinavia AB  
Dalstigen 6  
52345 Ulricehamn  
Phone: +46 31 335 0150  
info@scantrade.se

## SWITZERLAND

LOWA Schuhe AG  
Wengelacher 1  
3800 Interlaken  
Phone: +41 33 8281144  
verkauf@lowa.ch

## TAIWAN

Free Time Gear  
International Co. Ltd.  
10F., No. 123-8  
Xingde Rd. Sanchong Dist.  
24158 New Taipei City  
Phone: +886 2 8512 3451  
webservice@ftg.com.tw  
www.ftg.com.tw

## TUNISIA

Security and Safety Solutions –  
3S Immeuble Fraj – Rue du Lac  
BIWA – Les Berges du Lac  
1053 Tunis  
Phone: +216 71 65 70 26  
enis@3s-tn.com

## TURKEY

Meydan Av Malz. San. ve Tic.  
Ltd. Şti.  
Kemeraltı Caddesi Sefkat Ishani  
No:1 Kat:2  
Karakoy – Beyoglu  
34420 Istanbul  
Phone: +90 212 292 50 16  
www.meydanav.com

## UKRAINE

PROF1Group  
Building 5, 2/32 A. Antonova str.,  
Store „Poligon“  
03186 Kyiv  
Phone: +380 44 2428931  
prof1@prof1group.com  
www.prof1group.ua

## UNITED KINGDOM

Task Force Distribution Ltd  
Unit 10 – 11 Lister Close Business  
Park, Lister Close, Plympton  
PL7 4BA Plymouth, Devon  
Phone: +44 1752 344355  
sales@taskforcedistribution.co.uk  
www.lowamilitaryboots.com

## USA

LOWA Boots LLC  
86 Viaduct Road  
Stamford, CT 06907  
Phone: +1 203 3530116  
info@lowaboos.com  
www.lowaboos.com